


Codice Dianflex: 370-T953-9018

impermeabilizzazione a letto sottile / 953.901.8

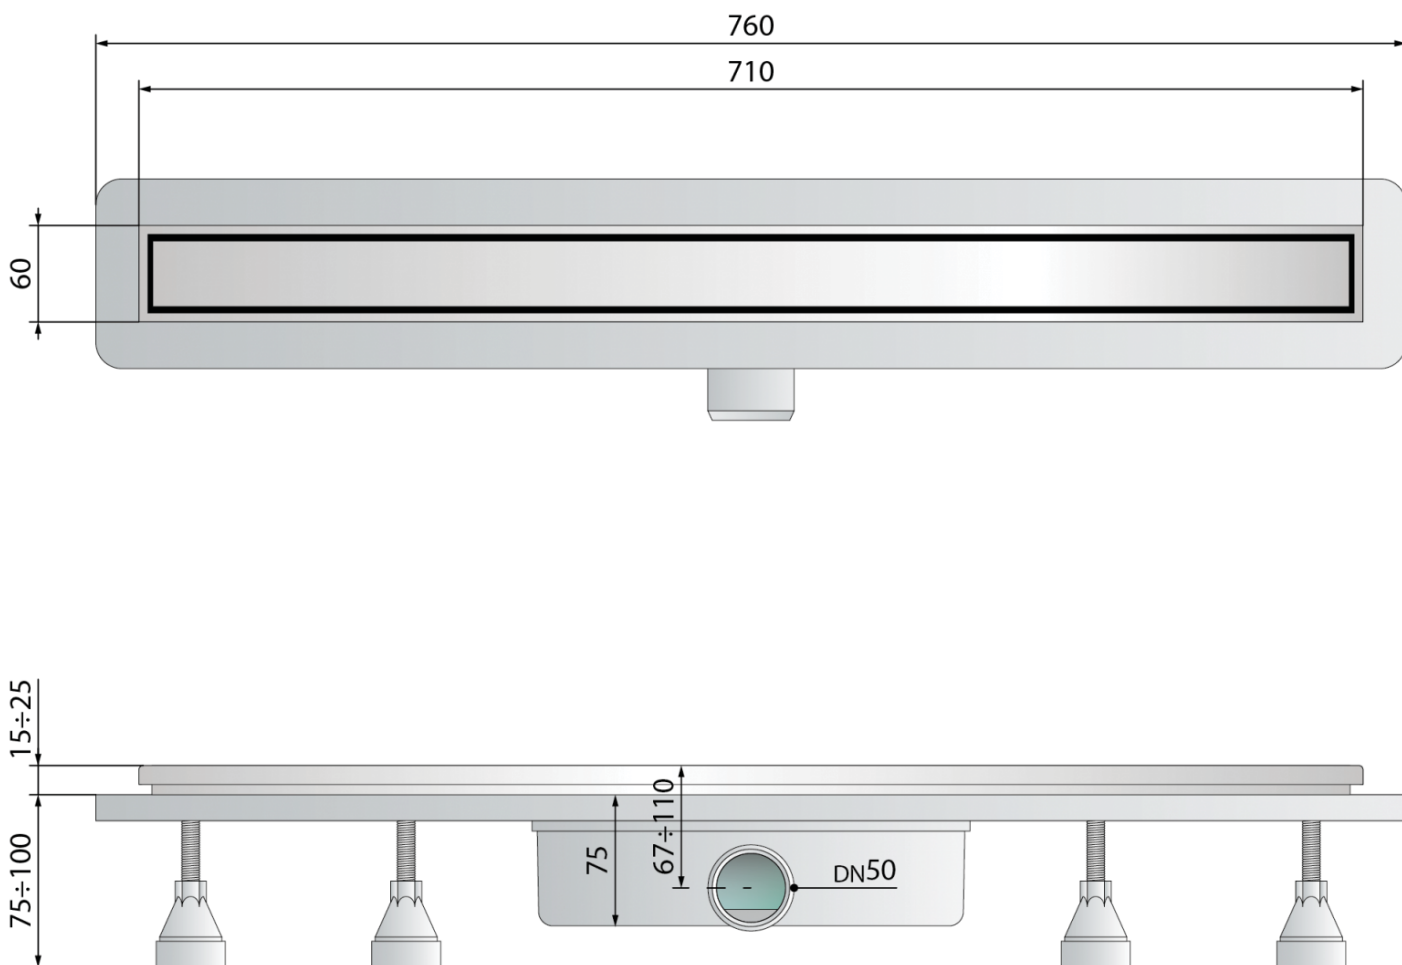


953.901.8

Nanoflow

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. copertura L. 700
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza

- 5. supporti per la messa a bolla
- 6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- 7. uscita laterale DN50 in ABS
- 8. altezza di pavimentazione 15÷25
- 9. ingombro sottotraccia H. 75
- 10. ideale anche per installazioni a filo muro

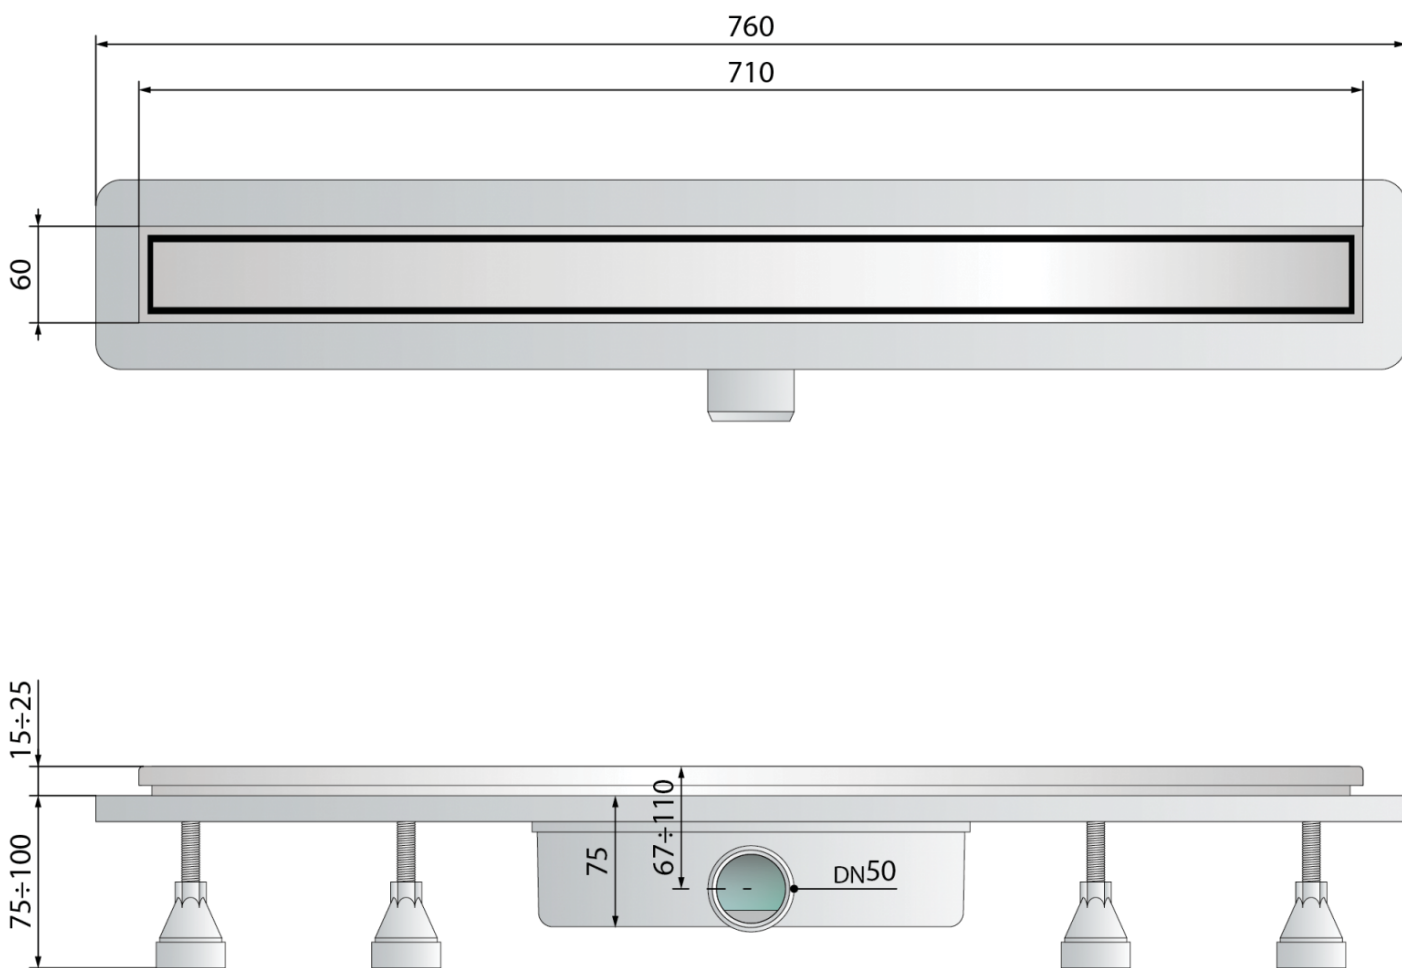



Chiusura idraulica (mm)

35



Portata d'acqua (l/min)

40



Misure

L.700×DN50

Categoria

Canaline e pozzetti per docce a pavimento con impermeabilizzazione a letto sottile, Canaline e pozzetti per scarico a pavimento