


Codice Dianflex: 370-T975-1028

975.102.8

Intramura

Set per doccia a pavimento in ABS con scarico a parete e impermeabilizzazione a letto sottile

1. coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile per pavimenti di spessore da 10÷30
2. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
3. sifone estraibile per pulizie periodiche
4. supporti per la messa a bolla
5. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
6. uscita laterale DN40 in ABS
7. due uscite supplementari
8. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
9. altezza di pavimentazione 10÷30
10. ingombro sottotraccia H. 55

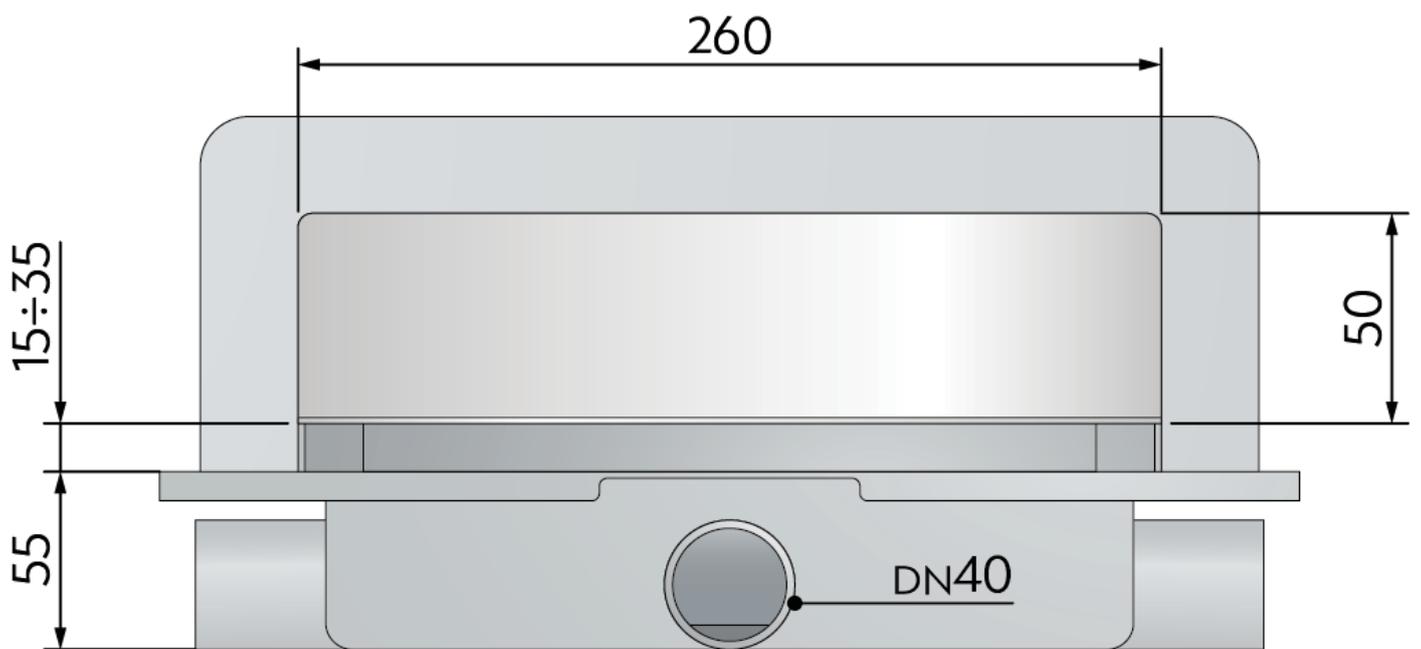



Chiusura idraulica (mm)

35



Portata d'acqua (l/min)

27



Misure

L.300×DN50

Categoria

Canaline e pozzetti per docce a pavimento con impermeabilizzazione a letto sottile, Canaline e pozzetti per scarico a pavimento