

Codice

371-P1371

Categoria 3-71d

Prodotto

CANALINA DOCCIA ARTÙ

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La Canalina Doccia ARTÙ è un modello ideato con griglia reversibile grazie a un sistema chiamato 2 in 1. Ovvero è possibile installare la griglia dal verso della rifinitura in acciaio inox cromato, oppure capovolgerla, fissandola dal lato personalizzabile e inserendovi piastrelle, marmo o vetro. La griglia è in acciaio inox AISI 304, ha classe di carico K3 (sopporta fino a 300 kg di pressione).

Il modello ARTÙ è dotato di un filtro ferma-capelli e di un sifone con scarico orizzontale girevole a 360°, di 50mm di diametro, che permette di raggiungere una portata di 48 l/min. La canalina è collegata all'anello regolabile con una guarnizione idraulica alta 25 mm ed è dotata di piedini per regolarne l'altezza e l'inclinazione. L'altezza minima di installazione è di 52 mm, il che rende la nostra ARTÙ la canaletta più bassa al mondo.



| Informazioni Tecniche | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Altezza minima di installazione | 52 mm | | | | | | |
| Larghezza Griglia | 300 - 450 - 550 - 650 - 750 - 850 - 950 mm | | | | | | |
| Larghezza detentore della | 120/04/55 mm | | | | | | |
| canalina/cornice/griglia | 120/94/55 mm | | | | | | |
| Portata massima (EN 1253) | 48 l/min | | | | | | |
| Uscita orizzontale | Ø 50mm | | | | | | |
| Altezza della guarnizione idraulica | 25 mm | | | | | | |
| Massimo spessore disponibile per la posa delle | | | | | | | |
| piastrelle sulla griglia (senza colla per | 12mm/14mm | | | | | | |
| ceramica) | | | | | | | |
| Classe di carico della griglia (secondo EN 1253) | K3 – resiste a una pressione di 300 kg | | | | | | |
| Matariala griglia | Acciaio inossidabile AISI 304 | | | | | | |
| Materiale griglia | (opzionale AISI 316) | | | | | | |
| Materiale corpo | ABS (supporto della griglia) / | | | | | | |
| Materiale corpo | PP (riduttore, base) | | | | | | |



Codice


371-P1371

Categoria


3-71d

Prodotto

CANALINA DOCCIA ARTÙ

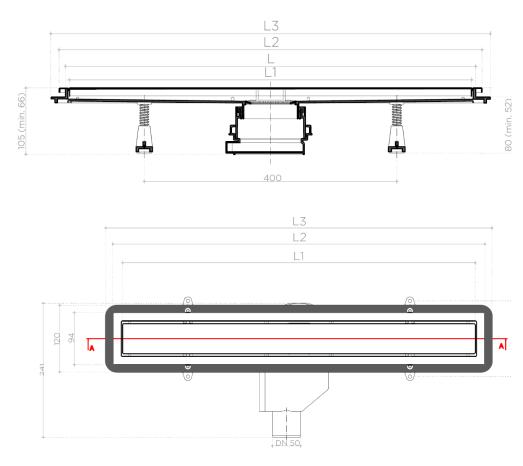

| L mm | 300 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L1 mm | 298 | 438 | 538 | 638 | 738 | 838 | 938 |
| L2 mm | 320 | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 |
| I 2 mm | 3/16 | 406 | 506 | 606 | 706 | 908 | 006 |

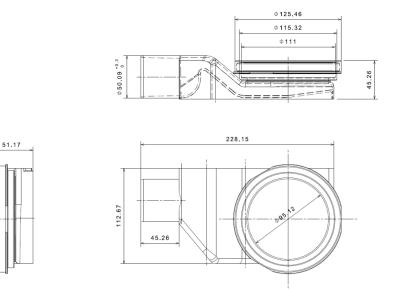



Codice

371-P1371

Categoria

3-71d

Prodotto

CANALINA DOCCIA ARTÙ

- Altezza minima di installazione 52 mm
- Elevata portata = 48 l/min
- Flessibile con il sistema 2 in 1
- Base autopulente: la canalina è dotata di filtro ferma-capelli
- Resiste a una pressione di 300 kg

- Uscita orizzontale con diametro 50 mm
- Base girevole a 360°
- Altezza della guarnizione idraulica
 = 25 mm
- Acciaio inox AISI 304



















| Codice | Descrizione | Peso | Dimensioni Scatola |
|---------------|-----------------------------|----------|------------------------|
| 371-P1371-300 | CANALINA DOCCIA ARTU 300 MM | 1,644 kg | 680mm x 170mm x 130mm |
| 371-P1371-450 | CANALINA DOCCIA ARTU 450 MM | 1,947 kg | 680mm x 170mm x 130mm |
| 371-P1371-550 | CANALINA DOCCIA ARTU 550 MM | 2,137 kg | 680mm x 170mm x 130mm |
| 371-P1371-650 | CANALINA DOCCIA ARTU 650 MM | 2,466 kg | 960mm x 170mm x 130mm |
| 371-P1371-750 | CANALINA DOCCIA ARTU 750 MM | 2,762 kg | 960mm x 170mm x 130mm |
| 371-P1371-850 | CANALINA DOCCIA ARTU 850 MM | 2,999 kg | 960mm x 170mm x 130mm |
| 371-P1371-950 | CANALINA DOCCIA ARTU 950 MM | 3,471 kg | 1280mm x 170mm x 130mm |