



## PICCOLE CAPACITA'



Codice Dianflex:

401-X010V-05    401-X010VS-05    401-X015VS-05    401-X030V-05    401-X010V-02    401-X010VS-02    401-X015VS-02    401-X030V-02

MODELLO	CHX 10 EU	CHX 10 U EU	CHX 15 EU	CHX 30 EU	CHX 10/2 EU	CHX 10/2 U EU	CHX 15/2 EU	CHX 30/2 EU
<b>CODICE</b>	3100373	3100376	3100379	3100386	3100372	3100377	3100382	3100385
<b>ANNI DI GARANZIA</b>	5	5	5	5	2	2	2	2
<b>ACQUA CALDA SANITARIA</b>								
<b>ABITAZIONE UNIFAMILIARE</b>					✓			
<b>APPARTAMENTO INDIVIDUALE</b>					✓			
<b>SPIA</b>					SI			
<b>TERMOMETRO ESTERNO</b>					-			
<b>REGOLAZ. ESTERNA TEMP.</b>					✓			
<b>RESISTENZA ANODO</b>					In rame			
					Magnesio			
<b>SMALTATURA AL TITANIO</b>		✓					-	
<b>SPECIALE DEFLETTORE</b>		✓					-	
<b>DOTAZIONE</b>	<b>RUBINETTI</b>							
	<b>DOCCIA</b>					1 o 1		
	<b>VASCA</b>							
<b>DIAMETRO (cm)</b>								
<b>LARGHEZZA (cm)</b>	36	36	36	44,7	36	36	36	44,7
<b>PROFONDITÀ (cm)</b>	29,8	29,8	34,6	41	29,8	29,8	34,6	41
<b>INSTALLAZIONE</b>	Sopra lavello	Sotto lavello	Sopra lavello	Sopra lavello	Sopra lavello	Sotto lavello	Sopra lavello	Sopra lavello
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)</b>	230 V mono							
<b>CAPACITÀ (l)</b>	10	10	15	30	10	10	15	30
<b>POTENZA (kW)</b>	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,5
<b>CLASSE DI EFFICIENZA</b>								
<b>PROFILO DI PRELIEVO</b>	XXS	XXS	XXS	S	XXS	XXS	XXS	S

p. 342

# Guida alla scelta

# SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLE CAPACITÀ

Gamma a muro di forma quadrata sopra e sotto livello con regolazione esterna per un maggior comfort sanitario.

Lo scaldacqua è dotato di flangia 4 bulloni, resistenza in rame, speciale deflettore e smaltatura in titanio per una maggior protezione contro la corrosione.

Pronto per la normativa ErP.



## CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA<sup>(1)</sup>



### > COMFORT SANITARIO

- Regolazione esterna della temperatura.

### > COMFORT NELL'USO E NELL'INSTALLAZIONE



- Caldaia in acciaio testata 16 bar con trattamento di smaltatura in titanio (modello 5 anni di garanzia).
- Speciale deflettore (modello 5 anni di garanzia).
- Anodo di magnesio per proteggere la caldaia dalla corrosione.
- Lampada spia di funzionamento.
- Isolamento in poliuretano senza CFC.
- Flangia a 4 bulloni.
- Resistenza in rame.

### MODELLI DISPONIBILI

Modello	SOPRALAVELLO			SOTTOLAVELLO
	CHX 10 EU	CHX 15 EU	CHX 30 EU	CHX 10 U EU
Codice	3100373	3100379	3100386	3100376
Classe di efficienza energetica	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>
Profilo di prelievo	XXS	XXS	S	XXS

Modello	SOPRALAVELLO			SOTTOLAVELLO
	CHX 10/2 EU	CHX 15/2 EU	CHX 30/2 EU	CHX 10/2 U EU
Codice	3100372	3100382	3100385	3100377
Classe di efficienza energetica	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>
Profilo di prelievo	XXS	XXS	S	XXS

(1) Per i modelli 10 EU, 15 EU, 10/2 EU e 15/2 EU

Larghezza  
36 - 44,6 cm

Potenza  
1,2 - 1,5 kW

Capacità ACS  
10 - 15 - 30 l

Resistenza  
CORAZZATA


## PICCOLE CAPACITÀ

### CARATTERISTICHE TECNICHE


		CHX 10 EU	CHX 10 U EU	CHX 15 EU	CHX 30 EU
		CHX 10/2 EU	CHX 10/2 U EU	CHX 15/2 EU	CHX 30/2 EU
Capacità	l	10	10	15	30
Potenza	W	1200	1200	1200	1500
Voltaggio	V	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento ( $\Delta t = 45^\circ\text{C}$ )	min	30	30	45	70
Temperatura massima d'esercizio	$^\circ\text{C}$	78	78	78	78
Dispersione termica a $65^\circ\text{C}$	kW/24h	0,43	0,55	0,53	0,61
Pressione massima d'esercizio	bar	8	8	8	8
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,4	12,8
<b>Classe di efficienza energetica</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>C</b>
Profilo di prelievo		XXS	XXS	XXS	S

N.B. U = Versione per installazione sottolavello /2 = Long Life 2.

### SCHEMA DI CONNESSIONE PER SCALDACQUA ELETTRICI DI PICCOLA CAPACITÀ

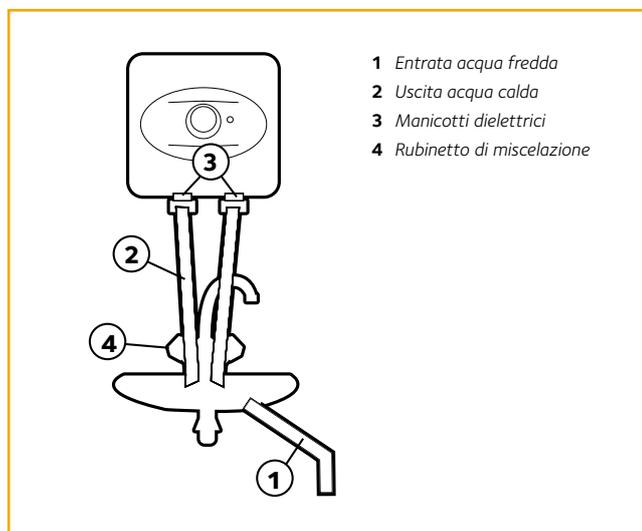

### DIMENSIONI (in mm) E DIMA DI INSTALLAZIONE

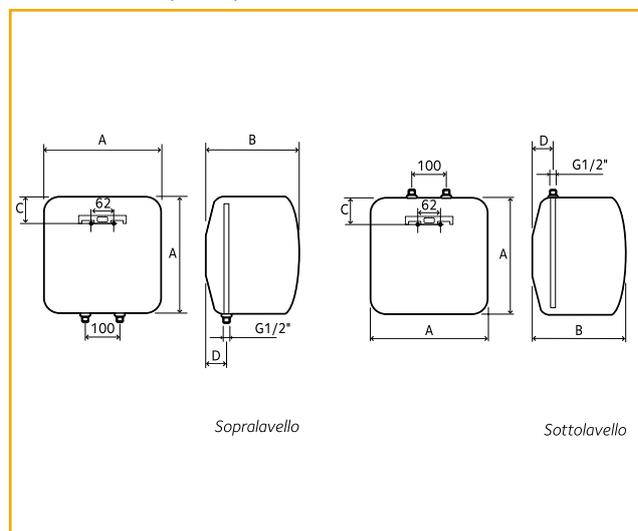

	CHX 10 EU	CHX 10 U EU	CHX 15 EU	CHX 30 EU
	CHX 10/2 EU	CHX 10/2 U EU	CHX 15/2 EU	CHX 30/2 EU
A	360	360	360	447
B	298	298	346	410
C	144	144	144	165
D	92	92	78	114

N.B. Il valore di capacità riportato in questo catalogo, identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica