


Designazione	Grado di precisione	Molla d'area	C	Molla	F	Gruppo di dimensioni lineari					
						10 mm	15 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Y	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°
C	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°
M	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°
F	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°

A termini di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno con divieto di uso e riproduzione

Designazione	Grado di precisione	Molla d'area	C	Molla	F	Gruppo di dimensioni lineari					
						10 mm	15 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Y	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°
C	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°
M	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°
F	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°

CARATTERISTICHE:
 - TIPO FILO DSD
 - ISOLAMENTO MEDIANTE MgO

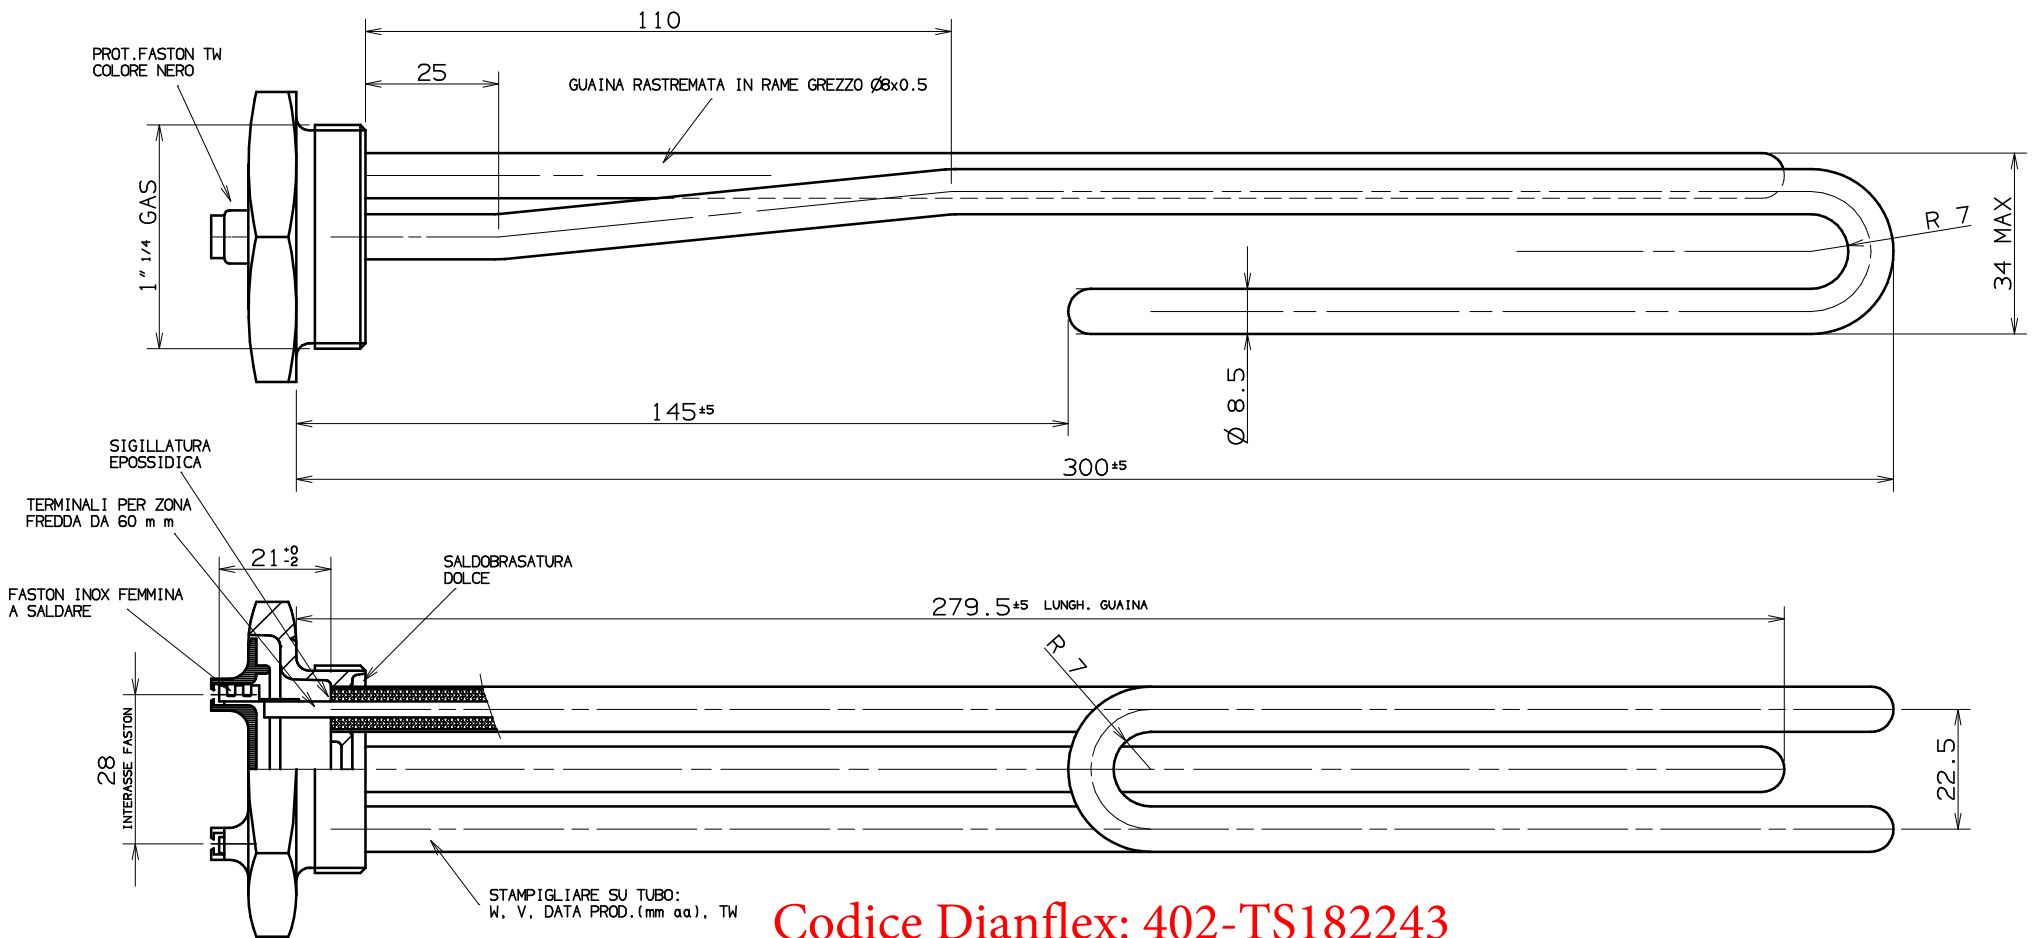

Codice Dianflex: 402-TS182243

DENOMINAZIONE	POT. (W)	TENS. (V)	SVIL. (mm)	C.S. (W/cm ²)	COD.COMM.
RCT TW3 3000/220	3000	220	910	13.9	182243

AGGIUNTA NOTA PER STAMPIGLIATURA TUBO
 AGGIUNTO COD.183243.

PERELLI L. 24.05.17 03
 CHIAVARINI 02.03.99 03

VARIATA LUNGHEZZA GUAINA: ERA 278^{as}, E' 273^{as} MARTELLI 17.04.96 02

Descrizione della Modifica
 Nome Data

Scala 1 : 1 Le quote senza indicazione di tolleranza sono con grado di precisione:
 c m f v ISO 2768-1 MARTELLI 09.04.96

Per requisiti di conformità vedere il documento Product Conformity Requirements "R&D.TB005T1" lettere: _____

Denominazione: **RCT (GIORDANIA)**

Materiale: RAME

Finitura o Trattamento: _____

Sostituisce il: **255779690** Classif. o N° Tavola: _____ Codice o Numero Disegno: **182243**

THERMOWATT Via S.Giovanni Battista,21 60011 Arcevia (Ancona) ITALY

Indice di Modifica