


Codice Dianflex: 402-TU0344

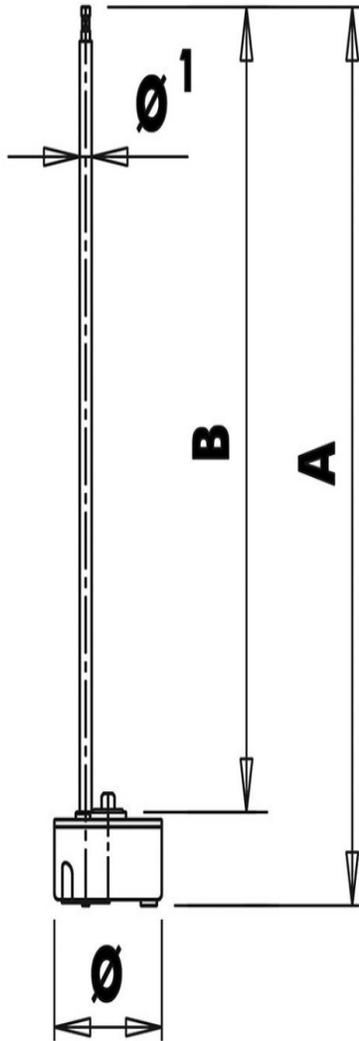

Termostato unipolare tipo RT-WH11 con intervento sicurezza bipolare

Codice articolo: 344

Specifiche tecniche


A	310
B	275
C°	20÷80
PZ.	100
kg	12
\varnothing	54
\varnothing_1	6



Uso e istruzioni

Il termostato tipo RT-WH11, ART.344, è un dispositivo sensibile alla temperatura, normalmente impiegato per il controllo di scaldacqua ad accumulo.

L'alimentazione alla rete elettrica avviene tramite appositi morsetti in ottone con viti 4mm. La connessione alla resistenza elettrica è tramite 2 linguette in ottone da 6.35 x 1 poste sul retro dell'apparecchio. La pressione di innesto deve essere compresa da 4 A 15 NW. Nell'apparecchio è incorporato un dispositivo bipolare di limitazione della temperatura che richiede essere riarmato manualmente o tramite un utensile. Nel caso di intervento del limitatore, attendere la diminuzione della temperatura prima di riarmare, per evitare la staratura del sistema sensibile.

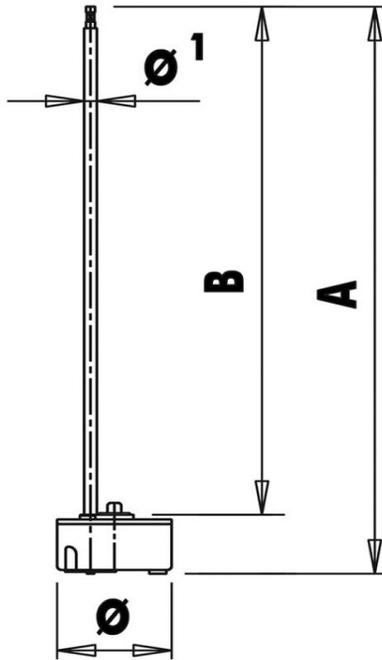

Caratteristiche tecniche

- Termostato unipolare ad asta per correnti monofasi con sicurezza bipolare mediante bimetallo, con riarmo manuale
- Taratura funzionale da 20°C a 80°C
- Taratura sicurezza da 65°C a 100°C per correnti da 20 A e 250 V AC E 20 A 230 V AC
- Differenziale termico 10°C \pm 3°C
- Lunghezza asta standard 275 mm
- Prodotto omologato secondo la normativa europea EN 60730-1
- Omologazione ENEC

