
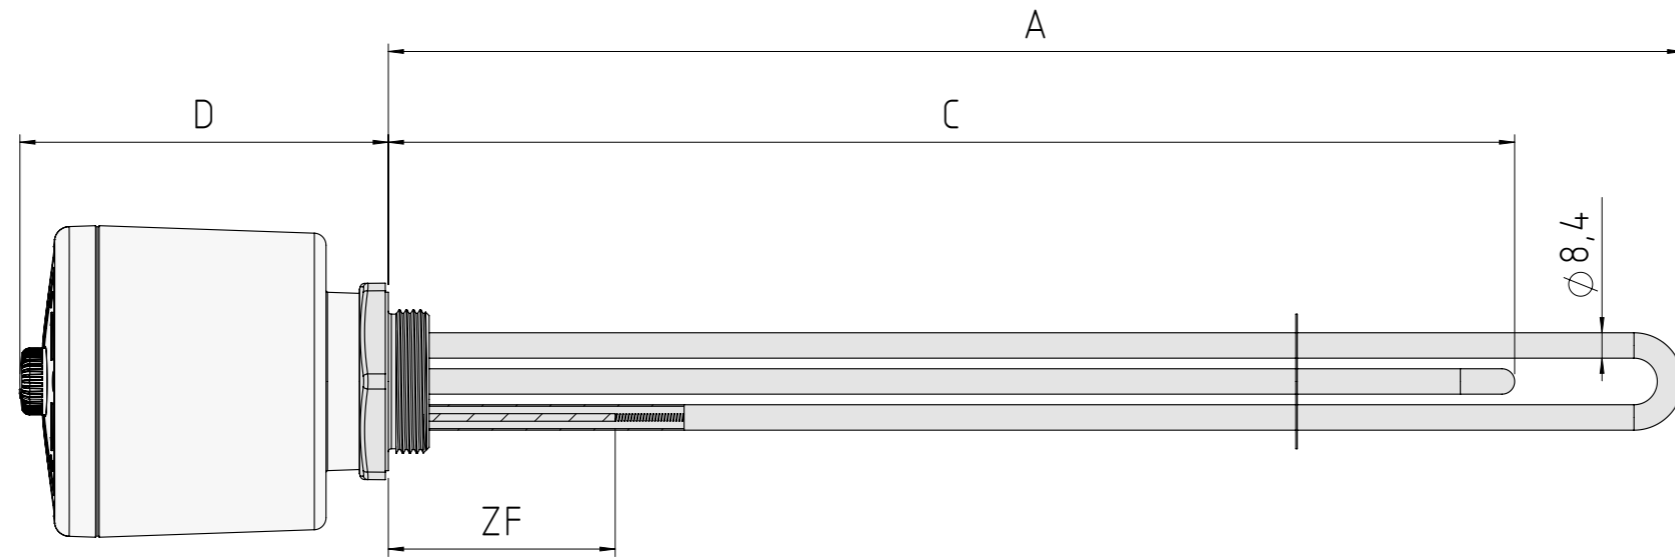
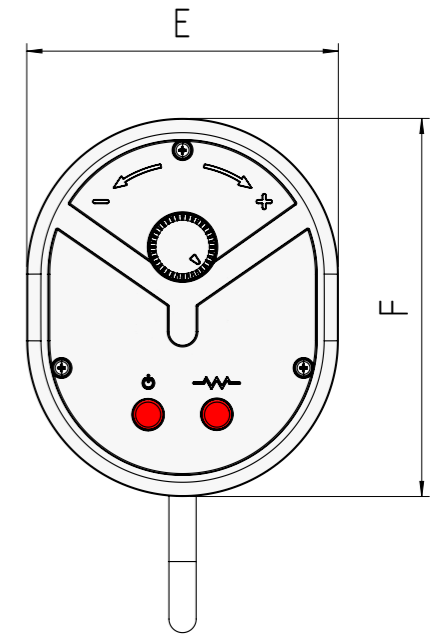


Codice Dianflex: 402-TUS336

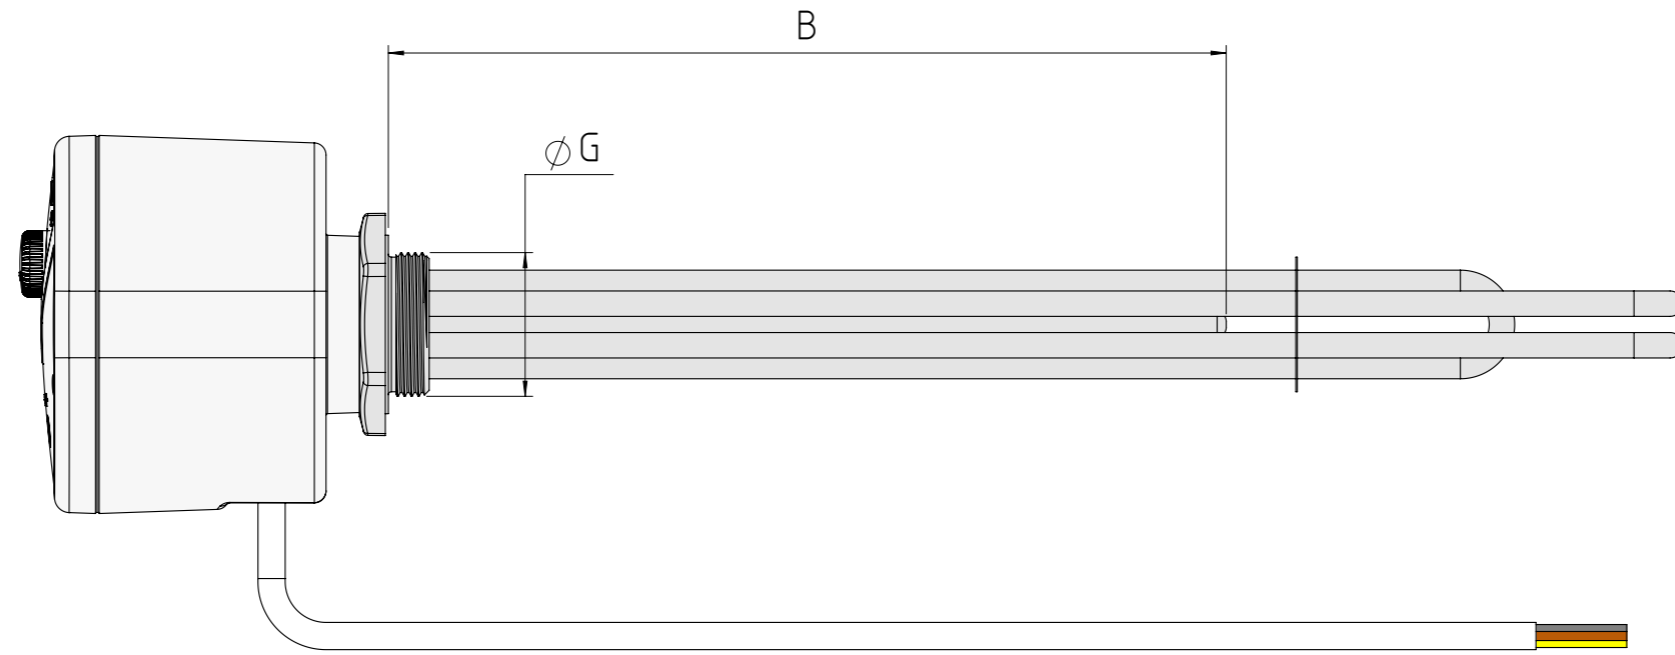

VERSIONE CON REGOLAZIONE ESTERNA IP54

Codice	Watt (+5/-10 %)	Volt (V~)	ZF (mm) (+5/-10 %)	A (mm) ±10	B (mm) ±5	C (mm) ±10	D (mm) ±3	E (mm) ±3	F (mm) ±3	G	EX (mm)	L Tube (mm)	W/cm2	Cable (mt)
0336CA1003	2000	400 3Y	75	325	275	300	120	103	125	1"1/2	65	652x2 / 604x1	4,0 / 4,3	2,0
0336CB1003	3000											5,9 / 6,4		
0336CC1003	4500			6,7 / 7,7										
0336CC1003	5000			7,5 / 8,5										
0336CE1003	6000			8,9 / 10,2										
0336CF1003	9000			8,7 / 9,6										
0336CG1003	12000	840	750	1691x2 / 1510x1	9,1 / 10,2									

Descrizione - Description

RESISTENZA TRIFASE CON TERMOSTATO INTEGRATO
 THREE-PHASE HEATING ELEMENT WITH INTEGRATED THERMOSTAT



Scheda tecnica - Data sheet
UNIVAL
 UNIQUE VALUE FOR YOU — MADE IN ITALY

Codice catalogo - Catalogue code
ART.336 EVO

Codice articolo - Article code

Disegnato - Designed
 Migliorati M.

Data emissione - Issue date
 19/06/2024 Rev.00

Questo disegno è di proprietà della UNIVAL srl. è vietata a termini di legge la riproduzione e divulgazione. This drawing is the property of UNIVAL srl. reproduction and disclosure is prohibited by law.