




# PUFFER CKZ HH




Accumulo inerziale installabile sotto l'unità esterna, adatto alle applicazioni sia riscaldamento che raffrescamento. Vaso d'espansione optional coibentato da 10 l installabile all'interno. Resistenza optional da 2kW per integrazione al riscaldamento.

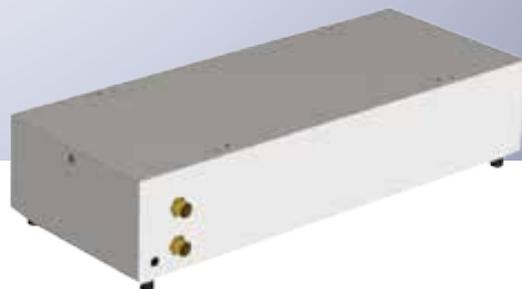

## CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA



## DIMENSIONI

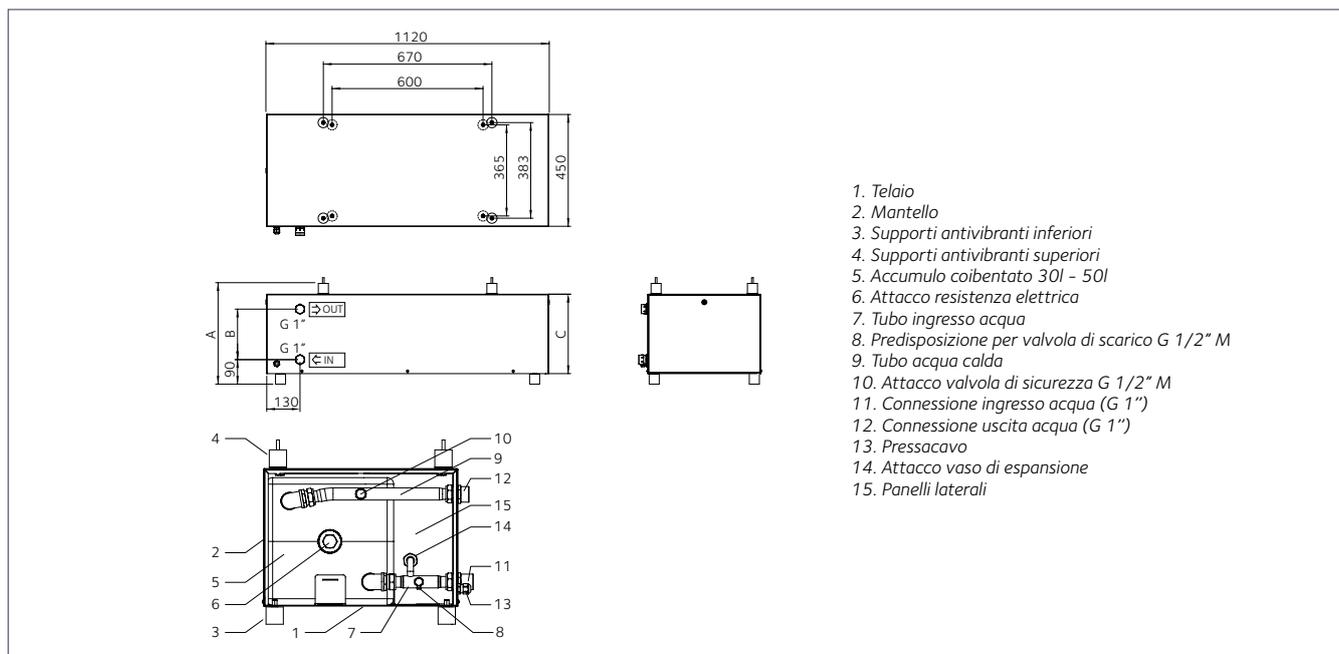

## CARATTERISTICHE TECNICHE

		CKZ 30 HH	CKZ 50 HH
Capacità	l	30	50
Pressione massima di esercizio	bar	3	3
Massa a vuoto	kg	50	60
Altezza (a)	mm	224	294
Classe energetica accumulò			<b>C</b>
Codice		3060531	3060532

## ACCESSORI INTEGRABILI OPZIONALI

		CODICE
	<b>RESISTENZA INTEGRATIVA 2 KW PER CKZ HH</b> Resistenza integrativa da 2 kW con termostato manuale e valvola di sicurezza 3 bar	3078154
	<b>VASO ESPANSIONE 10 l COIBENTATO PER CKZ HH</b> Vaso di espansione da 10l coibentato per l'impianto	3078155