

# Codice Dianflex: 410-XR3060712



PUFFER

## CKZ H


Accumulo inerziale e separatore idraulico 2/4 attacchi per impianti caldo/freddo. Elevata coibentazione per ridurre le dispersioni termiche. Pozzetti portasonde e termometro di serie per la gestione ottimale della temperatura. Installazione a parete (kit di appensione incluso) e a basamento.



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

### DIMENSIONI

CKZ 25 H

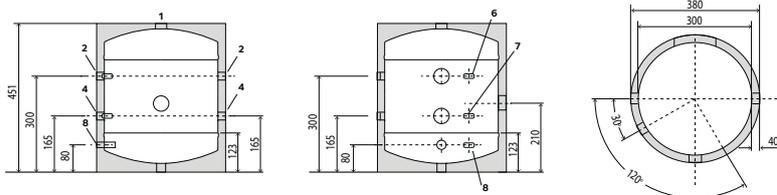

- 1. Sfiato 1"
- 2. Mandata generatore - impianto G 1"1/4 F
- 4. Ritorno generatore - impianto G 1"1/4 F
- 6. Termometro 1/2"
- 7. Sonda 1/2"
- 8. Scarico 1/2"

### CARATTERISTICHE TECNICHE

		CKZ 25 H
Capacità	l	24
Diametro esterno	mm	380
Altezza	mm	450
Pressione massima di esercizio	bar	6
Temperatura massima di esercizio	°C	95
Dispersione termica	W/K	0,46
Massa a vuoto	kg	11,5
Classe energetica accumulo		<b>A</b>
Codice		3060712