

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
 Gasketed plate heat exchangers

PK 43




Caratteristiche Scambiatore
 Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni <i>Diameter connections</i>	pollici <i>inch</i>	1.4" M – Filettato
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	bar <i>bar</i>	21
Superficie di scambio piastra <i>Plate surface</i>	m ² <i>m²</i>	0,043
Contenuto per canale <i>Fluid channel content</i>	litri <i>litres</i>	0,2
Peso piastra singola <i>Single plate weight</i>	kg <i>kg</i>	0,3
Peso telaio completo <i>Complete frame weight</i>	kg <i>kg</i>	23

Caratteristiche dimensionali
 Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario <i>Primary</i>		Secondario <i>Secondary</i>	
Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>
P1	P4	S3	S2

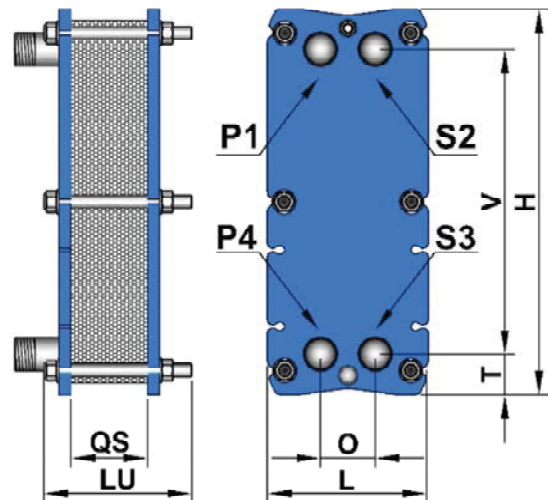

H <i>mm</i>	V <i>mm</i>	T <i>mm</i>	L <i>mm</i>	O <i>mm</i>	LU <i>mm</i>	QS <i>mm</i>
480	380	50	200	68	240	7 ÷ 25 piastre <i>7 ÷ 25 plates</i>
					340	26 ÷ 51 piastre <i>26 ÷ 51 plates</i>
					420	52 ÷ 61 piastre <i>52 ÷ 61 plates</i>
						3,1 × NP ⁽¹⁾

⁽¹⁾ NP = Numero Piastre – Number of Plates