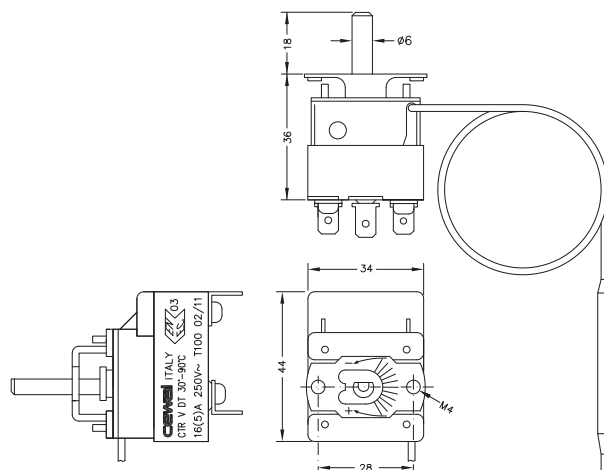


TERMOSTATO ELETTROMECCANICO REGOLABILE O A RIARMO MANUALE

con capillare, ad espansione di liquido

ELECTROMECHANICAL THERMOSTAT ADJUSTABLE OR MANUAL RESET

with capillary, liquid expansion operation

CTR**> CARATTERISTICHE DISTINTIVE**

Il termostato a capillare CTR è adatto alla regolazione automatica della temperatura e si presta a una molteplicità di utilizzi, come primo impiego o per la manutenzione di caldaie, piccoli e grandi elettrodomestici, riscaldamento civile ed industriale, impianti tecnici e in generale ogni applicazione ove sia necessario regolare la temperatura di un apparecchio.

Il bulbo sensibile può essere impiegato immerso direttamente, oppure inserito in una guaina oppure per contatto con una superficie, a seconda delle applicazioni. Il corpo del termostato è usualmente fissato a un cruscotto. La manopola di regolazione e la ghiera sottomanopola sono fornite come optional.

> DISTINCTIVE FEATURES

The adjustable capillary thermostat is suitable for the automatic adjustment of temperature and lends itself to a variety of applications as first use or for the maintenance of boilers, small and large appliances, civil and industrial heating, technical facilities and in general, in all applications where it is necessary to regulate the temperature of a unit.

The sensitive bulb can be used immersed directly, or inserted into a pocket, or by contact with a surface, depending on the application. The body of the thermostat is usually fastened on the instrument panel. The regulation knob and bezel under knob are supplied as optional.

> RIFERIMENTI NORMATIVI

- omologato ENEC
- omologato I.S.P.E.S.L. (solo codice 919 321 21c)
- conformità CE
- EN 60730
- LDV 2014/35/UE
- EMC 2014/30/UE

> NORMATIVE REFERENCES

- ENEC approval
- I.S.P.E.S.L. approval (only for codet 919 321 21c)
- CE conformity
- EN 60730
- LDV 2014/35/UE
- EMC 2014/30/UE

> DATI TECNICI

- capillare e bulbo (v. tabella)
- elemento termostatico a membrana a dilatazione di liquido
- campo di regolazione (v. tabella)
- gradiente termico < 1K/m'
- portata contatti 16A(5A)/250 Vac
- classe di isolamento II
- temperatura massima sul corpo (v. tabella)

> TECHNICAL DATA

- bulb and capillary (see table)
- thermostat element with liquid dilatation
- setting range (see table)
- temperature gradient < 1 K/m'
- contact capacity 16A(5A)/250 Vac
- insulation class II
- maximum body temperature (see table)

> **ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES**

COD.	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	ΔT	TIPO CONTATTO CONTACT TYPE	MAX. TEMP. CORPO MAX. TEMP. BODY	MATERIALE CAPILLARE CAPILLARY MATERIAL	LUNGHEZZA CAPILLARE CAPILLARY LENGTH	PESO/WEIGHT
919 331 10	0/60 °C	4 °C $\pm$ 3	SPDT	T 80	acciaio inox stainless steel	1,5 m	125 gr
919 331 21	30/90 °C	4 °C $\pm$ 2	SPDT	T 100	rame copper	1,5 m	125 gr

> **NOTA**

Questi termostati possono essere forniti anche come KIT comprendenti:

- termostato CTR
- manopola graduata
- ghiera sottomanopola
- due viti per fissaggio

> **NOTE**

These thermostats can be supplied as a KIT including:

- CTR thermostat
- graduated knob
- bezel under knob
- two screws for fixing

KIT CTR

COD.	
919 331 10	0/60 °C
919 331 21	30/90 °C I.S.P.E.S.L.



**MANOPOLE GRADUATE E GHIERA SOTTOMANOPOLA
GRADUATED KNOBS AND BEZEL UNDER KNOB**

COD.	SCALA/SCALE
919 300 80	0/60 °C
919 300 90	30/90 °C
919 300 01	ghiera sottomanopola / bezel under knob

I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue THERMOREGULATION or on the website www.cewal.com