



CARATTERISTICHE GENERALI

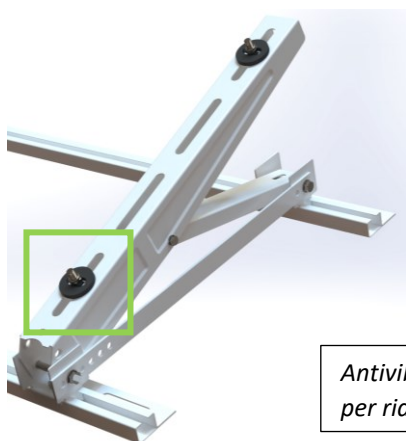


- Staffa regolabile a seconda dell'inclinazione della copertura dell'edificio.
- Grazie alle diverse configurazioni possibili, la staffa consente di mantenere l'unità moto-condensante perfettamente parallela al tetto.
- Installazione a tetto che consente di sfruttare maggiormente il flusso d'aria necessario al regolare ciclo di funzionamento della macchina.
- Realizzata da lamiera in acciaio pre-zincato, per una resistenza preventiva contro la corrosione da agenti ossidanti, e con ottime proprietà meccaniche di resistenza.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

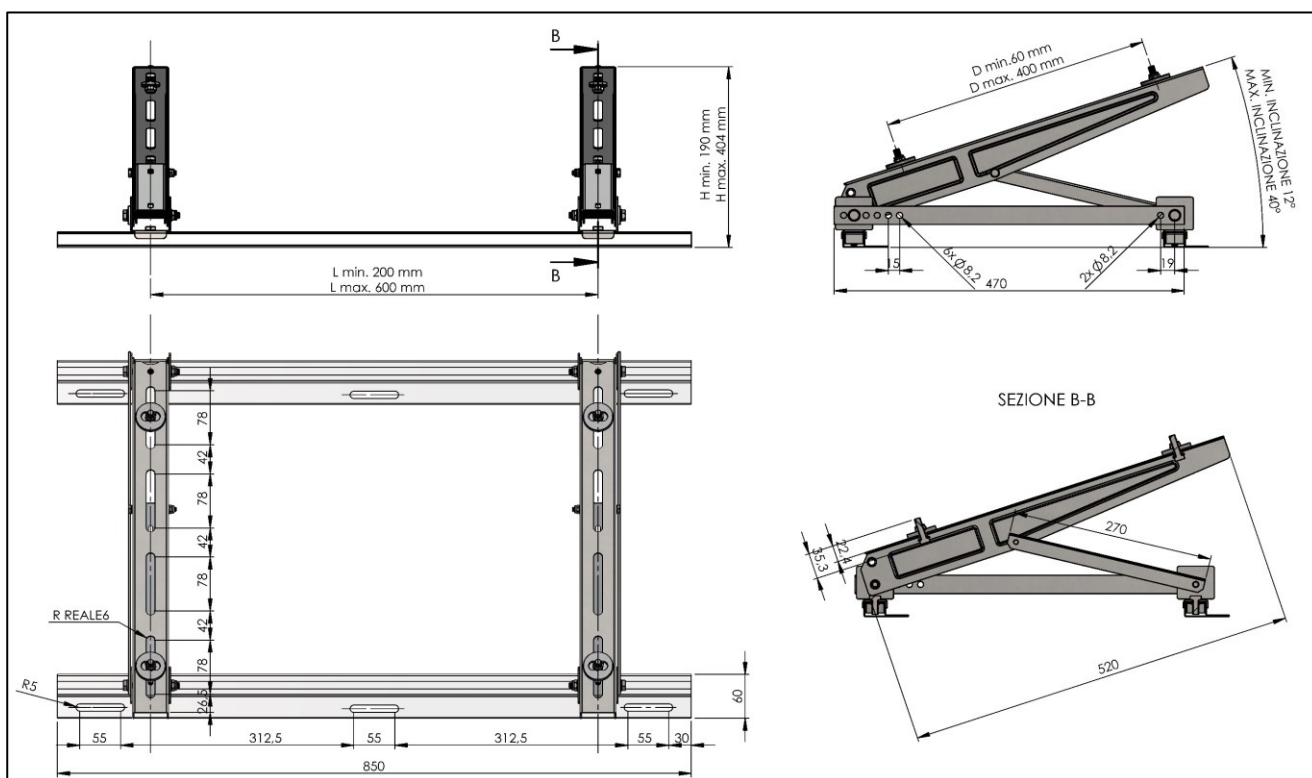


Antivibranti in gomma termoplastica sh 60A per riduzione vibrazioni unità esterna

Sistema di fissaggio per braccio inclinabile su barra



COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA

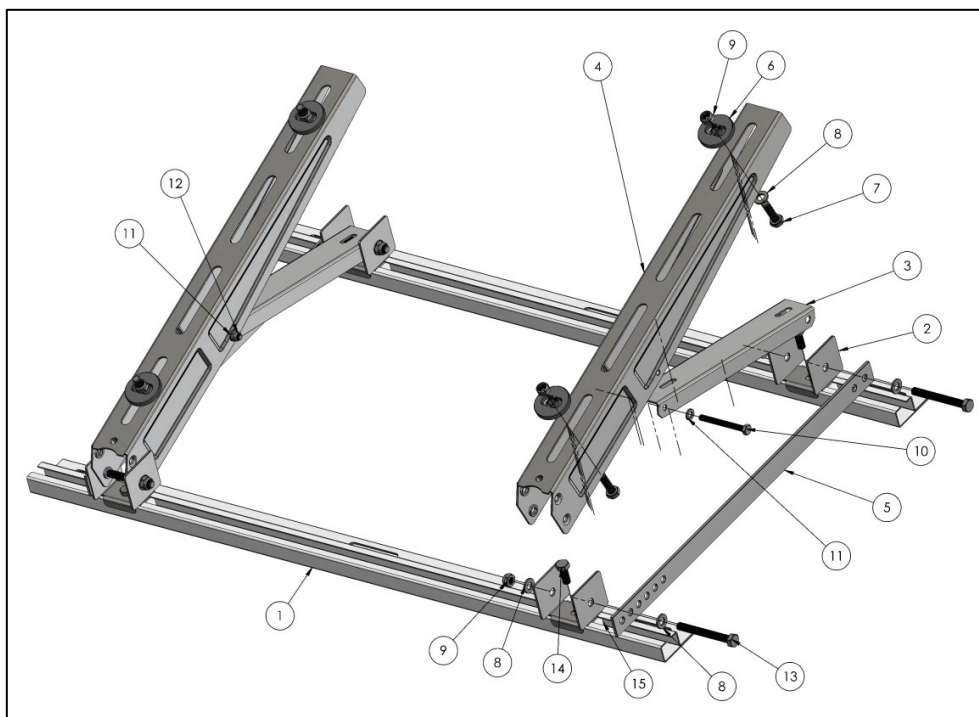

STAFFA REGOLABILE/INCLINABILE A TETTO		
NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	Barra scorrevole tipo 5 L=850 mm per installazione su tetto	2
2	Aggancio con profilo ad H per fissaggio staffa a tetto 53,5x57x50 mm	4
3	Gamba inclinabile 270x45 mm	2
4	Braccio orizzontale L=520 mm con doppio foro per bullone filettato	2
5	Supporto laterale 470x25x3 mm	2
6	Antivibrante in gomma termoplastica (TPE) Ø40x11,5 mm	4
7	Vite a testa esagonale Z.B. CL. 8.8 ISO 4017 M8x30 mm	4
8	Rondella piana Z.B. CL. HV 100 ISO 7089-8	12
9	Dado esagonale autobloccante Z.B. con inserto in nylon ISO 10511 M8	8
10	Vite a testa esagonale Z.B. CL. 8.8 ISO 4017 M6x60 mm	2
11	Rondella piana Z.B. CL. HV100 ISO 7089-6	4
12	Dado esagonale autobloccante Z.B. con inserto in nylon ISO 10511 M6	2
13	Vite a testa esagonale Z.B. CL. 8.8 ISO 4017 M8x70 mm	4
14	Vite a testa esagonale Z.B. CL. 8.8 ISO 4017 M8x20 mm	4
15	Piastrina in acciaio zincato	4

SISTEMI DI FISSAGGIO AL TETTO NON INCLUSI, LA SCELTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO PIÙ ADATTO SPETTA ALL'INSTALLATORE CHIAMATO AD ANALIZZARE LA COSTITUZIONE DELLA COPERTURA.




GENERAL CHARACTERISTICS




- Adjustable bracket according to the roof building inclination.
- Thanks to the different possible configurations, the bracket allows you to keep the condensing unit perfectly parallel to the roof.
- Roof installation allowing the correct air flow for the regular operating machine cycle.
- Made from pre-galvanized metal sheet, for a preventive resistance against corrosion by oxidizing agents, and with excellent mechanical resistance properties.

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

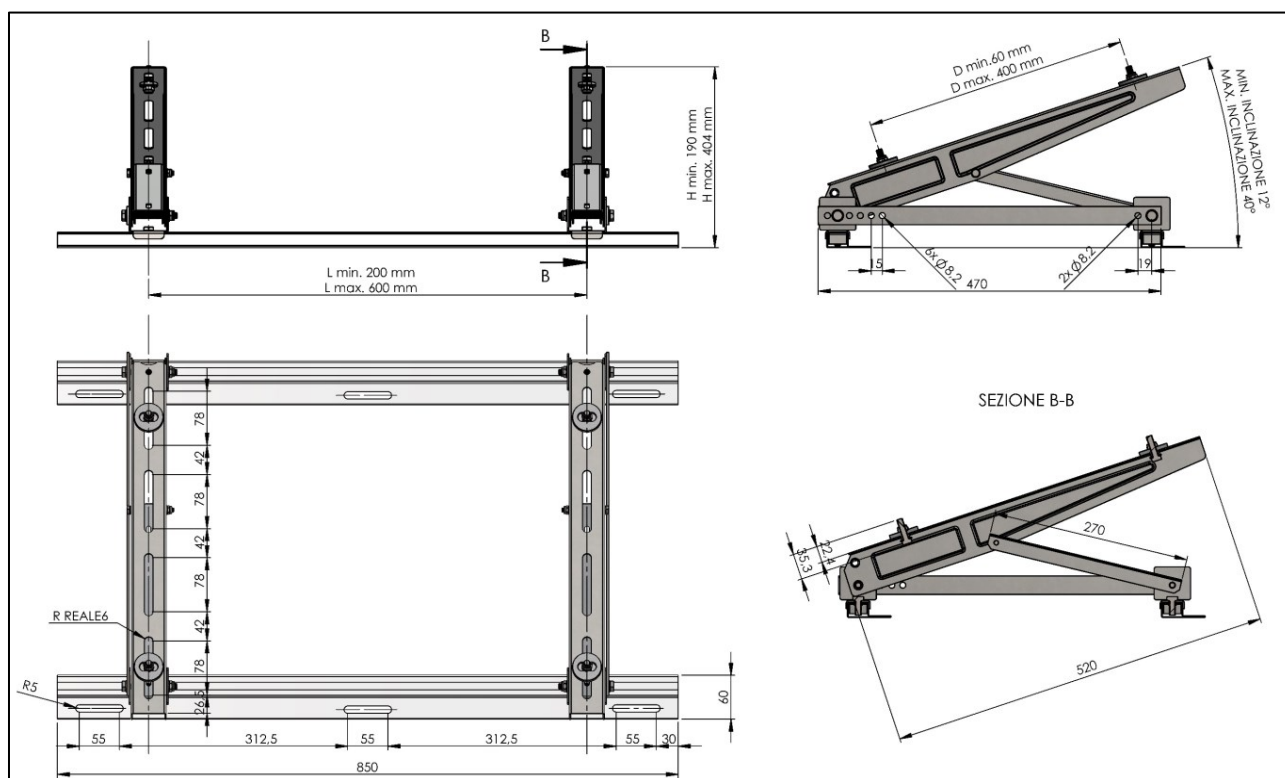


Antivibration dampers made with thermoplastic rubber sh 60A, for reducing moto-condensing vibrations

Bar fixing system for tilting arm




SUPPLY COMPOSITION

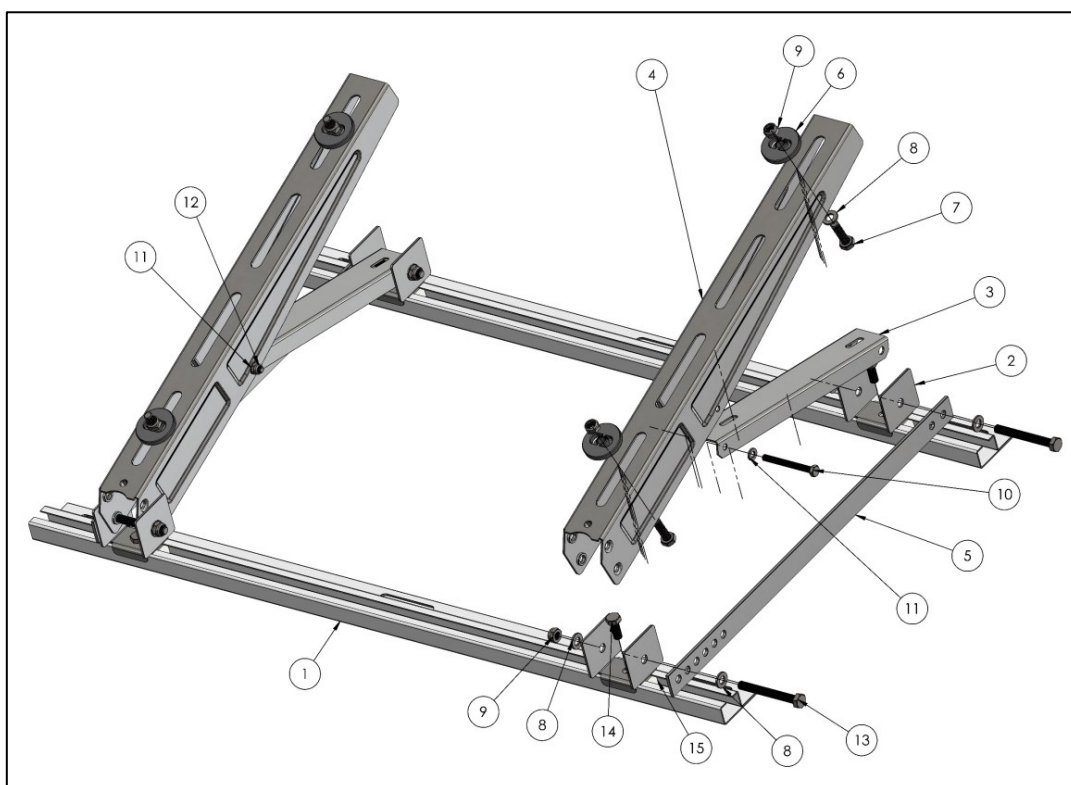


INCLINABLE ROOF BRACKET		
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Sliding bar type 5 L=850 mm for roof installation	2
2	Hook with H profile for roof bracket fixing 53,5x57x50 mm	4
3	Reguable leg 270x45 mm	2
4	Regulable arm L=520 mm with double hole for threaded connection	2
5	Lateral support 470x25x3 mm	2
6	Thermoplastic rubber antivibration damper Ø40x11,5 mm	4
7	Hex head screw CL. 8.8 ISO 4017 M8x30 mm	4
8	Flat washer CL. HV 200 ISO 7089-8	12
9	Self-blocking hex nut with nylon insert ISO 10511 M8	8
10	Hex head screw CL. 8.8 ISO 4017 M6x60 mm	2
11	Flat washer Z.B. CL. HV100 ISO 7089-6	4
12	Self-blocking hex nut with nylon insert ISO 10511 M6	2
13	Hex head screw CL. 8.8 ISO 4017 M8x70 mm	4
14	Hex head screw CL. 8.8 ISO 4017 M8x20 mm	4
15	Galvanized plate	4


FIXING SYSTEM NOT INCLUDED, SEVERAL DIFFERENT WAYS CAN BE USED AND THE MOST SUITABLE FIXING SYSTEM HAS TO BE ANALYSED BY THE INSTALLER REALISING THE INSTALLATION

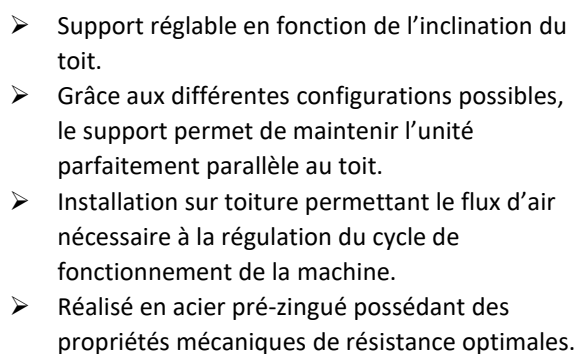

Système de fixation pour bras inclinable sur barre



COMPOSITION DU MATÉRIEL

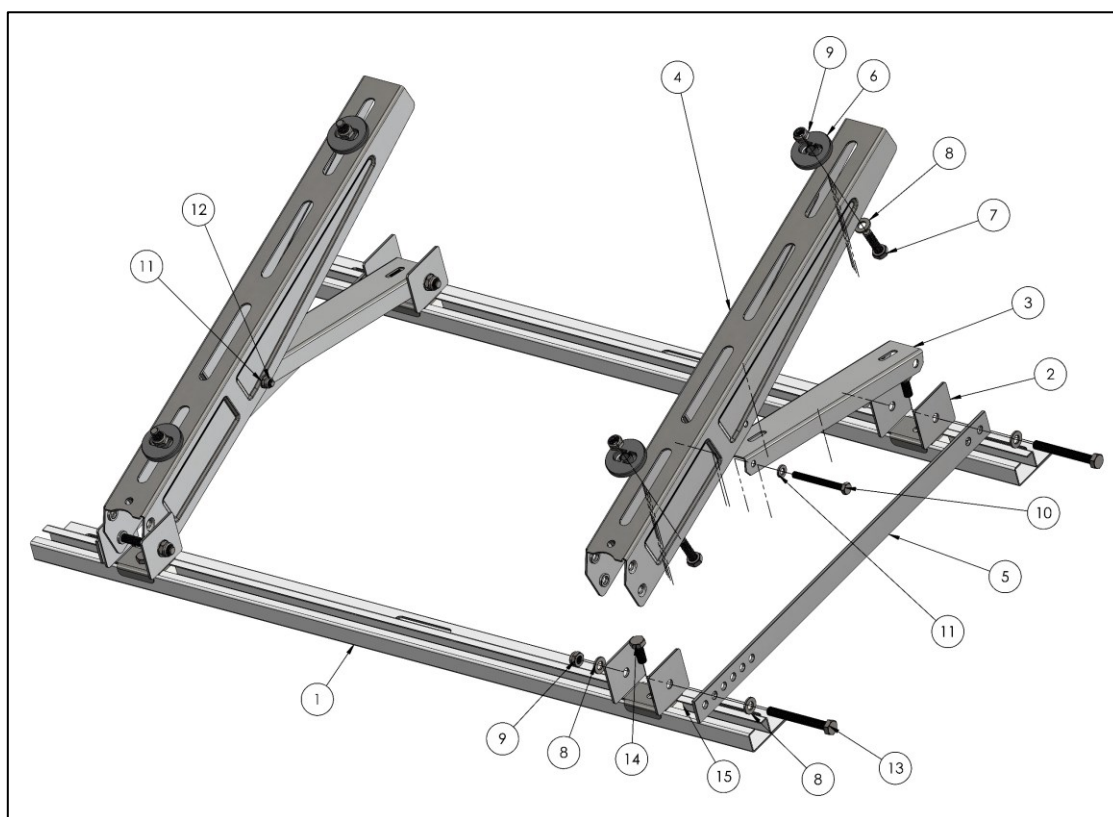

STAFFA REGOLABILE/INCLINABILE A TETTO		
NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	Barra scorrevole tipo 5 L=850 mm per installazione su tetto	2
2	Aggancio con profilo ad H per fissaggio staffa a tetto 53,5x57x50 mm	4
3	Gamba inclinabile 270x45 mm	2
4	Braccio orizzontale L=520 mm con doppio foro per bullone filettato	2
5	Supporto laterale 470x25x3 mm	2
6	Antivibrante in gomma termoplastica (TPE) Ø40x11,5 mm	4
7	Vite a testa esagonale Z.B. CL. 8.8 ISO 4017 M8x30 mm	4
8	Rondella piana Z.B. CL. HV 100 ISO 7089-8	12
9	Dado esagonale autobloccante Z.B. con inserto in nylon ISO 10511 M8	8
10	Vite a testa esagonale Z.B. CL. 8.8 ISO 4017 M6x60 mm	2
11	Rondella piana Z.B. CL. HV100 ISO 7089-6	4
12	Dado esagonale autobloccante Z.B. con inserto in nylon ISO 10511 M6	2
13	Vite a testa esagonale Z.B. CL. 8.8 ISO 4017 M8x70 mm	4
14	Vite a testa esagonale Z.B. CL. 8.8 ISO 4017 M8x20 mm	4
15	Piastrina in acciaio zincato	4

Système de fixation non inclus. Le choix du système d'installation dépendra de l'analyse de la structure du toit faite par l'installateur.