

BOLLY® MURALE

BOLLITORE PENSILE POLYWARM® PER PRODUZIONE DI A.C.S. CON 1 SCAMBIATORE FISSO



IMPIEGO

Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).

MATERIALI E FINITURE

Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - EN 16421) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04.

Comprensivo di staffe per fissaggio a parete in orizzontale o in verticale

SCAMBIATORE DI CALORE:

1 scambiatore di calore fisso in acciaio rivestito in Polywarm®

COIBENTAZIONE

Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

Rivestimento esterno in PVC.

PROTEZIONE CATODICA

Anodo di magnesio.

SCARICO

Scarico attraverso manicotto sul fondo.

GARANZIA

5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.

RIVESTIMENTO ACS
in POLYWARM®

SCAMBIATORE
POLYWARM®


cordivari.it/erp

Configuratore energetico
per etichetta ErP on-line

MODELLI
IN PRONTA
CONSEGNA

CODICE DIANFLEX

415-CEBM-200
415-CEBM-300

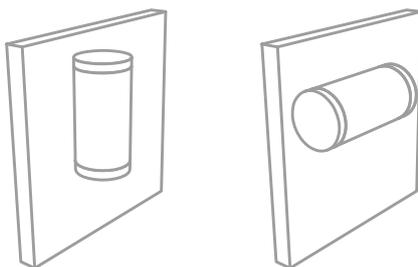

Fissaggio a parete in posizione orizzontale o verticale

BOLLY® MURALE WB

Modello	Coibentazione RIGIDA+PVC CODICE	SUPERFICIE SCAMBIATORE [m²]	CLASSE ENERGETICA
80	3104160900031	0,44	C
100	3104160900032	0,44	C
150	3104160900033	0,63	C
200	3104160900034	0,84	C
300	3104160900035	1,22	C

Modello	Potenza	Tempo di messa a regime	Produzione A.C.S.	
	[kW]	[min]	[lt/h]	[lt/10']
<i>I dati termici sono calcolati con primario a 85 °C e produzione a.c.s. da 10 a 45 °C con accumulo a 60 °C</i>				
80	14	26	345	171
100	14	32	345	200
150	21	33	508	298
200	29	32	704	403
300	42	34	1027	599

ACCESSORI

Centralina Easy Control montata a parete

CODICE	PER MODELLI
5005000310001	WB

Termometro con pozzetto

CODICE
5032240000107
Confezione da 5 pezzi

Anodo di magnesio

CODICE	Modello
5200000041015	80=150
5200000041010	200=300
Confezione da 2 pezzi	

Resistenza elettrica con termostato

CODICE	Potenza	Attacco
5240000000051	1,5 kW	1"1/2
5240000000052	2 kW	1"1/2
5240000000053	3 kW	1"1/2

Kit HEAT MANAGER + resistenza elettrica con sonda e cavo 3mt

CODICE	RESISTENZA ELETTRICA
5240000000074	1,5 kW
5240000000075	2 kW
5240000000076	3 kW

BOLLY® MURALE





BOLLITORE PENSILE POLYWARM® PER PRODUZIONE DI A.C.S. CON 1 SCAMBIATORE FISSO

ACCUMULO		SCAMBIATORE	
Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
10 bar	90 °C	12 bar	110 °C



CORDIVARI® Lab

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH dichiara che le procedure di testing e il laboratorio della Cordivari sono qualificati per l'esecuzione in conformità alla norma EN 15332 indicata dalla direttiva ErP Ecodesign

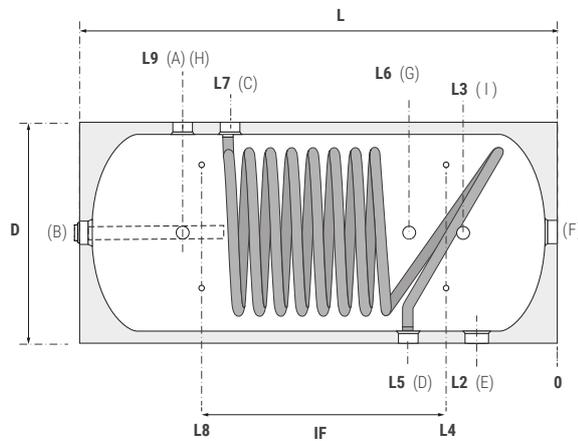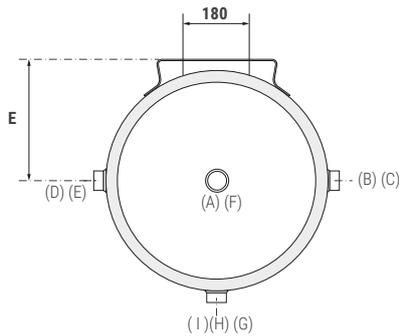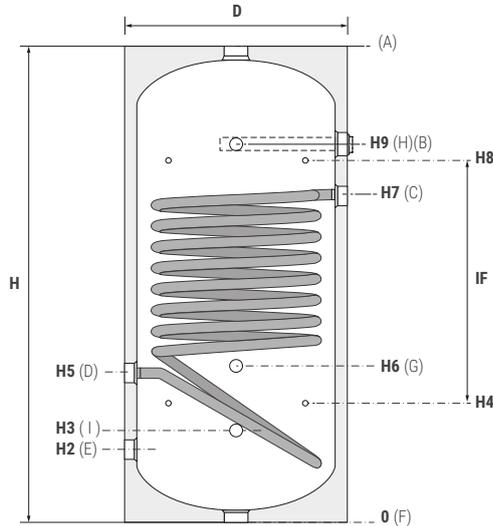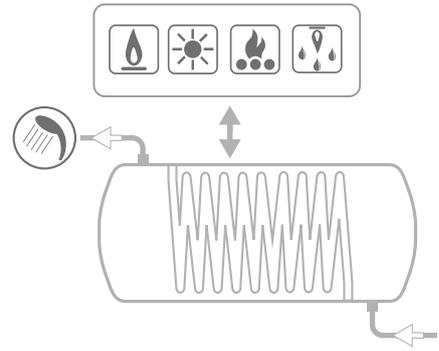

- A** Uscita acqua calda sanitaria 1"1/4 Gas
- B** Anodo 1"1/4 Gas F
- C** Ingresso circuito primario 1"1/4 Gas F
- D** Uscita circuito primario 1"1/4 Gas F
- E** Ingresso acqua sanitaria 1"1/4 Gas F
- F** Connessione 1"1/4 Gas F
- G** Strumentazione 1/2" Gas F
- H** Strumentazione 1/2" Gas F
- I** Connessione per resistenza elettrica 1"1/2 Gas F

Modello	Volume [lt]	Peso [Kg]	DE	H/L	H2/L2	H3/L3	H4/L4	H5/L5	H6/L6	H7/L7	H8/L8	H9/L9	IF	E
80	84	25	456	800	195	205	218	290	330	510	583	605	220	250
100	103	29	456	954	205	215	223	300	340	655	733	750	510	250
150	149	40	456	1330	205	215	330	300	340	1030	1000	1125	570	250
200	191	47	510	1350	215	225	318	310	350	1040	1033	1135	730	275
300	293	62	610	1400	240	250	343	335	375	1065	1058	1160	730	325

BOLLY®
E BOLLYTERM®

Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesign Direttiva 2009/125/CE