




ACF

ACCUMULATORI INERZIALI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO / RISCALDAMENTO


(35 - 5129 LITRI)




ACF 50




ACF 100




ACF 200 - 500

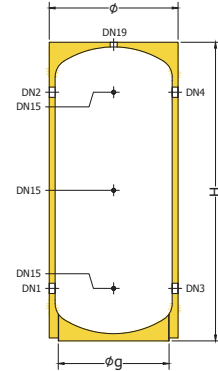

ACF 35 - 50 P

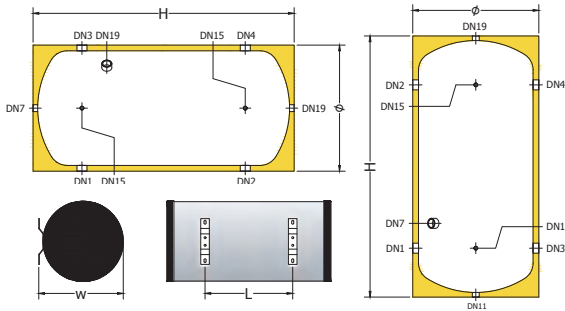

ACF 100 P

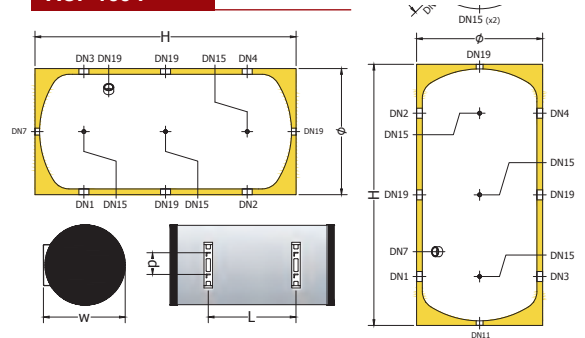

LEGENDA

DN1 Entrata da sorgente; **DN2** Uscita a sorgente; **DN3** Uscita a impianto; **DN4** Entrata da impianto; **DN7** Predisp. per resistenza elettrica; **DN11** Scarico;
DN15 Sonda; **DN19** Connessione ausiliaria



SERBATOIO PER ACCUMULO DI ACQUA CALDA



PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO



PER ACQUA REFRIGERATA



PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



NON PER ACQUA POTABILE



PER POMPE DI CALORE

+ 95°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO

P_{MAX} 10 bar (35 - 1000)

P_{MAX} 6 bar (1500 - 5000)

GARANZIA: 5 ANNI

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

SERBATOIO:

Conformi all' Art. 4.3 della Direttiva Europea 2014/68/UE con esenzione dalla marcatura CE.

COIBENTAZIONE:

Poliuretano espanso esente da CFC e HCFC fino a 500 litri.
 Rivestimento interno anticondensa (PU a celle chiuse)

INSTALLAZIONE:

Utilizzo come volano termico in installazioni interne di impianti di condizionamento e riscaldamento per ottimizzare l'inerzia termica e aumentare il volume di acqua refrigerata / riscaldata.

MODELLO	CODICE	CLASSE ENERGETICA	Cap. litri	Diam. mm	H mm	Qr mm	CODICE DIANFLEX
* ACF 35 P	A48SL31 GGP50	A	35	410	675	/	415-EACF-035P
* ACF 50 P	A48SL34 GGP50	A	50	410	890	/	415-EACF-050P
* ACF 100 P	A3H0L38 PGP30	B	96	460	895	/	415-EACF-100P
ACF-50	A460L34 GGP50	A	50	410	890	980	415-EACF-050
ACF-100	A480L38 GG230	B	96	460	895	1010	415-EACF-100
ACF-200	A480L47 GG250	B	195	600	1170	1320	415-EACF-200

Qr: quota di ribaltamento

* Modelli a installazione pensile

Quote connessioni

MODELLO	DN 1 mm	DN 2 mm	DN 3 mm	DN 4 mm	DN 15 mm	DN 15 mm	DN 15 mm	INSTALLAZIONE ORIZZONTALE				INSTALLAZIONE VERTICALE			
								DN 7 mm	DN 19 mm	DN 19 mm	DN 19 mm	DN 7 mm	DN 19 mm	DN 19 mm	DN 19 mm
ACF 35 P	185	495	185	495	185	/	185	/	235	/	/	235	/	/	/
ACF 50 P	185	710	185	710	185	/	445	/	235	/	/	235	/	/	/
ACF 100 P	185	705	185	705	185	445	705	/	265	445	445	265	/	445	445

INSTALLAZIONE A BASAMENTO

MODELLO	DN 1 mm	DN 2 mm	DN 3 mm	DN 4 mm	DN 7 mm	DN 11 mm	DN 15 mm	DN 15 mm	DN 15 mm
ACF-50	175	700	175	700	225	/	175	/	700
ACF-100	205	685	205	685	285	/	205	445	685
ACF-200	255	915	255	915	/	/	255	585	915

Attacco connessioni

MODELLO	DN 1	DN 2	DN 3	DN 4	DN 7	DN 15	DN 19	DN 11*	DN 11**	DN 18
ACF 35 P	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	½	1 ½	/	1 ½	/
ACF 50 P	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	½	1 ½	/	1 ½	/
ACF 100 P	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	½	1 ½	/	1 ½	1 ¼

* Installazione orizzontale

** Installazione verticale

INSTALLAZIONE A BASAMENTO

MODELLO	DN 1	DN 2	DN 3	DN 4	DN 7	DN 11	DN 15	DN 19
ACF-50	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	/	½	1 ¼
ACF-100	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	/	½	1 ¼
ACF-200	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	/	/	½	1 ¼