



Codice **415-FABT**


Categoria **4-15f**

Prodotto

**BOLLITORE ATON VERTICALE PER POMPA DI CALORE CON 1 SCAMBIATORE**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scaldabagno per produzione e accumulo ACS (Acqua Calda Sanitaria). Capacità da 200 a 1000 litri, con unico scambiatore per pompa di calore. Smaltatura e anodo di protezione. Temperatura massima operativa 95°C. Pressione massima 10 bar. Pressione test dell'acqua 15 bar.

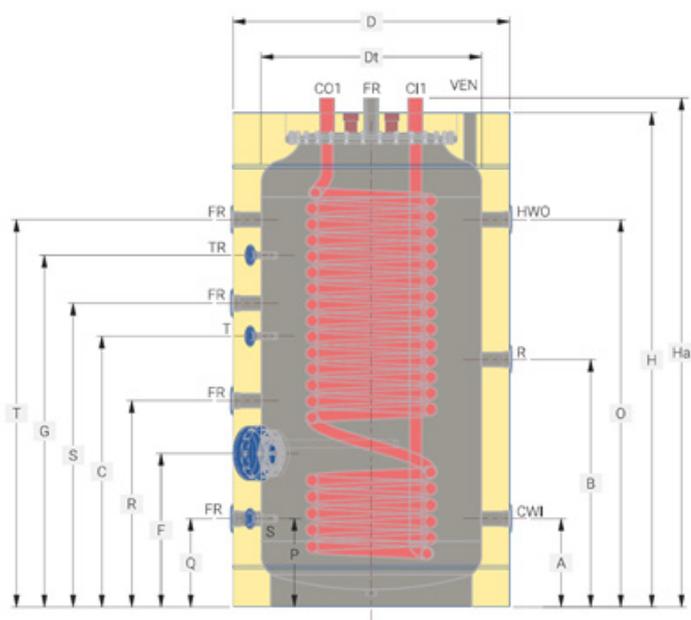

MISURA		200L (1 scambiatore)		300L (1 scambiatore)		500L (1 scambiatore)	
CODICE		415-FABT-0200		415-FABT-0300		415-FABT-0500	
-	Capacità serbatoio (L)	179		264		434	
-	Capacità scamb. S1 (L)	22,68		31,75		39,69	
K	Ingresso scamb. S1 (CI 1)	1 1/2"	1287	1 1/2"	1393	1 1/2"	1411
J	Uscita scamb. S1 (CO1)		247		223		242
-	Superficie scamb. S1 (m <sup>2</sup> )	2,6		3,6		4,2	
	Sezione trasversale scamb. S1 (in)	1 1/4"		1 1/4"		1 1/4"	
-	Efficienza scamb. S1 (kw)	65,11		91,25		113,94	
B	Ricircolo (R)	1"	597	1"	808	1"	826
A	Ingresso acqua fredda (CWI)	1"	202	1"	223	1"	236
H	Uscita acqua calda (HWO)		1550		1620		1700
C	Termostato (T)	1/2"	1297	1/2"	1363	1/2"	1381
G	Termometro (TR)		1297		1353		1381
P	Sensore (S)		192		223		241
L	Sensore (S)		759		883		911
Ha	Sensore (S)		1600		1670		1750
Ha	Connessione libera (FR)	1 1/2"	1600	1 1/2"	1670	1 1/2"	1750
F	Flangia di ispezione	422		453		471	
-	Anodo	22x200 / 22x400		22x400 / 32x500		32x500 / 32x500	
H	Altezza totale	1600		1670		1750	
D	Diametro esterno	600		630		750	
Dt	Diametro interno	480		520		640	
-	Peso (kg)	115		140		190	



Codice **415-FABT**


Categoria **4-15f**

Prodotto

**BOLLITORE ATON VERTICALE PER POMPA DI CALORE CON 1 SCAMBIATORE**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scaldabagno per produzione e accumulo ACS (Acqua Calda Sanitaria). Capacità da 200 a 1000 litri, con unico scambiatore per pompa di calore. Smaltatura e anodo di protezione. Temperatura massima operativa 95°C. Pressione massima 10 bar. Pressione test dell'acqua 15 bar.

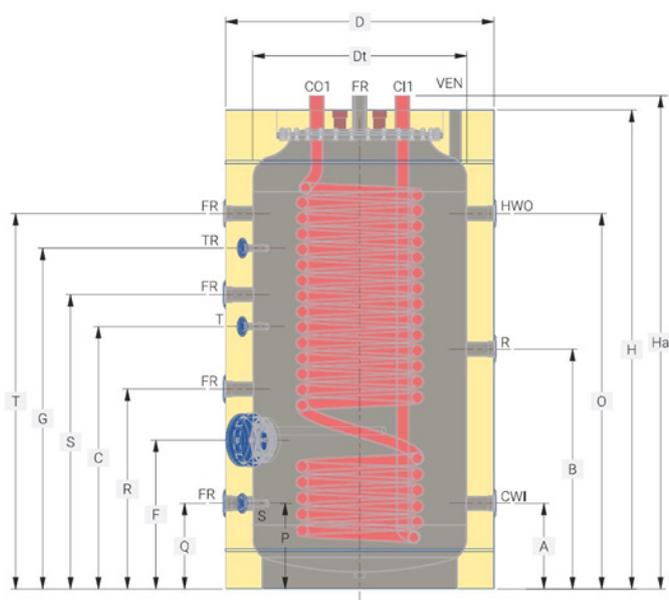

MISURA		750L (1 scambiatore)		1000L (1 scambiatore)	
CODICE		415-FABT-0750		415-FABT-1000	
-	Capacità serbatoio (L)	704		815	
-	Capacità scamb. S1 (L)	34,02		45,36	
Ha	Ingresso scamb. S1 (CI 1)	1 1/4"	1851	1 1/4"	2101
Ha	Uscita scamb. S1 (CO1)		1851		2101
-	Superficie scamb. S1 (m <sup>2</sup> )	6		6	
-	Sezione trasversale scamb. S1 (in)	1 1/4"		1 1/4"	
-	Efficienza scamb. S1 (kw)	97,67		130,22	
B	Ricircolo (R)	1 1/2"	892	1 1/2"	1142
A	Ingresso acqua fredda (CWI)	1 1/2"	312	1 1/2"	312
O	Uscita acqua calda (HWO)		1402		1652
C	Termostato (T)	1/2"	977	1/2"	1227
G	Termometro (TR)		1272		1522
P	Sensore (S)	1/2"	312	1/2"	312
Q	Connessione libera (FR)	1 1/2"	312	1 1/2"	312
R	Connessione libera (FR)		742		992
S	Connessione libera (FR)		1097		1347
T	Connessione libera (FR)		1402		1652
Ha	Connessione libera (FR)		1851		2101
F	Flangia di ispezione	550		550	
-	Anodi	3 anodi 32x500		3 anodi 32x500	
H	Altezza totale	1851		2101	
D	Diametro esterno	1000		1000	
Dt	Diametro interno	800		800	
-	Peso (kg)	280		295	