

## UNIVERSAL Ø 3/4"

I miscelatori termostatici antiscottatura "UNIVERSAL" possono essere installati in tutti gli impianti di distribuzione di acqua calda sanitaria anche se questa è riscaldata con pannelli solari.

Lettura diretta della temperatura sulla maniglia del miscelatore.

*The "UNIVERSAL" anti-scalding thermostatic mixing valves can be installed in all the distribution systems of hot water even if it is heated with solar panels. Direct reading of the temperature on the mixer handle.*



**UN SOLO MISCELATORE TERMOSTATICO  
PER TUTTI GLI IMPIANTI**  
*ONLY ONE THERMOSTATIC MIXER DESIGNED  
FOR ALL TYPES OF SYSTEMS*

- Cartuccia antiscottatura per temperature in entrata fino a 110°C e possibilità di regolazione 25÷65°C.

*Antiscalding cartridge for inlet temperature up to 110°C and possibility of adjustment 25÷65°C.*

- È possibile bloccare la posizione della maniglia.

*Can be locked the position of the handle.*

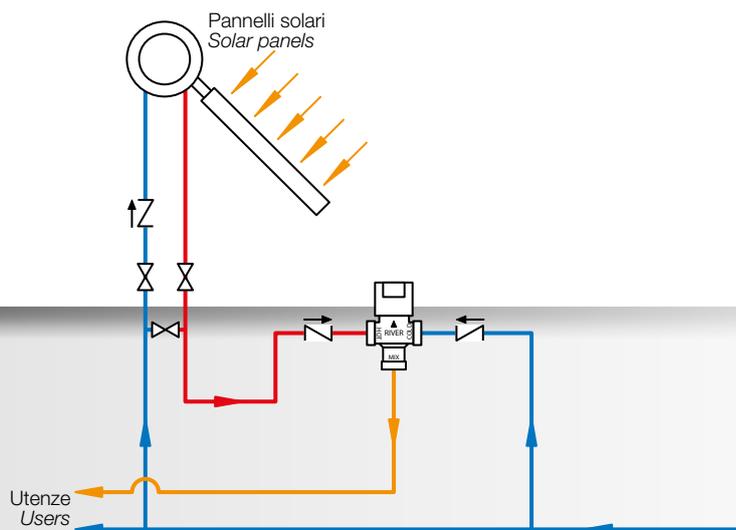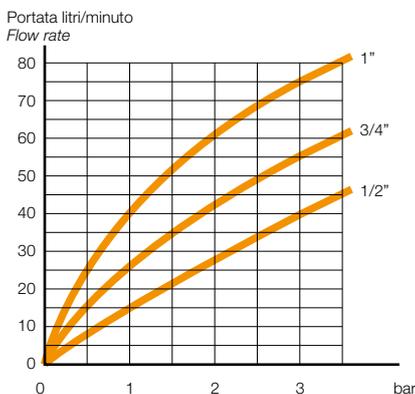


**1**

Per impianti con pannelli solari, stufe a pellet o trucioli di legna e pompe di calore.  
*For plants with solar panels, pellet stoves or wood shaving and heat pumps.*

**2**


Per impianti tradizionali di distribuzione di acqua calda sanitaria, docce, lavabi, ecc.  
*For distribution plants of hot water for sanitary use, showers, washbasin, etc.*

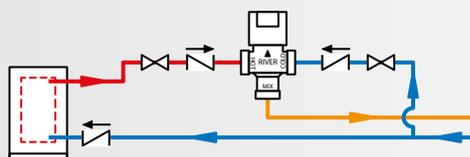

**UNIVERSAL**

**MISCELATORI TERMOSTATICI UNIVERSALI PER TUTTI GLI IMPIANTI IDRAULICI E PER PANNELLI SOLARI**

UNIVERSAL THERMOSTATIC MIXING VALVES FOR ALL THE PLUMBING SYSTEMS AND FOR SOLAR PANELS

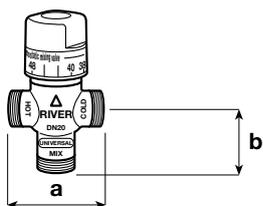

CODICE	Ø	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 00380	3/4" M	63	42		Stesse caratteristiche mod. precedente attacchi filetto maschio <i>Ditto</i>