

OMEGA


VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE PER GAS COMBUSTIBILI
FULL BORE BALL VALVE FOR FUEL GAS



SPECIFICA MATERIALI
MATERIAL SPECIFICATION



EN 331
(MOP5)

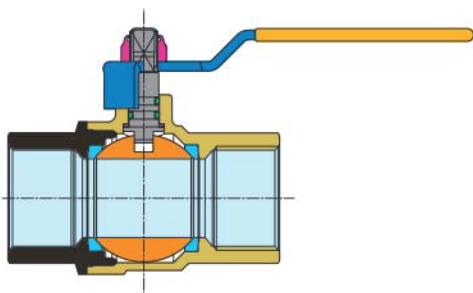

GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO



PARTICOLARI
COMPONENT

MATERIALI
MATERIAL

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

 CORPO BODY	CW 617 N UNI EN 12165	STAMPATO DA BARRA, NICHELATO Forged, Nickel-Plated
 MANICOTTO END ADAPTER	CW 617 N UNI EN 12165	STAMPATO DA BARRA, NICHELATO Forged, Nickel-Plated
 SFERA BALL	CW 614 N UNI EN 12164	DA BARRA, NICHEL-CROMATA Machined, Chrome-Plated
 SEDI LATERALI BALL GASKETS	PTFE	VERGINE Virgin
 PERNO STEM	CW 614 N UNI EN 12164	DA BARRA Machined
 ANELLO ANTIFRIZIONE THRUST WASHER	PTFE	VERGINE Virgin
 O-RINGS	HNBR	FLUIDI COMPATIBILI GAS Fluids compatible gas
 LEVA LEVER HANDL	ACCIAIO ZINCATO Zinc-Plated Steel	PLASTIFICATA IN PVC Pvc Insulated
 FARFALLA O LEVA LEVER OR T-HANDL	ALLUMINIO Aluminium	VERNICIATA Painted
 DADO AUTO-BLOCCANTE SELF-LOCKING NUT	ACCIAIO ZINCATO Zinc-Plated Steel	ZINCATO Zinc-Plated

FILETTATURE

Estremità filettate UNI EN 10226

IMPIEGHI

Gas combustibili:
1°- 2°-3° famiglia
e altri fluidi compatibili
con i materiali della valvola

PRESSIONE
DI ESERCIZIO

Per gas combustibili MOP5.
Per altri usi da PN 80 (1/4") a PN 16 (4").
Vedere diagramma pressione/temperatura.

LIMITI
DI TEMPERATURA

Per gas combustibili da -20°C a +60°C.
Per altri usi da -20°C a +130°C.
Vedere diagramma pressione/temperatura.

END CONNECTIONS

Threaded ends to UNI EN 10226

APPLICATIONS

Fuel gas:
1st - 2nd -3rd family
and other fluids compatible
with the valve materials

PRESSURE
LIMITS

For fuel gas 1°, 2° e 3° family MOP5.
For other uses from PN 80 (1/4") to PN 16 (size 4").
See pressure/temperature diagram.

TEMPERATURE
LIMITS

For fuel gas from -20°C to +60°C.
For other uses from -20°C to + 130°C.
See pressure/temperature diagram.

Diagramma pressione/temperatura (prova eseguita con acqua)
Pressure/temperature diagram (tested with water)


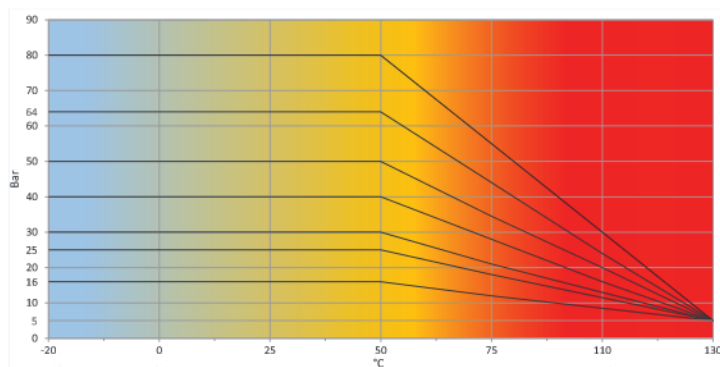



Diagramma perdite di carico (prova eseguita con acqua)
Loss of head diagram (tested with water)

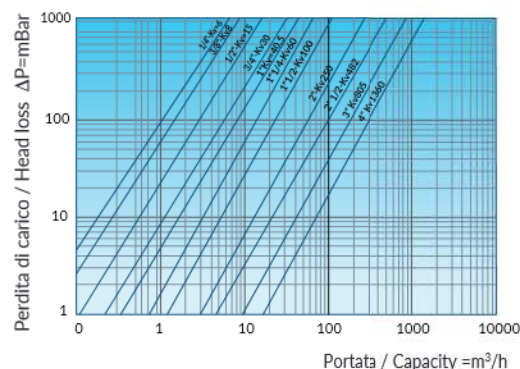

OMEGA

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE PER GAS COMBUSTIBILI
FULL BORE BALL VALVE FOR FUEL GAS

S3269 OMEGA

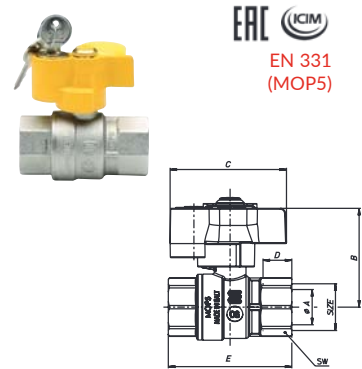

CODICE CODE	MISURA SIZE	PN Bar	A	B	C	D	E	SW	Box Crt
S3269N35	3/4"	30	20	56	66	16,3	73,5	31	6/30
S3269N36	1"	30	25	60	66	19,1	86,5	38	6/30

Tempi di consegna da concordare | Delivery time to be agreed

Valvola a sfera femmina/femmina a passaggio totale per gas combustibili
con serratura di morosità, con farfalla, nichelata.
Full bore ball valve for fuel gas, female/female, with key-locking device,
with T-handle, nickel-plated.