


TOP TEST

VALVOLA A SFERA PER GAS CON PRESA DI PRESSIONE
GAS BALL VALVE WITH PRESSURE OUTLET

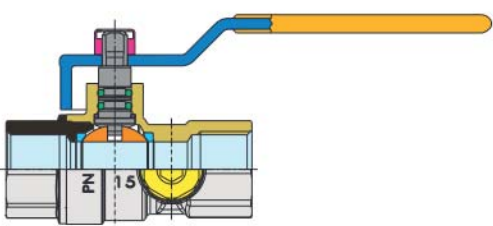

SPECIFICA MATERIALI MATERIAL SPECIFICATION	PARTICOLARI COMPONENT COMPONENT	MATERIALI MATERIAL	DESCRIZIONE DESCRIPTION
  GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO  	 CORPO BODY	CW 617 N UNI EN 12165	STAMPATO DA BARRA, NICHELATO Forged, Nickel-Plated
	 MANICOTTO END ADAPTER	CW 617 N UNI EN 12165	STAMPATO DA BARRA, NICHELATO Forged, Nickel-Plated
	 SFERA BALL	CW 614 N UNI EN 12164	DA BARRA, NICHEL-CROMATA Machined, Chrome-Plated
	 SEDI LATERALI BALL GASKETS	PTFE	VERGINE Virgin
	 PERNO STEM	CW 614 N UNI EN 12164	DA BARRA Machined
	 ANELLO ANTIFRIZIONE THRUST WASHER	PTFE	VERGINE Virgin
	 O-RINGS	HNBR	FLUIDI COMPATIBILI GAS Fluids compatible gas
	 LEVA LEVER HANDL	ACCIAIO ZINCATO Zinc-Plated Steel	PLASTIFICATA IN PVC Pvc Insulated
	 FARFALLA O LEVA LEVER OR T-HANDL	ALLUMINIO Aluminium	VERNICIATA Painted
	 DADO AUTO-BLOCCANTE SELF-LOCKING NUT	ACCIAIO ZINCATO Zinc-Plated Steel	ZINCATO Zinc-Plated
	 TAPPO PLUG	CW 614 N UNI EN 12164	STAMPATO DA BARRA Forged

FILETTATURE	Estremità filettate UNI EN 10226	END CONNECTIONS	Threaded ends to UNI EN 10226 UNI EN 10226
IMPIEGHI	Gas combustibili: 1° - 2° - 3° famiglia	APPLICATIONS	Fuel gas: 1st - 2nd - 3rd family
	Le valvole a sfera TOP TEST sono anche adatte per l'uso con acqua calda e fredda, aria compressa, oli e idrocarburi in generale		The TOP TEST ball valves are also suitable for hot and cold water, compressed air, oils and hydrocarbons in general.
PRESSIONE DI ESERCIZIO	Per gas combustibili MOP5. Per altri usi da PN 40 (1/2") a PN 30 (1"). Vedere diagramma pressione/temperatura.	PRESSURE LIMITS	For fuel gas MOP5. For other uses from PN 40 (1/2") to PN 30 (1"). See diagram Bar/temperature.
LIMITI DI TEMPERATURA	Per gas combustibili da -20°C a +60°C. Per altri usi da -20°C a +100°C. Vedere diagramma pressione/temperatura.	TEMPERATURE LIMITS	For fuel gas from -20°C to +60°C. For other uses from -20°C to + 100°C. See pressure/temperature diagram.

Diagramma pressione/temperatura (prova eseguita con acqua)
Pressure/temperature diagram (tested with water)



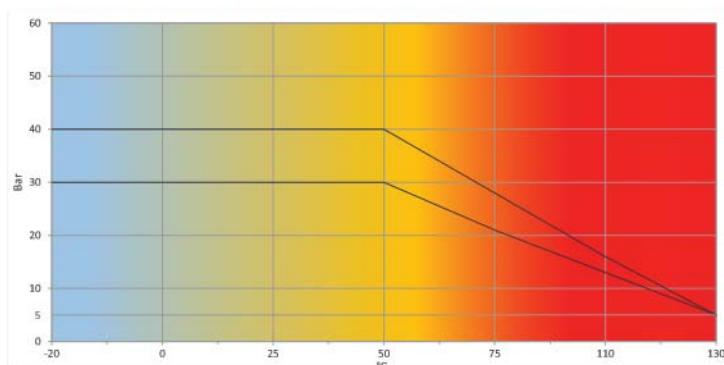


Diagramma perdite di carico (prova eseguita con acqua)
Loss of head diagram (tested with water)

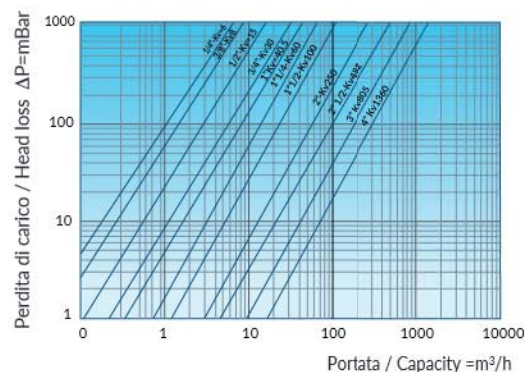

S1488 TOP TEST

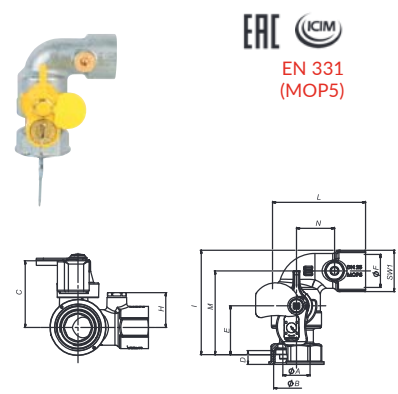

EN 331
(MOP5)

CODICE CODE	MISURA SIZE	PN Bar	øA	øB	C	D	E	øF	G	H	I	L	M	N	SW1	Box Crt
S1488N38	¾"x1" (DN20)	5	20	1"	56	12,5	45	¾"	16,3	29	93	78	77	34,5	31	1/10
S1488N41	1"x1¼" (DN25)	5	25	1¼"	60	12,7	45	1"	19,1	31,5	96	85,5	77	35	38	1/10

Valvola a sfera femmina/girello a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e presa di pressione da 1/4", nichelata. Guarnizione piana in gomma omologata per gas.
Angle ball valve for fuel gas female/nut with key locking device and pressure gauge port 1/4".
Flat rubber gasket for gas.