

Codice Dianflex: 424-9008


TOP TEST

VALVOLA A SFERA PER GAS CON PRESA DI PRESSIONE
GAS BALL VALVE WITH PRESSURE OUTLET

ENOLGAS
Ispirati dal passato, proiettati nel futuro.



SPECIFICA MATERIALI MATERIAL SPECIFICATION

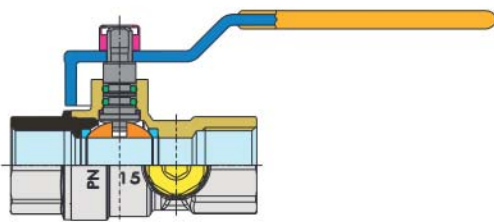

GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO



PARTICOLARI COMPONENT

MATERIALI MATERIAL

DESCRIZIONE DESCRIPTION

■ CORPO BODY	CW 617 N UNI EN 12165	STAMPATO DA BARRA, NICHELATO Forged, Nickel-Plated
■ MANICOTTO END ADAPTER	CW 617 N UNI EN 12165	STAMPATO DA BARRA, NICHELATO Forged, Nickel-Plated
■ SFERA BALL	CW 614 N UNI EN 12164	DA BARRA, NICHEL-CROMATA Machined, Chrome-Plated
■ SEDI LATERALI BALL GASKETS	PTFE	VERGINE Virgin
■ PERNO STEM	CW 614 N UNI EN 12164	DA BARRA Machined
■ ANELLO ANTIFRIZIONE THRUST WASHER	PTFE	VERGINE Virgin
■ O-RINGS	HNBR	FLUIDI COMPATIBILI GAS Fluids compatible gas
■ LEVA LEVER HANDL	ACCIAIO ZINCATO Zinc-Plated Steel	PLASTIFICATA IN PVC Pvc Insulated
■ FARFALLA O LEVA LEVER OR T-HANDL	ALLUMINIO Aluminium	VERNICIATA Painted
■ DADO AUTO-BLOCCANTE SELF-LOCKING NUT	ACCIAIO ZINCATO Zinc-Plated Steel	ZINCATO Zinc-Plated
■ TAPPO PLUG	CW 614 N UNI EN 12164	STAMPATO DA BARRA Forged

FILETTATURE

Estremità filettate UNI EN 10226

END CONNECTIONS

Threaded ends to UNI EN 10226 UNI EN 10226

IMPIEGHI

Gas combustibili:
1° - 2° - 3° famiglia

APPLICATIONS

Fuel gas:
1st - 2nd - 3rd family

Le valvole a sfera **TOP TEST** sono anche adatte per l'uso con acqua calda e fredda, aria compressa, oli e idrocarburi in generale

The **TOP TEST** ball valves are also suitable for hot and cold water, compressed air, oils and hydrocarbons in general.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Per gas combustibili MOP5. Per altri usi da PN 40 (1/2") a PN 30 (1"). Vedere diagramma pressione/temperatura.

PRESSURE LIMITS

For fuel gas MOP5. For other uses from PN 40 (1/2") to PN 30 (1"). See diagram Bar/temperature.

LIMITI DI TEMPERATURA

Per gas combustibili da -20°C a +60°C.
Per altri usi da -20°C a +100°C.
Vedere diagramma pressione/temperatura.

TEMPERATURE LIMITS

For fuel gas from -20°C to +60°C.
For other uses from -20°C to + 100°C.
See pressure/temperature diagram.

Diagramma pressione/temperatura (prova eseguita con acqua)
Pressure/temperature diagram (tested with water)



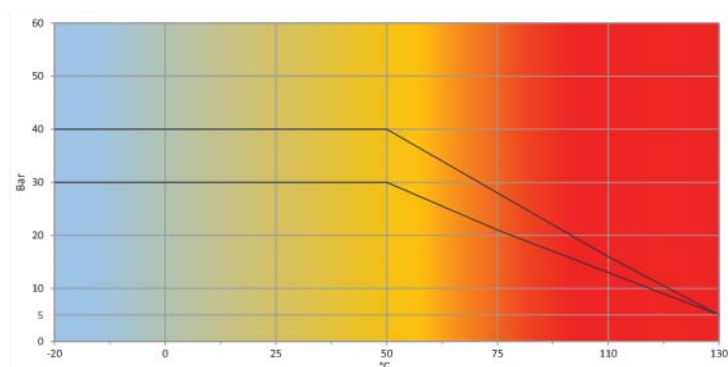


Diagramma perdite di carico (prova eseguita con acqua)
Loss of head diagram (tested with water)

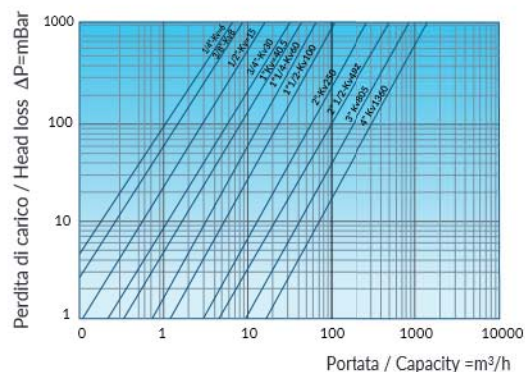

S1486 TOP TEST

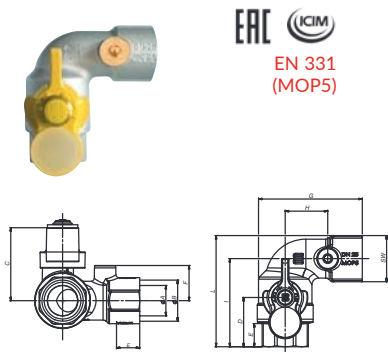

EN 331
(MOP5)

CODICE CODE	MISURA SIZE	PN Bar	øA	øB	C	D	E	F	G	H	I	L	SW2	Box Crt
S1486N35	¾" (DN20)	5	20	¾"	56	35	16,3	26,5	78	34,5	67	82,5	31	6/24
S1486N36	1" (DN25)	5	25	1"	60	41,5	19,1	29	85,5	35	73,5	92,5	38	6/24

Valvola a sfera femmina/femmina a squadra per gas combustibili
senza serratura con presa di pressione da 1/4", nichelata.
Angle ball valve for fuel gas female/female without key locking with pressure gauge port 1/4".