
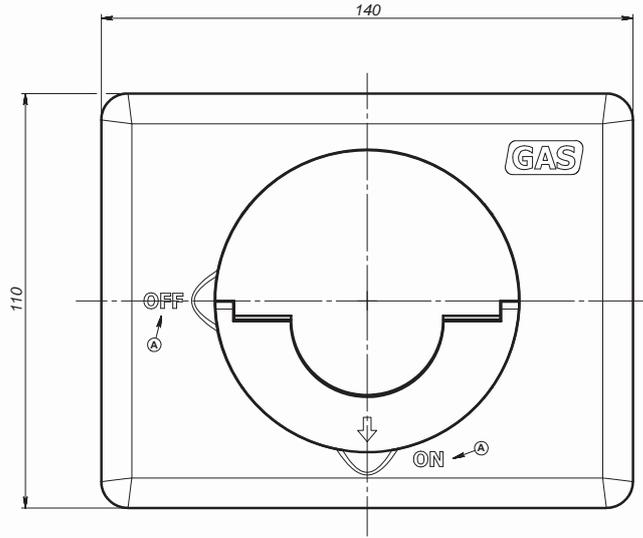


DESTINAZ.: C.Q.
 DIREZ. TECNICA Gobbi Roberto


Codice Dianflex: 424-9212

NB: FINO AD ESAURIMENTO SCORTE LA PLACCA PUO' AVERE LE SCRITTE "APERTO" E "CHIUSO" INVECE DI "ON" E "OFF"

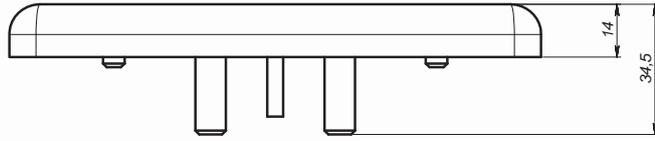


PIASTRA E MANIGLIA SONO VERNICIATI DI COLORE BIANCO

FUNZIONAMENTO DISPOSITIVO A SCOMPARSA




VALVOLA APERTA

1 - Con la maniglia in questa posizione la valvola è APERTA.




MOVIMENTAZIONE

2 - Alzare la maniglia verso l'esterno del muro.



CHIUSURA VALVOLA


3 - Ruotare la maniglia in senso orario per chiudere la valvola.



VALVOLA CHIUSA

4 - Terminata la rotazione, abbassare la maniglia. Ora la valvola è CHIUSA.

PARTICOLARI IN SCALA 1:2

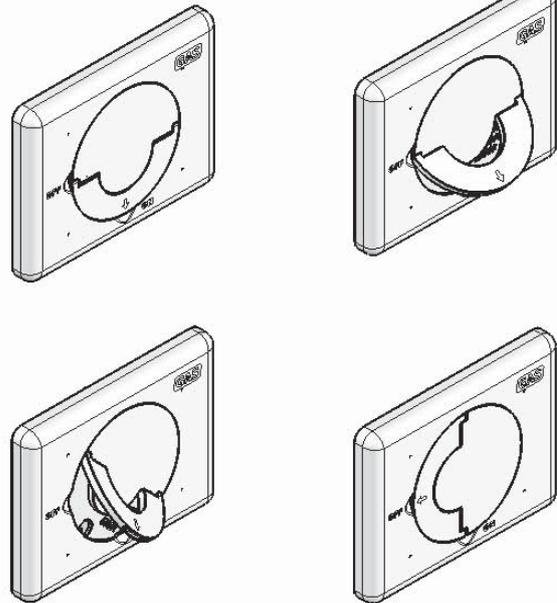

F				
E				
D				
C				
B				
A	11/04/12	2.081	TAVELLA M.	CIPOLLA G.
Simb.	Data	N.Modif.	Firma	Approvato

Sostituisce il: **G1607100**

Sostituito dal:

Formato **A2**

Tolleranze Generali da applicare:		+0,5	
TOLLERANZE PER LAV. MECCANICHE		norma EGD.002	
QUOTE	> 0	30	80
mm	30	80	150
	30	80	150
TOLLERANZE	mm	+0,15	+0,25
		+0,35	+0,45
		+7	0,2
		0,2/45	

Questo disegno non può essere usato in nessun modo, né essere reso noto a terzi, senza previa autorizzazione scritta della ENOLGAS BONOMI s.p.a.

This drawing must not be used in any manner unless prior written authority is received from ENOLGAS BONOMI s.p.a.

RUSSATA	12	2,5 micron (Stampaggio)
SMUSS	2	micron (Tornitura)
BRIGIA'	0,2	micron (Diamantatura)
Stato:	ASSIEME	
Materiale:	VARI	
Trattamento:	VERNICIATA	
Particolare:	PIASTRA DI MANOVRA	
CON DISPOSITIVO A SCOMPARSA		

Disegnato:	Matteo Tavella
Approvato:	
Data:	25/03/11
Scala:	1:1
Serie:	NEW-INGAS
Misura:	
N° Cod.	G1607100
	A