



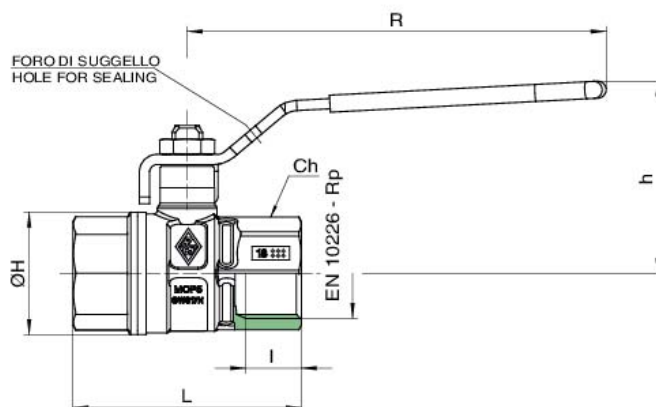

Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in acciaio gialla.

Specifiche tecniche

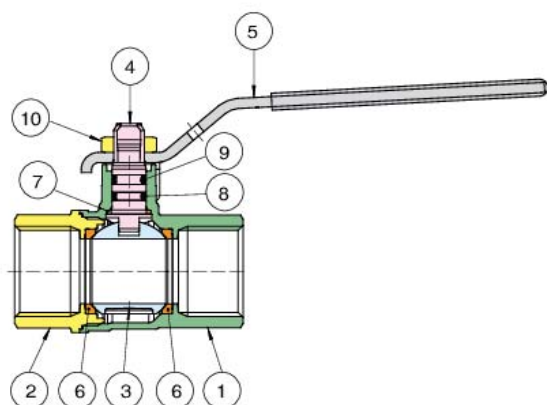

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	BRASS CW617 UNI EN 12420	1
2	MANICOTTO	BRASS CW617 UNI EN 12420	1
3	SFERA	BRASS CW617 UNI EN 12420	1
4	ASTA	BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12420	1
5	LEVA	STEEL DD11 UNI EN 10111	1
6	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
7	GUARNIZIONE ANTIATTRITO	PTFE	1
8	O-RING	NBR	1
9	O-RING	FKM	1
10	DADO	STEEL CL 04 UNI EN ISO 898	1

MISURA	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE	I	L	ØH	CH	R	H	MOP	KG
1/2"	15	20	80	6273040000	15	59	30	25	96	46	5	0,18
3/4"	20	10	40	6273050000	16,3	67	36	31	121	57	5	0,30
1"	25	10	20	6273060000	19,1	81,5	43,5	38	121	59	5	0,44
1"1/4	32	6	12	6273070000	21,4	94	53	48	151	74	5	0,77
1"1/2	40	4	8	6273080000	21,4	102,5	65	54	151	79	5	1,03
2"	50	2	4	6273100000	25,7	123	80	67	160	93,5	5	1,76

Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

* Art. [5980](#)

Applicazioni



GAS