



- K2.2 collettore di distribuzione compatto
- intercettazione delle singole uscite a sfera con indicazione aperto/chiuso
- provvisto del box Sandwich incassabile e ispezionabile
- Box con attacchi guaina a tenuta stagna verso il muro e areazione verso l'esterno
- Connessione Tenuta Conica TECO: resistenza termica in caso di incendio (HTB)
- Le placche di copertura permettono l'ispezione completa del collettore
- Il Design e le finiture delle placche permettono l'installazione a vista
- Presa di pressione Punto Arancio®



Materiale					
Corpo	Box Sandwich	Sfere	Seggi	Maniglia	Placche
Ottone CW617	ABS	Ottone cromato	NBR	Poliammide	ABS


SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Resistenza all'alta temperatura	Norma e certificazione
TENUTA CONICA e filetto M ISO 228	MOP 5	- 20 °C + 60 °C	(B01) 0,1 bar 650°C per 30min	DIN EN 331 DVGW

VERSIONI E CODICI

Collettore gas multi-intercettazione due vie*

C01 Placca compatibile

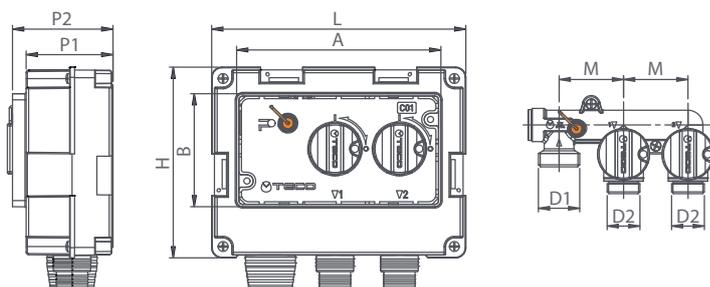

Codice	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
K202CC10100	20	TC1"	TC3/4"	52	205	155	70	83	165	92	C01	5