



Codice

432-HKD...

Categoria

4-32

Prodotto

TERMO ARREDO KALURA DIRITTO BIANCO


ELEMENTI ORIZZONTALI A TUBI TONDI 22 MM Ø
COLLETTORI VERTICALI SEMIOVALI 40x30 MM



MATERIALE/ MATERIAL: ACCIAIO/ STEEL
PROFILI/PROFILES: SPESSORE/THICKNESS 1.2MM
TUBI ORIZZONTALI/PIPES: DIAM. 22 MM
SPESSORE/THICKNESS 0.90MM
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO/
MAX WORKING PRESSURE: 8 BAR
TRATTAMENTO ESTERNO/COATING
NICHELATURA E CROMATURA/
NICKEL AND CHROME PLATING

FORNITURA STANDARD/
STANDARD EQUIPMENT:


- **1 VALVOLA SFIATO 1/2"/**
AIR VENT PLUG 1/2"
- **FISSAGGI /BRACKETS**

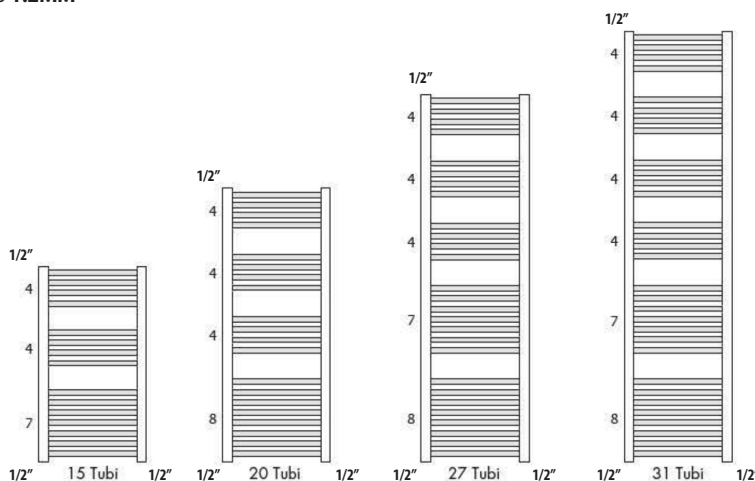

N° 4 fissaggi x misura
superiore a 1500 mm



N° 3 fissaggi x misura
inferiore a 1120 mm



TERMO ARREDO KALURA DIRITTO BIANCO

Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)		Interasse Wheelbase (mm)	Nr. Fissaggi Brackets	Nr. Tubi Pipes	Peso Weight	Volume Water Capacity	Resa Termica Thermal yield							
	Larghezza Width	Altezza Height						pz/pcs	kg	litres	ΔT 60°C kcal/h	ΔT 60°C watt	ΔT 50°C kcal/h	ΔT 50°C watt	ΔT 40°C kcal/h
080-B40	450	800	400	3	15	4,5	3,3	352	410	278	323	208	242	143	167
080-B45	500	800	450	3	15	4,8	3,5	378	439	298	347	223	259	154	179
080-B50	550	800	500	3	15	5,2	3,8	403	469	318	370	238	277	164	191
080-B55	600	800	550	3	15	5,5	4,0	429	499	339	394	253	295	174	203
120-B40	450	1120	400	3	20	6,1	4,5	481	559	379	441	284	330	195	227
120-B45	500	1120	450	3	20	6,6	4,8	515	599	406	472	304	353	209	243
120-B50	550	1120	500	3	20	7,1	5,2	549	638	433	504	324	377	223	259
120-B55	600	1120	550	3	20	7,5	5,5	583	678	460	535	344	400	237	276
120-B60	650	1120	600	3	20	8,0	5,8	617	718	487	566	364	424	251	292
150-B40	450	1500	400	4	27	8,2	6,1	646	752	510	593	382	444	263	306
150-B45	500	1500	450	4	27	8,9	6,5	692	805	546	636	409	475	281	327
150-B50	550	1500	500	4	27	9,5	6,9	738	859	583	678	436	507	300	349
150-B55	600	1500	550	4	27	10,1	7,4	785	912	619	720	463	539	319	371
150-B60	650	1500	600	4	27	10,8	7,8	831	966	656	762	490	570	338	393
180-B40	450	1760	400	4	31	9,5	7,0	750	872	592	688	443	515	305	354
180-B45	500	1760	450	4	31	10,3	7,5	803	933	633	737	474	551	326	379
180-B50	550	1760	500	4	31	11,0	8,0	856	995	675	785	505	587	348	404
180-B55	600	1760	550	4	31	11,7	8,5	908	1057	717	834	536	624	369	429
180-B60	650	1760	600	4	31	12,4	9,0	961	1118	759	882	568	660	391	454