



Codice **432-HKD...**

Categoria **4-32**

Prodotto


**TERMO ARREDO KALURA DIRITTO CROMO**

ELEMENTI ORIZZONTALI A TUBI TONDI 22 MM Ø  
COLLETTORI VERTICALI SEMIOVALI 40x30 MM



**MATERIALE/ MATERIAL: ACCIAIO/ STEEL**  
**PROFILI/PROFILES: SPESSORE/THICKNESS 1.2MM**  
**TUBI ORIZZONTALI/PIPES: DIAM. 22 MM**  
**SPESSORE/THICKNESS 0.90MM**  
**PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO/**  
**MAX WORKING PRESSURE: 8 BAR**  
**TRATTAMENTO ESTERNO/COATING**  
**NICHELATURA E CROMATURA/**  
**NICKEL AND CHROME PLATING**


- FORNITURA STANDARD/**  
**STANDARD EQUIPMENT:**
- **1 VALVOLA SFIATO 1/2"/**  
AIR VENT PLUG 1/2"
  - **FISSAGGI /BRACKETS**

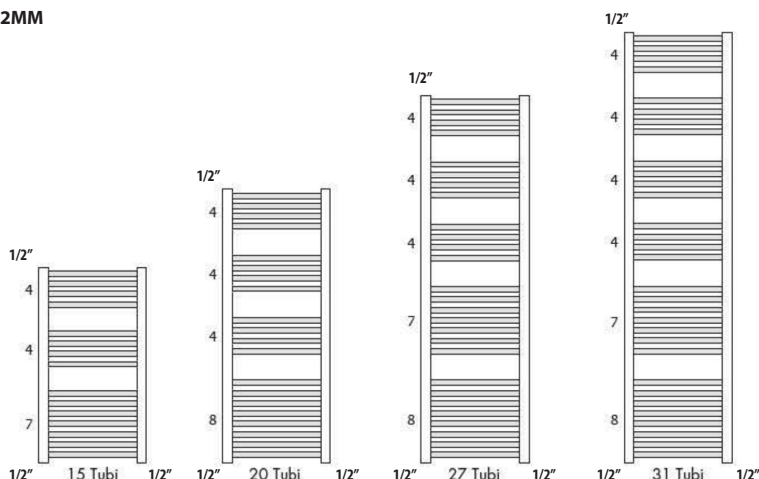

N° 4 fissaggi x misura  
superiore a 1500 mm



N° 3 fissaggi x misura  
inferiore a 1120 mm



**TERMO ARREDO KALURA DIRITTO CROMO**

Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)		Interasse Wheelbase (mm)	Nr. Fissaggi Brackets	Nr. Tubi Pipes pz/pcs	Peso Weight kg	Volume Water Capacity litri	Resa Termica Thermal yield							
	Larghezza Width	Altezza Height						ΔT 60°C kcal/h	ΔT 60°C watt	ΔT 50°C kcal/h	ΔT 50°C watt	ΔT 40°C kcal/h	ΔT 40°C watt	ΔT 30°C kcal/h	ΔT 30°C watt
080-C40	450	800	400	3	15	4,5	3,3	232	270	183	213	137	159	94	110
080-C45	500	800	450	3	15	4,8	3,5	249	289	196	228	147	171	101	118
080-C50	550	800	500	3	15	5,2	3,8	265	309	210	244	157	182	108	125
080-C55	600	800	550	3	15	5,5	4,0	282	328	223	259	167	194	115	133
120-C40	450	1120	400	3	20	6,1	4,5	316	368	250	290	187	217	129	149
120-C45	500	1120	450	3	20	6,6	4,8	339	394	267	311	200	232	138	160
120-C50	550	1120	500	3	20	7,1	5,2	361	420	285	331	213	248	147	171
120-C55	600	1120	550	3	20	7,5	5,5	384	446	303	352	226	263	156	181
150-C40	450	1500	400	4	27	8,2	6,1	425	495	336	390	251	292	173	201
150-C45	500	1500	450	4	27	8,9	6,5	456	530	360	418	269	313	185	215
150-C50	550	1500	500	4	27	9,5	6,9	486	565	383	446	287	334	197	230
150-C55	600	1500	550	4	27	10,1	7,4	516	600	407	474	305	354	210	244
180-C40	450	1760	400	4	31	9,5	7,0	493	574	389	453	291	339	200	233
180-C45	500	1760	450	4	31	10,3	7,5	528	614	417	485	312	363	215	250
180-C50	550	1760	500	4	31	11,0	8,0	563	655	444	517	332	386	229	266
180-C55	600	1760	550	4	31	11,7	8,5	598	695	472	549	353	410	243	283