



## VALVOLE DI SFOGO ARIA E DI SICUREZZA

### 195 Rubinetto di scarico orientabile

Codice Dianflex: 433-10410

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/4"	6bar/87psi	1950014	50/700
3/8"	6bar/87psi	1950038	50/700



#### CERTIFICAZIONI



#### CAPITOLATO


Corpo in ottone.

Scarico girevole in resina acetlica.

Temperatura massima d'esercizio: 90°C.

Attacco filettato ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

#### INGOMBRI

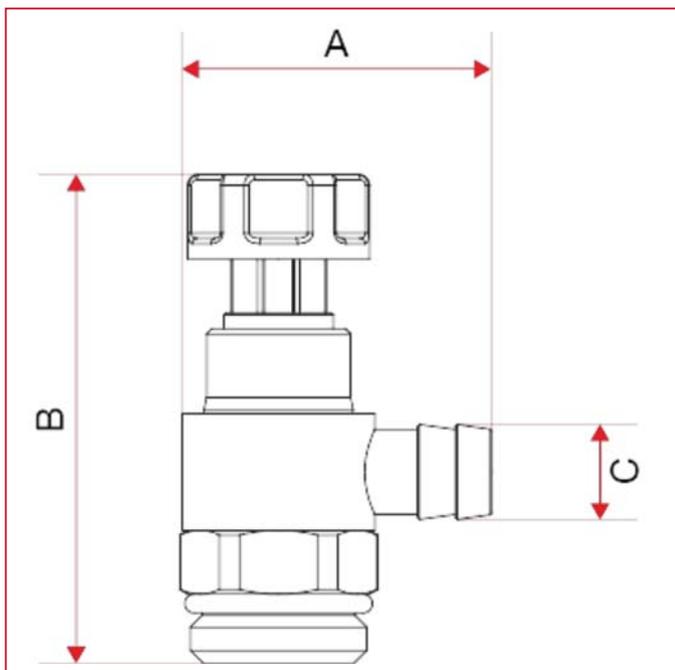




# VALVOLE DI SFOGO ARIA E DI SICUREZZA

	1/4"	3/8"
A	29	29
B	46	46
C	9	9
Kg/cm <sup>2</sup> bar	6	6
LBS - psi	87	87

## MATERIALI

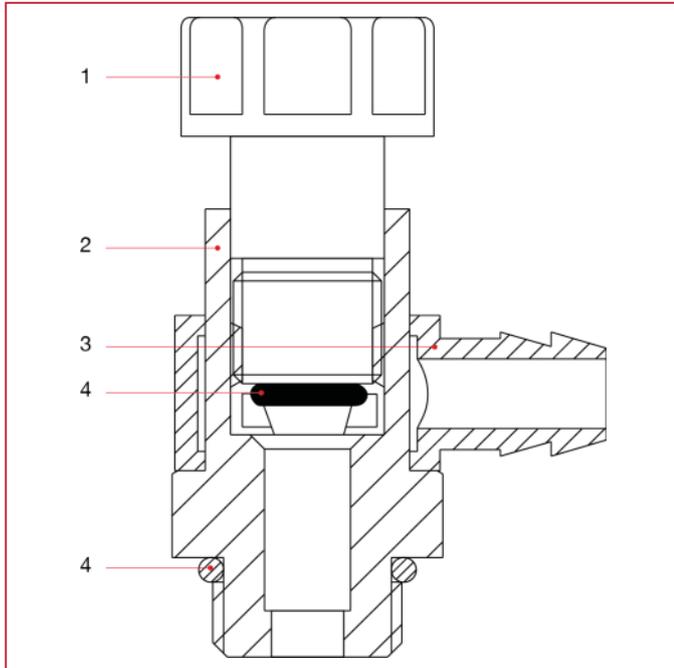

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Volantino	1	Resina acetlica
2	Corpo	1	Ottone CW614N
3	Portagomma	1	Polietilene
4	Guarnizione	2	NBR