



Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-45
CODICE	245-100
PRODOTTI	RUBINETTO TEMPORIZZATO PER LAVABO CON AERATORE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rubinetto temporizzato con aeratore

CARATTERISTICHE TECNICHE

I rubinetti temporizzati sono dotati di cartuccia standard da 3 a 25 secondi pre-regolata 8-12 sec.

Rubinetto testato per 300.000 cicli continui 24 ore su 24.

Pressione Min. 0,1 bar

Pressione Max. 3 bar

Nel caso la pressione dell'acqua sia superiore a 3 atm è necessario ridurla.

SCelta TEMPORIZZAZIONI

A appross. 3 Sec.

B " " 4/6 sec.


C " " 8/12 sec.

D " " 12/16 sec.

E " " 15/25 sec.

NOTE

Il buon funzionamento è garantito con l'uso d'acqua o liquidi senza impurità.
E' consigliabile l'uso di un filtro da applicare a monte all'entrata dell'acqua.

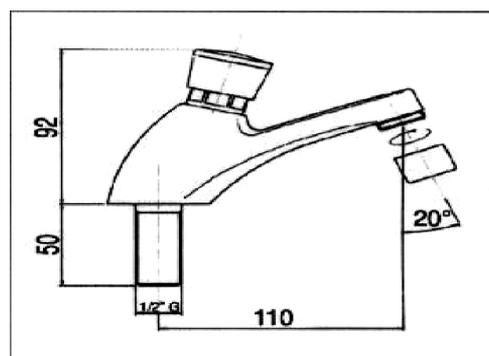

Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-45
CODICE	245-101
PRODOTTI	RUBINETTO TEMPORIZZATO FUSO A PARETE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rubinetto temporizzato fuso a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I rubinetti temporizzati sono dotati di cartuccia standard da 3 a 25 secondi pre-regolata 8-12 sec.

Rubinetto testato per 300.000 cicli continui 24 ore su 24.

Pressione Min. 0,1 bar

Pressione Max. 3 bar

Nel caso la pressione dell'acqua sia superiore a 3 atm è necessario ridurla.

SCelta TEMPORIZZAZIONI

A appross. 3 Sec.

B " " 4/6 sec.


C " " 8/12 sec.

D " " 12/16 sec.

E " " 15/25 sec.

NOTE

Il buon funzionamento è garantito con l'uso d'acqua o liquidi senza impurità.
E' consigliabile l'uso di un filtro da applicare a monte all'entrata dell'acqua.

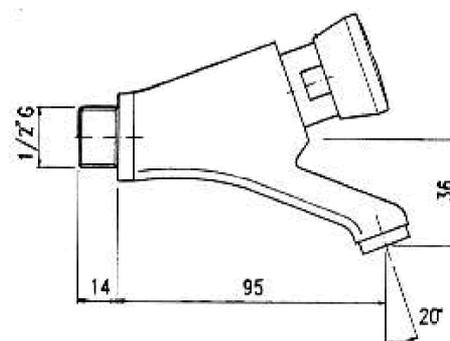



Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-45
CODICE	245-102
PRODOTTI	RUBINETTO TEMPORIZZATO PROLUNGATO A PARETE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rubinetto temporizzato prolungato a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I rubinetti temporizzati sono dotati di cartuccia standard da 3 a 25 secondi pre-regolata 8-12 sec.

Rubinetto testato per 300.000 cicli continui 24 ore su 24.

Pressione Min. 0,1 bar

Pressione Max. 3 bar

Nel caso la pressione dell'acqua sia superiore a 3 atm è necessario ridurla.

SCelta TEMPORIZZAZIONI

A appross. 3 Sec.

B " " 4/6 sec.

C " " 8/12 sec.

D " " 12/16 sec.

E " " 15/25 sec.

NOTE

Il buon funzionamento è garantito con l'uso d'acqua o liquidi senza impurità.

E' consigliabile l'uso di un filtro da applicare a monte all'entrata dell'acqua.



Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-45
CODICE	245-150
PRODOTTI	RUBINETTO TEMPORIZZATO A PARETE PER ORINATOIO COMPLETO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rubinetto temporizzato per installazione a parete per orinatoio, completo di dado 1/2", tubetto d.14, canotto regolabile, rosone a parete e bicchiere cromato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione Min. 0,1 bar


Pressione Max. 3 bar

Nel caso la pressione dell'acqua sia superiore a 3 atm è necessario ridurla.

NOTE

Il buon funzionamento è garantito con l'uso d'acqua o liquidi senza impurità.

E' consigliabile l'uso di un filtro da applicare a monte all'entrata dell'acqua.

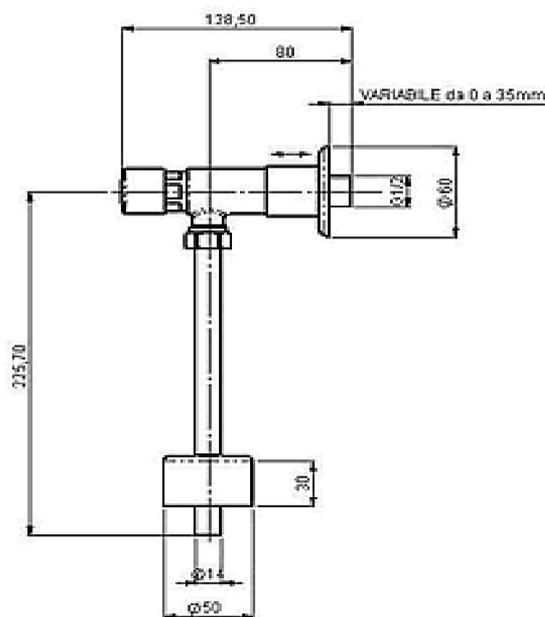



Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-45
CODICE	245-151
PRODOTTI	RUBINETTO TEMPORIZZATO A PARETE PER ORINATOIO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rubinetto temporizzato a parete per orinatoio, senza dado tubetto e bicchiere.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Pressione Min. 0,1 bar

Pressione Max. 3 bar

Nel caso la pressione dell'acqua sia superiore a 3 atm è necessario ridurla.

NOTE

Il buon funzionamento è garantito con l'uso d'acqua o liquidi senza impurità.
E' consigliabile l'uso di un filtro da applicare a monte all'entrata dell'acqua.

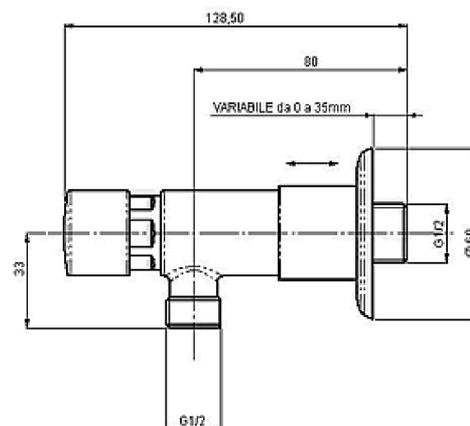

Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-45
CODICE	245-200
PRODOTTI	RUBINETTO TEMPORIZZATO PER DOCCIA ED ORINATOIO AD INCASSO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rubinetto temporizzato per doccia ed orinatoio ad incasso

CARATTERISTICHE TECNICHE


Pressione Min. 0,1 bar

Pressione Max. 3 bar

Nel caso la pressione dell'acqua sia superiore a 3 atm è necessario ridurla.

NOTE

Il buon funzionamento è garantito con l'uso d'acqua o liquidi senza impurità.
E' consigliabile l'uso di un filtro da applicare a monte all'entrata dell'acqua.

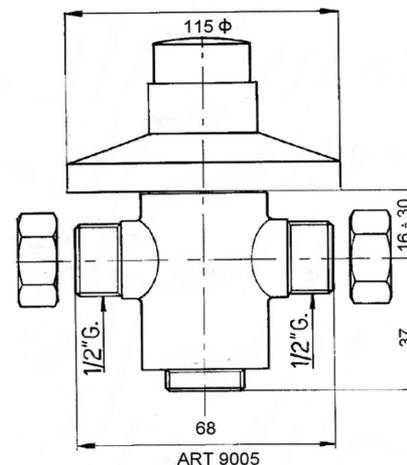



Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-45
CODICE	245-201
PRODOTTI	RUBINETTO TEMPORIZZATO PER DOCCIA ESTERNA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rubinetto temporizzato per doccia esterna

CARATTERISTICHE TECNICHE


Pressione Min. 0,1 bar

Pressione Max. 3 bar

Nel caso la pressione dell'acqua sia superiore a 3 atm è necessario ridurla.

NOTE

Il buon funzionamento è garantito con l'uso d'acqua o liquidi senza impurità. E' consigliabile l'uso di un filtro da applicare a monte all'entrata dell'acqua.

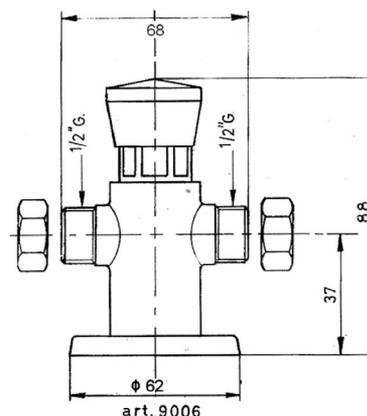

Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-45
CODICE	245-250
PRODOTTI	FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO DA INCASSO 1"


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Flussometro temporizzato da incasso, espressamente studiato contro il colpo d'ariete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura: 1"

Pressione consigliata max.: 3 Atm.

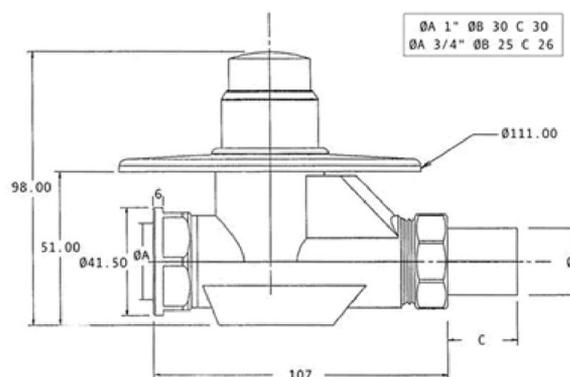



Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-45
CODICE	245-251
PRODOTTI	FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO ESTERNO 1" CON PULSANTE A 45°


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Flussometro temporizzato esterno con pulsante a 45° studiato contro il colpo d'ariete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura: 1"

Pressione consigliata 3 Atm.

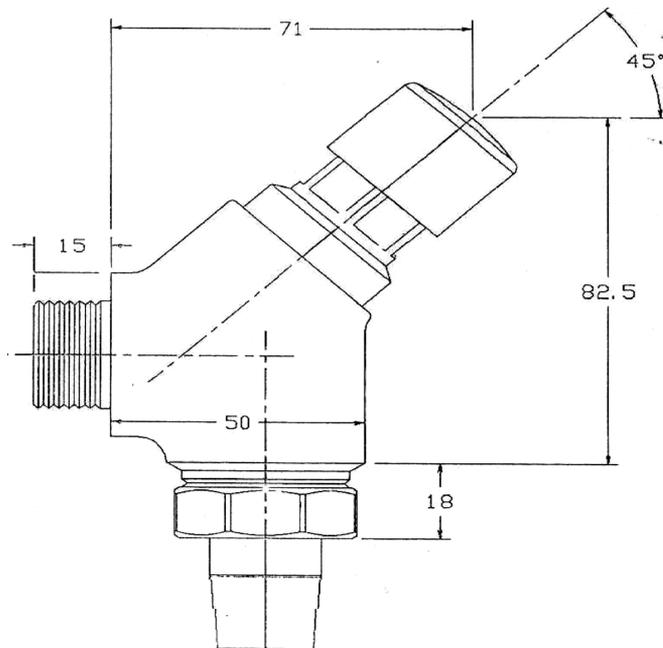

Scheda tecnica prodotto


CATEGORIA	2-45
CODICE	245-252
PRODOTTI	TUBO DI SCARICO A L REGOLABILE PER FLUSSOMETRO PER INCASSO E PER ESTERNO, 1".

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tubo a "L" per flussometro incasso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione consigliata 3 Atm.





Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-45
CODICE	245-301
PRODOTTI	RUBINETTO A PULSANTE CON GETTO PARABOLICO REGOLABILE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rubinetto per fontanella con getto parabolico regolabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione consigliata 3 Atm.

NOTE

Il buon funzionamento è garantito con l'uso d'acqua o liquidi senza impurità.
E' consigliabile l'uso di un filtro da applicare a monte all'entrata dell'acqua.

