




Manuale d'uso per sistema di
prevenzione calcare

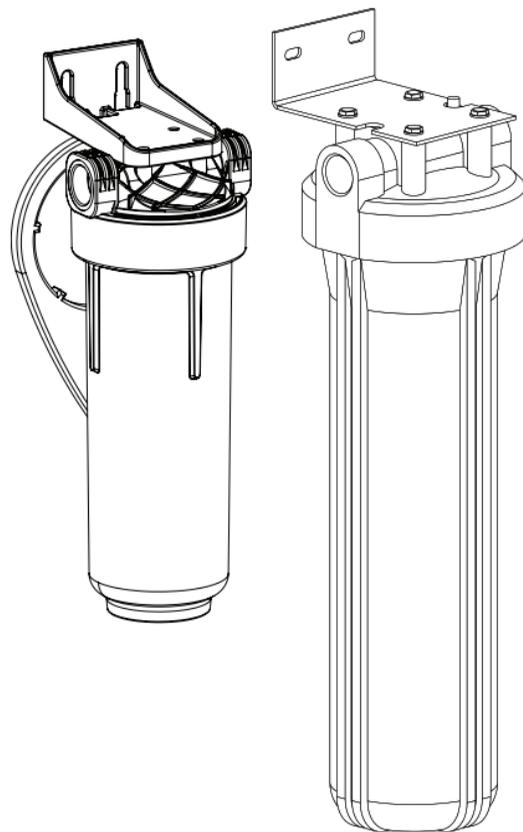

Caro cliente !

Grazie per aver scelto i nostri prodotti.

Ti auguriamo di godere dei benefici dell'acqua pulita insieme alla tua famiglia.

Il filtro che hai acquistato necessita di collegamento idrico, per cui raccomandiamo di affidare l'installazione a personale qualificato. Si prega di leggere le seguenti istruzioni e di controllare la validità della garanzia prima di utilizzare il filtro per la prima volta.

Applicazione

Questi filtri sono utilizzati per purificare acqua fredda o calda da particelle sospese (calcare, sabbia, polvere ecc.) e per correggere la torbidità dell'acqua. Nelle seguenti specifiche troverete la temperatura utilizzabile per ciascun modello.

Specifiche tecniche:

Parametri	353-T101	353-T110	353-T111
Altezza	10"		20"
Misura connessioni	3/4"	1"	
Tipo connessione	Su condotta		
Temperatura	+5...+40 °C 40...105 °F	+5...+35 °C 41...95 °F	
Flusso massimo	10 L/min 2.5 gpm	50 L/min 13 gpm	83 L/min 22 gpm
Pressione operativa consigliata	3.5-4 bar 50-60 psi	3.5-6 bar 50-87 psi	
Pressione massima	30 bar* 435 psi*	8 bar 116 psi	

*Pressione di scoppio critica

Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

Il filtro si installa sul tubo della mandata dell'acqua. Potrebbero servire dei raccordi o degli adattatori (non forniti in sieme al filtro).

ATTENZIONE!

Chiudere la mandata dell'acqua prima dell'installazione.

Esempio 1: il filtro può essere collegato al tubo tramite raccordi filettati che collegano il corpo del raccordo avvitato al filtro con il tubo.

Esempio 2: durante il collegamento al tubo, avvitare prima il raccordo a mano, poi con una chiave. Non applicare una forza eccessiva durante l'avvitamento.

Esempio 3: se il raccordo è danneggiato o mancante, la testa del filtro può essere avvitata direttamente sul tubo se filettato.

Installazione


Utilizzare del nastro PTFE per sigillare al meglio le connessioni.

Dopo l'installazione, aprire lentamente la madata dell'acqua e accertarsi che non ci siano perdite. In caso di perdite tra la testa ed il contenitore del filtro, stringerli con l'apposita chiave (inclusa).

ATTENZIONE !

Per garantire il normale funzionamento del filtro ed evitare emergenze causate da variazioni della pressione dell'acqua nella tubazione, il produttore consiglia di utilizzare un regolatore di pressione. È possibile acquistare un regolatore di pressione nei negozi idraulici specializzati.

Funzionamento e componenti

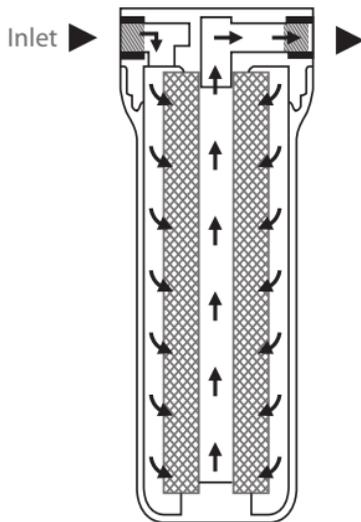

Il filtro è costituito dal contenitore con all'interno una cartuccia filtrante.

Durante il filtraggio, l'acqua passa attraverso la cartuccia filtrante, la quale riduce particelle e sedimenti nell'acqua.

Packing list:

1. Contenitore - 1 pz
2. Staffa per il montaggio a muro - 1 pz
3. Viti per il montaggio della staffa - 1 pz
4. Chiave per smontaggio filtro — 1 pz
5. Manuale d'uso — 1 pz.
6. Cartuccia filtrante - 1 pz (non presente con gli articoli Big Blue)

Sostituzione della cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante deve essere cambiata regolarmente. La durata dipende dalla qualità dell'acqua e dall'utilizzo del filtro.

La cartuccia deve essere cambiata in periodo tra i 2 ed i 6 mesi, a seconda della qualità dell'acqua. Raccomandiamo l'utilizzo di sole cartucce originali. In caso di utilizzo di altre tipologie di cartucce, la garanzia potrebbe decadere. Ecosoft garantisce la qualità delle cartucce sostitutive, con qualsiasi dimensione e caratteristica richieste.

Sostituire la cartuccia filtrante:

1. Chiudere la mandata dell'acqua.
2. Aprire un rubinetto per disperdere la pressione all'interno della condotta
3. Svitare il contenitore e con l'apposita chiave e rimuovere la cartuccia usata. Fare attenzione poichè il contenitore potrebbe avere acqua all'interno.
4. Lavare e risciacquare la testa ed il contenitore del filtro.
5. Inserire la nuova cartuccia nel contenitore.
6. Inserire la guarnizione e chiudere il contenitore. Se la guarnizione è danneggiata, si consiglia di sostituirla (non compresa).

Filter replacement

7. Avvitare il contenitore a mano e successivamente con l'apposita chiave.

8. Aprire lentamente la mandata dell'acqua e verificare la presenza di eventuali perdite.

Il filtro è pronto di nuovo all'uso.

Se la qualità dell'acqua non consente l'uso a lungo termine del filtro di ricambio in polipropilene, si consiglia di utilizzare un filtro in filo di polipropilene avvolto, prodotto da Ecosoft.

Trasporto e stoccaggio

Il prodotto può essere trasportato con qualsiasi mezzo. Il prodotto deve essere stoccato all'interno del suo scatolo originale, e conservato in una temperatura compresa tra +5...+40 °C (41...104 °F), lontano almeno un metro da qualsiasi fonte di calore.

Si raccomanda l'acquisto presso un centro autorizzato. Controllare l'integrità della scatola, del prodotto e la presenza della garanzia.

Attenzione

Dopo aver installato il filtro o cambiato la cartuccia, monitorare il filtro nelle 2 ore successive, assicurandosi che non vi siano perdite dai collegamenti.

Non utilizzare modelli progettati per il trattamento di acqua fredda per filtraggio di acqua calda.

Sostituire i filtri di ricambio quando necessario.

Tenere il filtro lontano dalla luce solare diretta.

Installare il filtro fuori dalla portata dei bambini.

In caso di inutilizzo prolungato del filtro chiudere la mandata dell'acqua.

Non utilizzare filtri per il trattamento di acque pericolose in termini microbiologici, acque di qualità sconosciuta senza la relativa precedente disinfezione.

Prima di installare il filtro assicurarsi che il proprio impianto idrico funzioni correttamente e corrisponda ai requisiti tecnici del prodotto in funzione.

NOTA

Il rivenditore non sarà responsabile per eventuali problemi causati da un'errata installazione o manutenzione del filtro.

Garanzia

La garanzia è valida per 12 mesi dalla data di acquisto, a patto che vengano rispettate le condizioni operative specificate nel presente manuale.

La garanzia non copre la sostituzione dei filtri, difetti che non sono stati riportati durante il periodo di garanzia, o difetti derivanti dall'utilizzo errato o dall'inutilizzo del prodotto.

I reclami possono essere presentati con scheda di garanzia compilata ed una ricevuta o fattura per conferma d'acquisto.

Il rivenditore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni alla proprietà o altre perdite, inclusi mancati profitti, accidentali o dovuti all'uso errato di questo prodotto.

La responsabilità del venditore non deve superare il valore del prodotto.

Periodo di garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto presso il rivenditore.

La durata di servizio di questo prodotto è 5 anni.

Scheda di garanzia

ITA

Nome del prodotto:

353-T101

353-T110

353-T111

Nome e timbro del rivenditore:

Data della vendita: