













CODICE DIANFLEX 132-F020130

UP 199

Codice EAN codice T02-0130-0250 8681282615087

Le dimensioni ridotte, la facilità d'installazione e di intervento senza attrezzi rendono il sistema di moduli e cassette per risciacquo Schwab ideali per ogni applicazione.

Le caratteristiche dei materiali, le tecnologie di produzione, il controllo attivo della conformità progettuale e della funzionalità di ogni singolo prodotto, garantiscono uno standard qualitativo certificato e conforme alle normative UE, conferendo al sistema Schwab caratteristiche di assoluta affidabilità anche per gli impieghi più gravosi.



Per installazione ad incasso in pareti di muratura

CARATTERISTICHE

Cassetta incasso UP 199

Comando frontale di attivazione scarico, doppio scarico (3/6 L)

Scarico regolabile (tasto grande 5-7 L, tasto piccolo 3 L)

Allacciamento rete idrica dall'altro, centrale

Versione non pneumatizzabile

Isolamento anticondensa

Possibilità di aggiungere riduttore di portata per vasi senza brida

CARATTERISTICHE SPECIALI

Valvola di riempimento silenziosa (classe di rumorosità 1 ISO 3822) Profondità 85 mm

Distanza minima tra la cassetta e la placca e 13,5 cm

DOTAZIONI

Cassetta di risciacquo incasso dotata di rubinetto di arresto premontato in alto, centrale

Allacciamento idrico 1/2"

Tubo di cacciata L = 300 mm

Rete per intonaco

Materiale di installazione e fissaggio completo

Canotto di collegamento

IMBALLO

Pallet: 30 Pz.





























SCHWAB

Regolazione volume di scarico

Litraggio	Posizione galleggiante	Posizione Valvola scarico
2/4,51	151	L
2,5 / 4,5	151	Ν
2,5/51	131	G

Regolazione volume di scarico

Litraggio	Posizione galleggiante	Posizione Valvola scarico
3/51	131	J
3/61	96	F
3/71	76	А

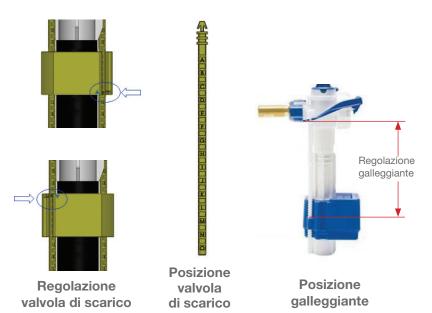

MODELLI DI PLACCHE

Meccanico





MAGNUS









METIS













VELA