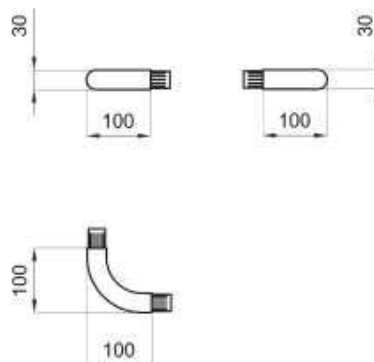


**BT0045**  
curva 90°  
con doppio innesto**caratteristiche**

ingombro massimo LxHxP mm	100x100x30
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

**composizione prodotto**

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

**modalità d'uso**

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

**certificazioni e norme**

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

**modalità di consegna**

confezione	imballo sacchetto
dimensioni imballo mm	230x150
peso con imballo kg	0,25