

Telaio per cartongesso TCS

Telaio per sanitari sospesi su cartongesso e muratura.



MATERIALI DI SUPPORTO

- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Cartongesso e lastre in gesso-fibra

VANTAGGI

- Sistema premontato pronto per l'installazione.
- La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazione dei montanti del cartongesso.
- La speciale sagomatura del TCS WC consente di alloggiare uno scarico di Ø 90 in pareti sottili (10 cm).
- TCS WC predisposto per cassette Geberit Unica+, Geberit Sigma8, Valsir Tropea e Rios, ITS Todini.
- Kit completo di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX.
- Possibilità di regolazione rapida a 180 mm o 230 mm.
- Barre M12 lunghe 180 mm.
- Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528.
- Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm.
- Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra.

APPLICAZIONI

- Sanitari sospesi su cartongesso e muratura

FUNZIONAMENTO


- Collegare il telaio ai montanti a C chiusi a scatolare regolando le altezze. Interasse viti circa 25 cm.
- Inserire le barre filettate M12 con la protezione cantiere.
- Fissare la cassetta con viti già predisposte.
- Alloggiare la cacciata e lo scarico negli appositi collari del telaio.
- Chiudere la parete con il cartongesso, installare il sanitario.
- E' possibile fissare il telaio a pavimento con i tasselli SX e procedere poi alla costruzione dei montanti.

Telaio per cartongesso TCS

DATI TECNICI



Sistema preassemblato universale per WC TCS

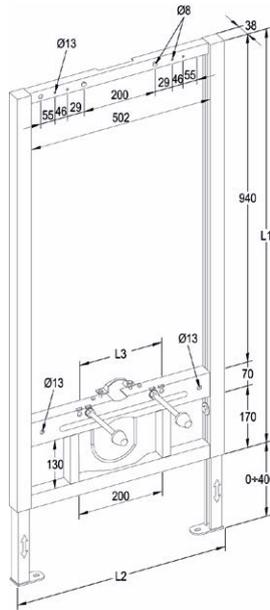

		Altezza	Larghezza	Interasse	Confezione
Prodotto	Art. n°	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	[pz]
TCS WC	004840	1180	582	180/230	1