

# fischer TF 8 T - RT

mensole per radiatori **tubolari**


## FAMIGLIA PRODOTTI




**TF 8 T**  
 mensola a sezione tonda  
 con tassello.  
 Colore bianco RAL 9010.  
 Sagomata per mozzo  $\varnothing$  63 mm.




**RT**  
 elemento di fissaggio  
 a scomparsa in kit.  
 Colore bianco RAL 9010.

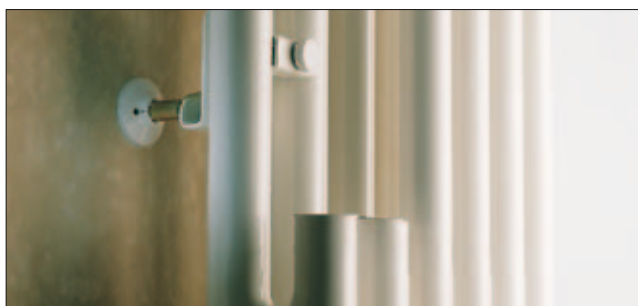

## MONTAGGIO

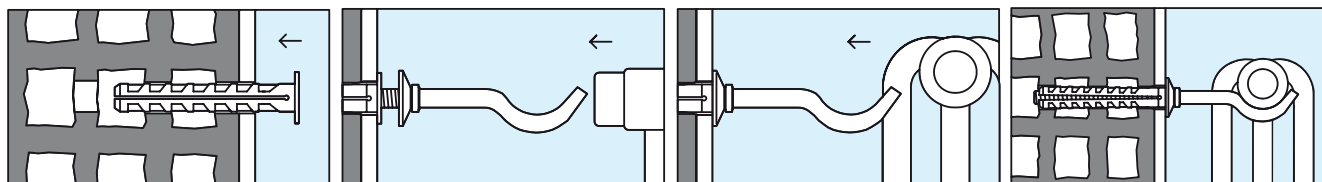

TF 8 T

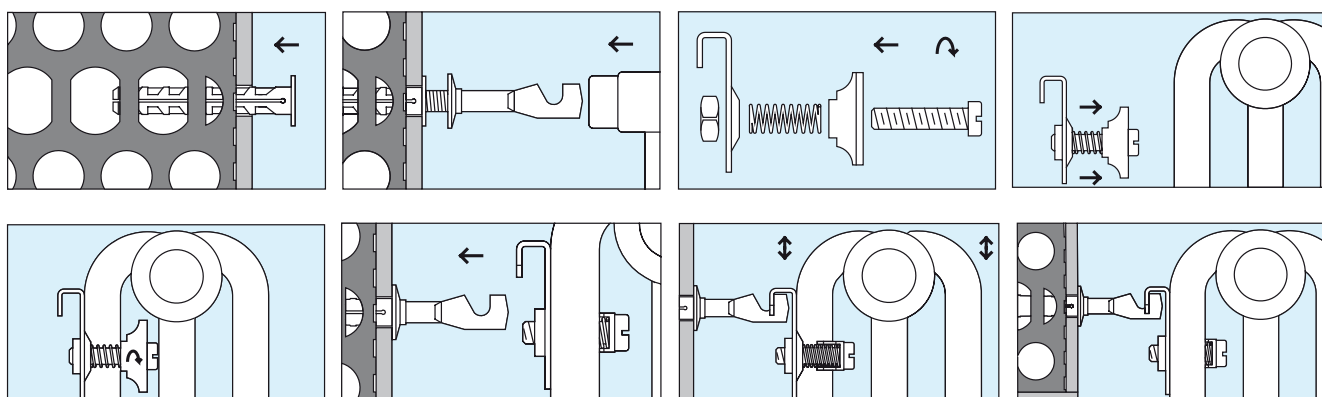

RT


FISSAGGI  
IDROTERMOSANITARI

**DATI TECNICI**



art. n.	descriz.	Ls	øf	P	C	buste/imballo
<b>Bianco RAL 9010</b>						
501107	<b>TF 8/ 85 T</b>	85	12	85	2/3	30
501108	<b>TF 8/105 T</b>	105	12	85	3/4	30
Contenuto busta		2 tasselli C 12 2 staffe a chiodo ø 8,8 mm 2 borchie in ABS bianco				

art. n.	descriz.	Ls	øf	P	C	buste/imballo
<b>Bianco RAL 9010</b>						
501109	<b>TF 8/145 T</b>	145	16	100	5/6	30
Contenuto busta		2 tasselli C 16 2 staffe a chiodo ø 11,8 mm 2 borchie in ABS bianco				

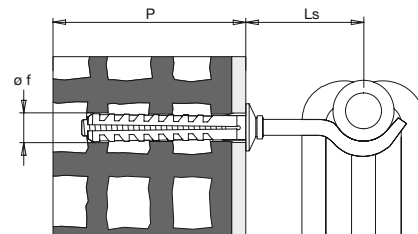

Ls = lunghezza utile mm  
 øf = diametro punta mm  
 P = profondità minima foro mm  
 C = numero colonne

**Carichi ammissibili in daN**

(1 daN = 1 kg)

Mensola	TF 8/85 T		TF 8/105 T		TF 8/145 T	
Colonne	2	3	3	4	5	6
Doppio UNI con intonaco	26	20	22	18	47	40
Tramezza con intonaco	24	19	19	16	-	-



art. n.	descriz.	øf	P	d	buste/imballo
501067	<b>RT</b>	12	85	30	30
Contenuto busta		1 mensola TF 9 completa 1 elemento di fissaggio RT			

øf = diametro punta mm  
 P = profondità minima foro mm  
 d = distanza minima radiatore/  
 parete mm

**Carichi ammissibili in daN**

(1 daN = 1 kg)

Calcestruzzo	40
Doppio UNI con intonaco	40
Tramezza con intonaco	40