



Cod. 451ATV

RUBINETTO LAVABO TEMPORIZZATO

SELF CLOSING BASIN TAP

Applicazione - Application

PER LAVABI - FOR BASIN

Avvertenze - Attention

Per un adeguato e duraturo funzionamento è necessario installare un filtro a monte dell'impianto

For an adequate and long-lasting operation it is necessary to install a filter to mount of the system


Normativa di riferimento - Norms

UNI EN 816

Caratteristiche tecniche - Technical information

1	Pressione d' esercizio - Working pressure	Min 0,5 Max 6 Atm.
2	Portata regolabile - Rate of flow	Min. 5,9 L/Min Max 13,9 L/Min at 3 bar
3	Tempo di apertura - Timing	Standard 10 sec. Optional 3 -6 -20 sec.
4	Temperatura acqua - Working temperature	Min. 5 Max 45
5	Sistema di chiusura - Closed system	Anti colpo d' ariete - Without water hammer
6	Sistema antivandalo – Anti vandal system	Sistema che impedisce il flusso in caso di blocco del pulsante – System that not allow the flow when the push button is blocked

PORTATA RUBINETTI TEMPO 3 BAR

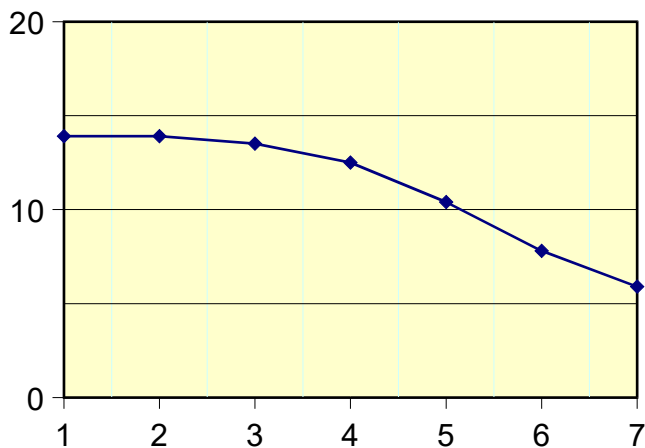

POSIZIONE BICCHIERE

