


Codice 317-IK1156

Categoria 3-17i

Prodotto
**RACCORDO A PRESSARE IKARO CURVO
 FEMMINA CON FLANGIA**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I raccordi a pressione Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.

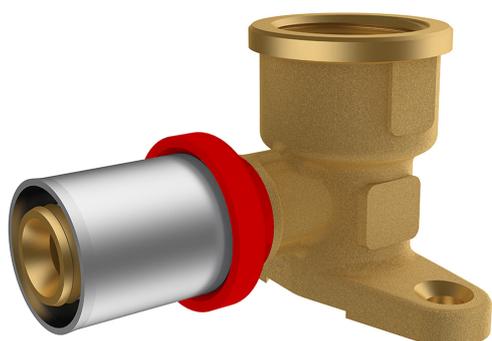

CURVO FEMMINA CON FLANGIA

Codice Dianflex	L	P	A	F	R	T
317-IK1156-0416	58,2	38	27,4	50	1/2	Ø16x2,0
317-IK1156-0420	58,2	42	27,4	50	1/2	Ø20x2,0
317-IK1156-0520	63,4	44	27,4	54	3/4	Ø20x2,0
317-IK1156-0526	70,8	46,5	34,3	54	3/4	Ø26x3,0

