




Codice 317-IK1166

Categoria 3-17i

Prodotto
**RACCORDO A PRESSARE IKARO CURVO
 CON GIRELLO E GUARNIZIONE**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in PDPE. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.

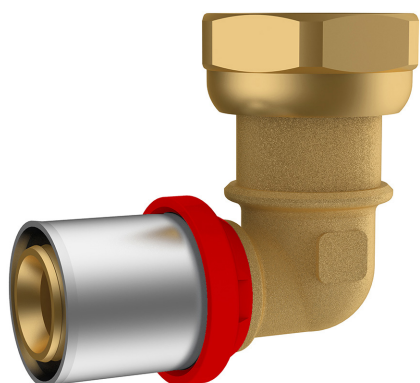

CURVO CON GIRELLO E GUARNIZIONE

| Codice Dianflex | L | P | A | D | T | R |
|-----------------|------|------|------|------|---------|-----|
| 317-IK1166-0416 | 57,1 | 47,3 | 27,4 | 24 | Ø16x2.0 | 1/2 |
| 317-IK1166-0420 | 57,2 | 51,3 | 27,4 | 26,8 | Ø20x2.0 | 1/2 |
| 317-IK1166-0526 | 67,4 | 57,8 | 34,3 | 33 | Ø26x3.0 | 3/4 |

