


CE Codice Dianflex: 350-78162



Versione Rosso RAL 3000

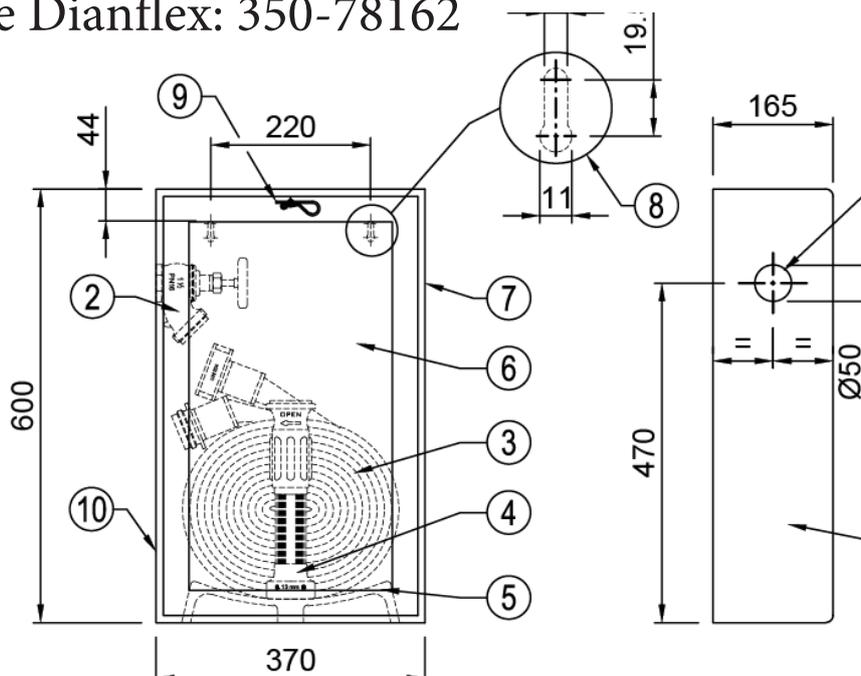

OPZIONALE

RUBINETTO CON MANOMETRO

OBBLIGO UNI 10779

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto



Versione INOX AISI 304

DESCRIZIONE	
1	Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri o INOX AISI 304, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione. Cornice portello in alluminio
2	Rubinetto idrante in ottone UNI EN 1982 uscita maschio UNI 810 ingresso maschio GAS ISO 228 con filettatura 1" 1/2 conforme ISO 7-1
3	Manichetta flessibile DN45 certificata UNI EN 14540 con raccordi a norma UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma
4	Lancia a regolazione di getto MIAMI / MIAMI EVO / MIAMI GENIUS / GOLD / MISTRAL Ø12 / MISTRAL Ø13
5	Selletta salvamanichetta in materiale termoplastico di colore rosso
6	Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Dimensione 302 x 640
7	Predisposizione fori attacco rete idrica
8	Asole per attacco cassetta a muro
9	Apertura facilitata e possibilità di sigillo
10	Adesivo con codice identificativo marchio CE applicato all'interno