




Codice Dianflex: 350-78163



Versione Rosso RAL 3000

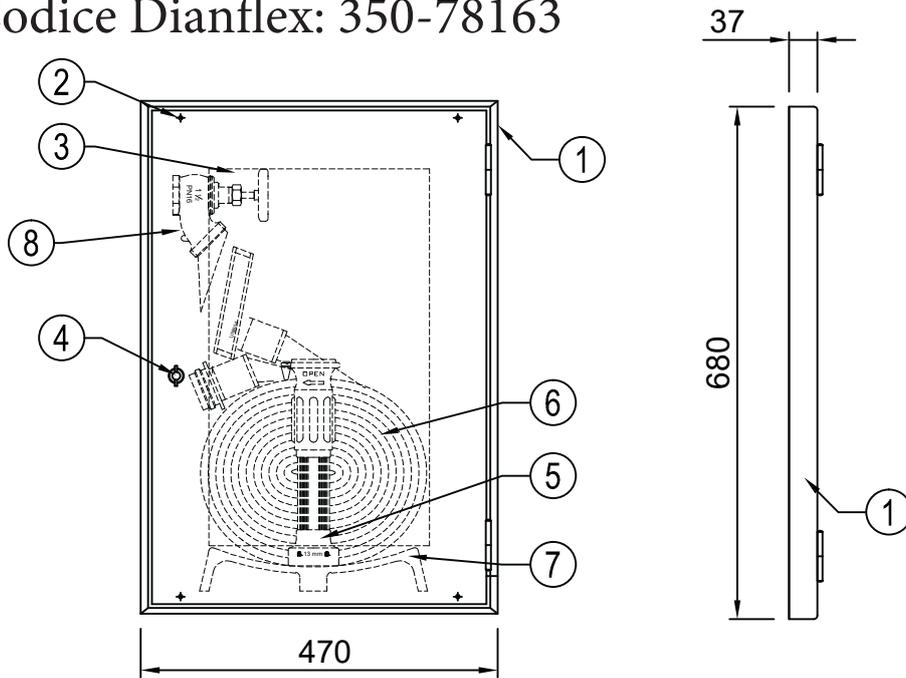

CONTENUTO  
STANDARD  
CASSETTA

OPZIONALE

RUBINETTO  
CON MANOMETRO

OBBLIGO UNI 10779

Permette la misurazione  
della pressione residua  
in prossimità del  
punto più sfavorito  
dell'impianto



Disponibile anche  
versione Bianco RAL 9010

DESCRIZIONE	
1	Portello per nicchia a muro in acciaio zincato verniciato Rosso Ral 3000 o Bianco Ral 9010 con resine poliesteri ISO 9227 resistente alla corrosione
2	Nr. 4 fori Ø5 per fissaggio portello alla parete
3	Anta con lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Dimensione 302 x 640
4	Maniglia a farfalla con possibilità di sigillo
5	Lancia a regolazione di getto MIAMI / MIAMI EVO / MIAMI GENIUS / GOLD / MISTRAL Ø12 / MISTRAL Ø13
6	Manichetta flessibile DN45 certificata UNI EN 14540 con raccordi a norma UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma
7	Selletta salvamanichetta in materiale termoplastico di colore rosso
8	Rubinetto idrante in ottone UNI EN 1982 uscita maschio UNI 810 ingresso maschio GAS ISO 228 con filettatura 1" 1/2 conforme ISO 7-1
	Adesivo con codice identificativo marchio CE applicato all'interno