


	CARTUCCE PER FILTRO IN PLASTICA	
	FILO AVVOLTO (FA)	
	-- DATA SHEET --	

COD. CFP00712-50; CFP00717-50; CFP00713-50; CFP0071B

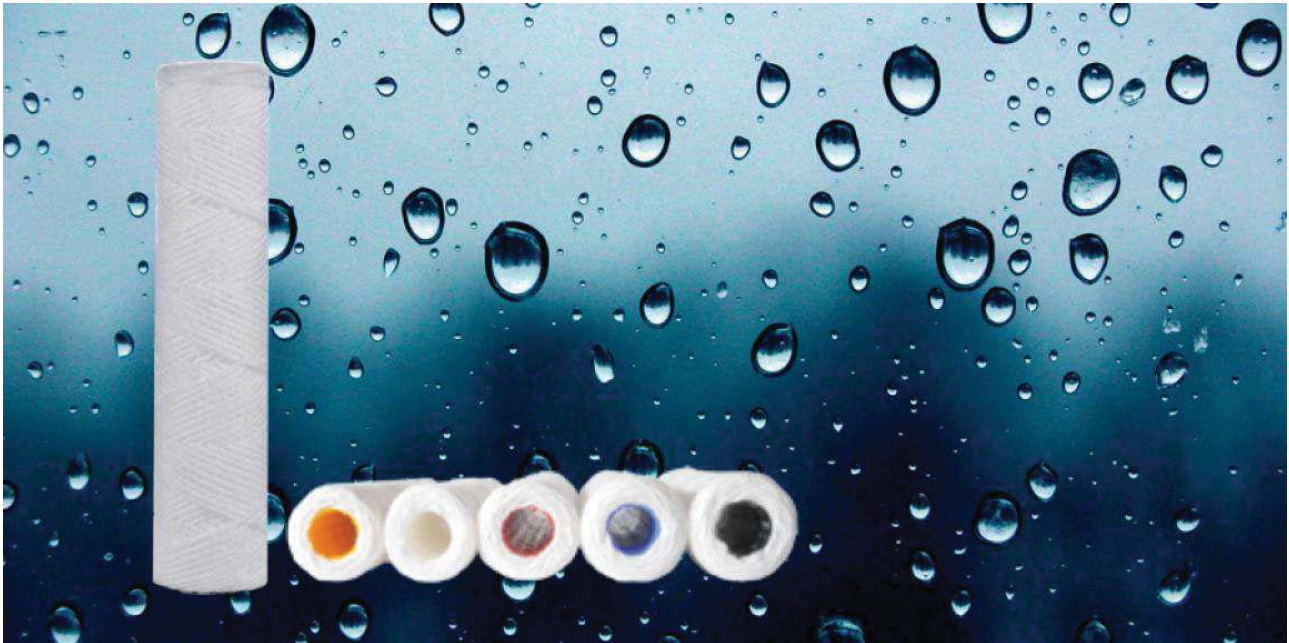

Cartucce Filtro d'acqua FILO AVVOLTO

Il filo avvolto (FA) è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da un filo di polipropilene cardato avvolto su un'anima dello stesso materiale.

E' prodotta di serie in 4 misure con diversi gradi di filtrazione ed è disponibile in modelli personalizzati su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE delle Cartucce

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: +1°C / + 45°C

PORTATA MASSIMA: 10" (1500 LT / H) - 7"(1100LT/H) - 5"(800LT/H) - 4" (500 LT / H)

GRADO DI FILTRAZIONE:(La filtrazione standard fornita è 50 microns) TIPO DI

FILTRAZIONE: MECCANICA

MATERIALI DI COSTRUZIONE

ANIMA: POLIPROPILENE

FILATO: POLIPROPILENE