


# Codice Dianflex: 370-T963-1068C

impermeabilizzazione a letto sottile / 963.106.8.C


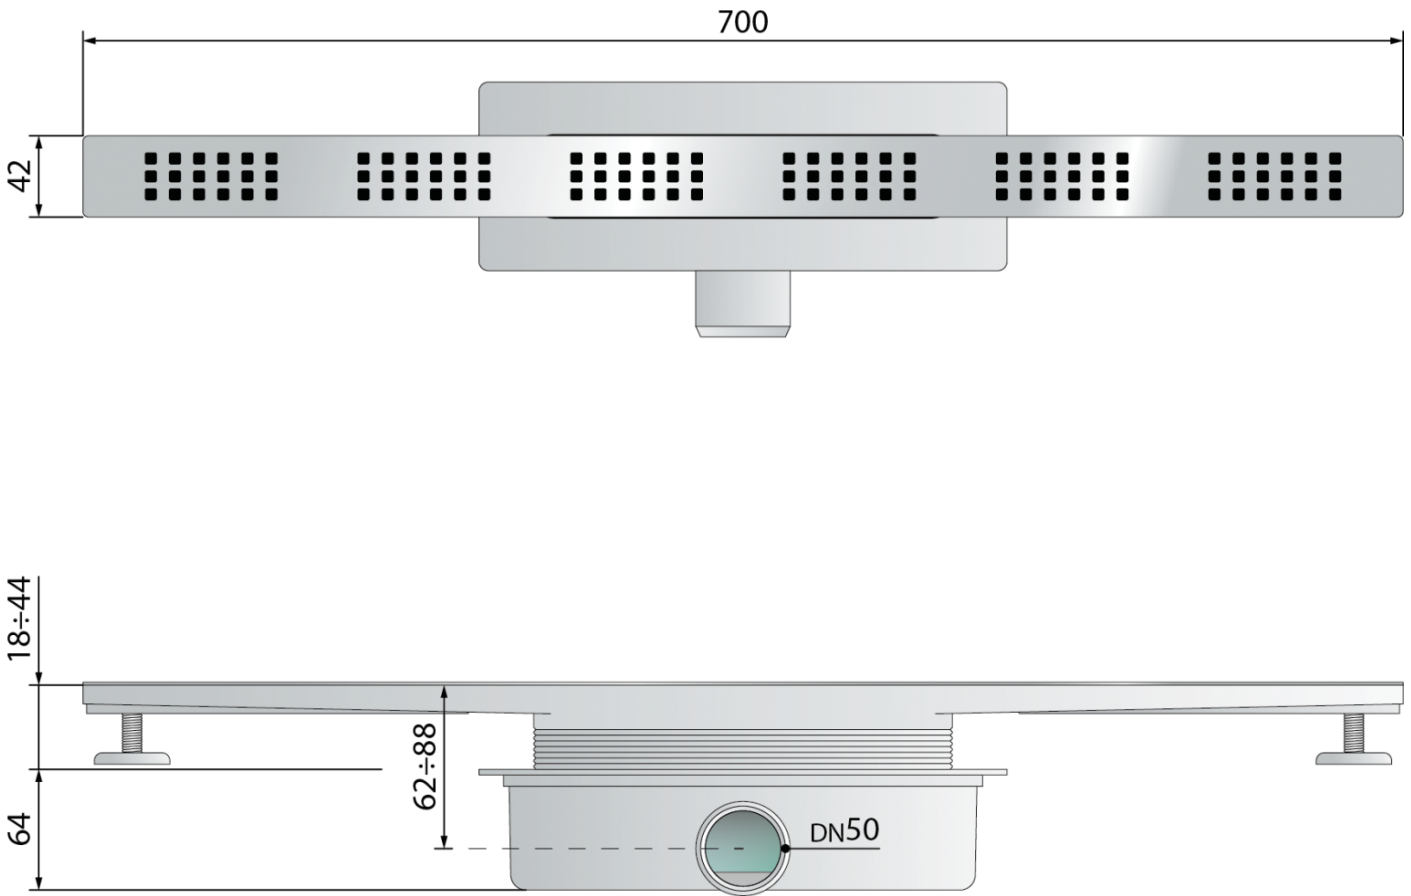


## 963.106.8.C

### Miniflow

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. griglia L. 700
2. griglia modello Squares in acciaio inox AISI 316
3. griglia coprente il bordo in plastica del portagriglia
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 18÷44
8. ingombro sottotraccia H. 64

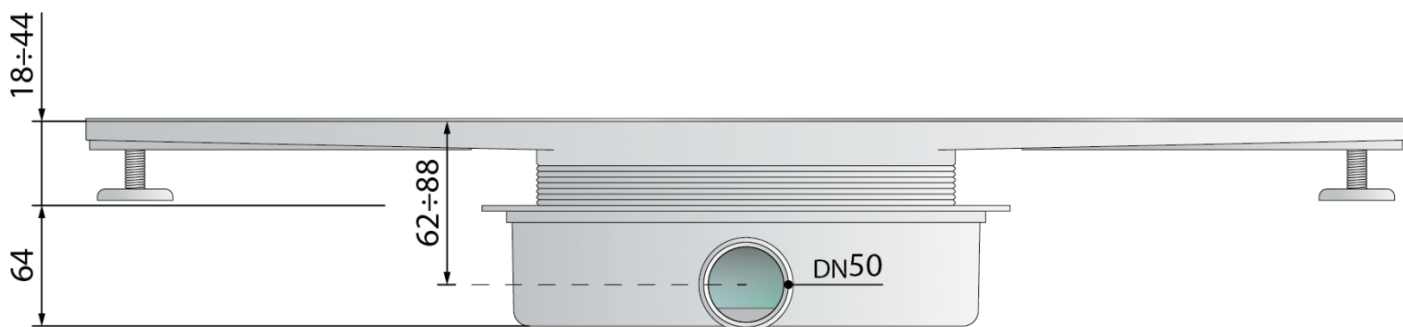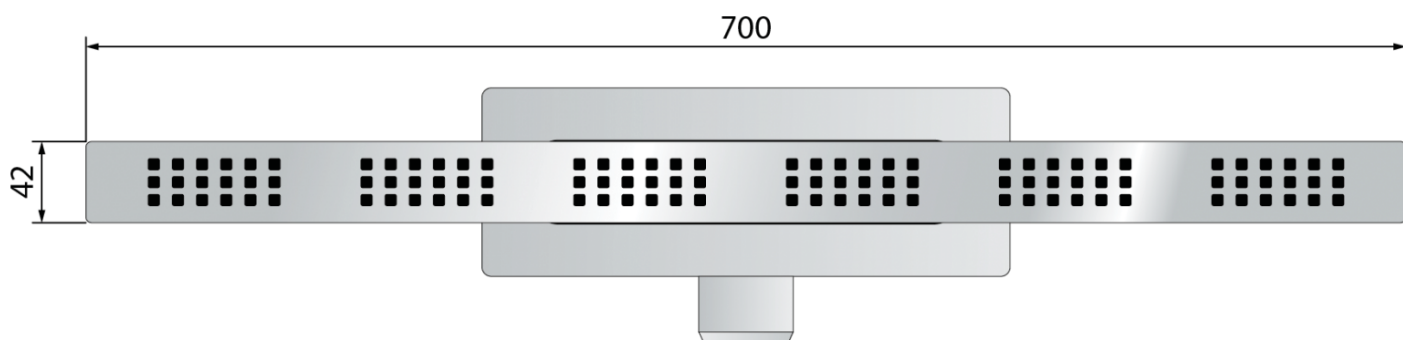

Chiusura idraulica (mm)

**35**



Portata d'acqua (l/min)

**39**



Misure

**L.700×DN50**

Categoria

**Canaline e pozzetti per docce a pavimento con impermeabilizzazione a letto sottile, Canaline e pozzetti per scarico a pavimento**