


Codice Dianflex: 402-800

RESISTENZE ELETTRICHE CORAZZATE PER SCALDABAGNO
SHEATHED HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS

Condizioni di funzionamento: 6 bar /95°C max
Tappo filettato: 1" 1/4 GAS UNI338 - Ottone
Resistenza diametro: Rame - 8,5 mm
Porta sonda termostato: Lunghezza 275 mm - rame
Omologazione IMQ

Working conditions: 6 bar /95°C max
Brass cap: 1 "1/4 GAS UNI338
Heating element diameter: copper - 8,5 mm
Probe holder thermostat: length 275 mm - copper
IMQ Certification.

RESISTENZE DIRITTE SU TAPPO
STRAIGHT HEATING ELEMENTS
WITH BRASS CAP

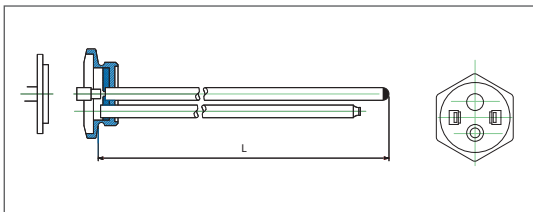

STANDARD CODE	WATT	VOLT	L=mm
3BO90901S	1200	220	280
3BO90902S	1500	220	280
3BO202230	2000	220	280
3BO302230	3000	220	280

Possibilità di fornitura con tensione 110V-127V-230V-240V
Opportunity to supply at 110V-127V-230V-240V

