Codice Dianflex: 413-MVT99

SCHEDA TECNICA STAFFA FISSAGGIO UNITA' ESTERNE SPEEDY

Cod. 12153 1.2 TLS Safety

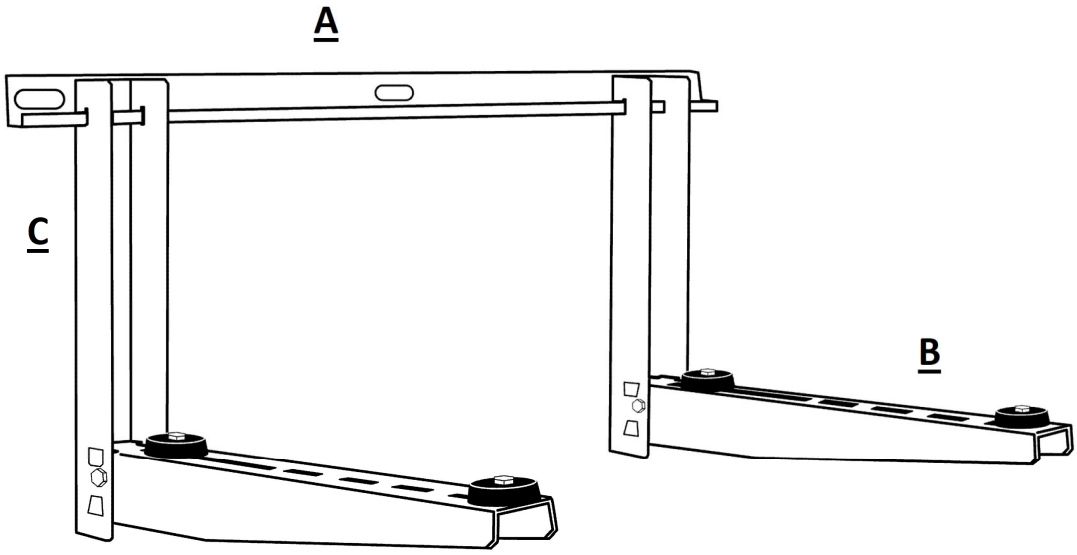

Dimensioni

A = Barra scorrimento posteriore	L. 780 mm – Profilo L Sp.12/10
B = Elemento Orizzontale =	L. 480mm Int. 410mm Sp. 12/10
C = Elemento Verticale =	L. 350mm Int. 200mm Sp. 12/10
Sez. elementi Vert/Orizzontali	Profilo U 50x50x50
Traversa mod. L	Profilo L 35x18x8

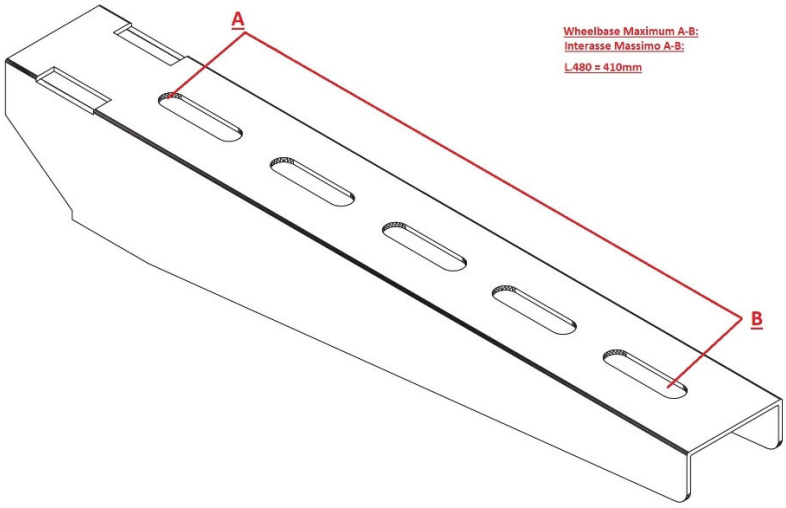

Tipologia Acciaio	Dx51D Z 150
Trattamento superficiale	Verniciatura a polveri epossipoliestere Sp.min 70 Micron Ral 9002
Prove di tenuta verniciatura	No Blistering a 1000 ore in nebbia salina
Prove di tenuta meccanica	**Test eseguiti presso l'università di Padova dipartimento Scienze dei materiale e delle costruzioni** Speedy Safety 12/10 Max 95 Carico rottura 1 Braccio 147 Kg