VALVOLE A SFERA A SQUADRA PER GAS

060 Valvola a sfera a squadra per gas

CERTIFICATE EN331.

Codice Dianflex: 424-604

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	5bar/72.5psi	060B012	12/108

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO

Attacchi filettati maschio/maschio.
Maniglia a T bloccabile in alluminio.
Corpo in ottone nichelato.
Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 60°C.
Attacchi filettati maschio ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).
CERTIFICATE EN331.

INGOMBRI

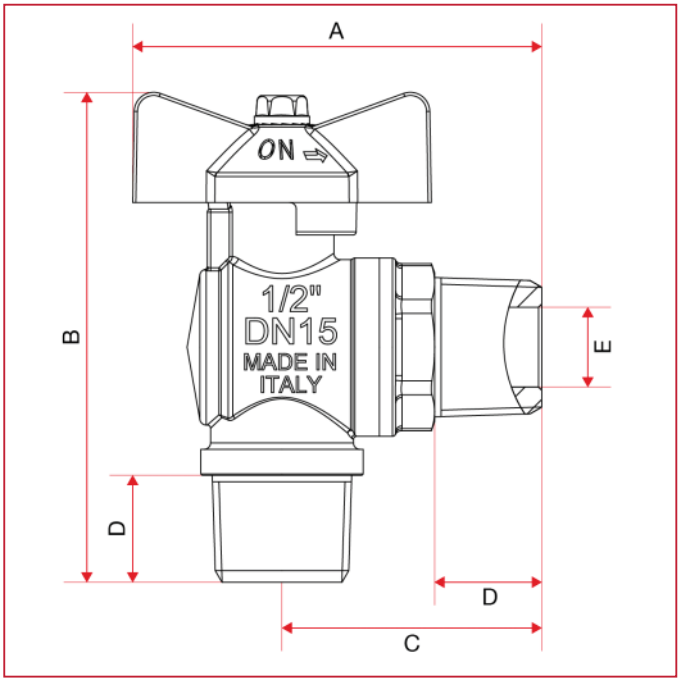

VALVOLE A SFERA A SQUADRA PER GAS

	1/2"
DN	15
A	63
B	75,5
C	40
D	16,5
E	12
Kg/cm2 bar	5
LBS - psi	72,5

MATERIALI

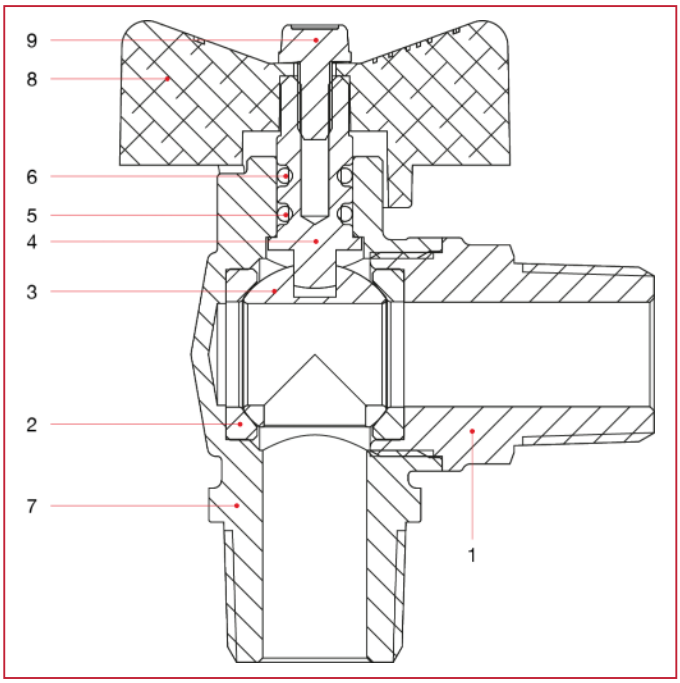

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Manicotto maschio	1	Ottone nichelato CW617N
2	Sede	2	P.T.F.E.
3	Sfera forata	1	Ottone cromato CW617N
4	Asta	1	Ottone CW614N
5	O-ring	1	NBR
6	O-ring	1	Viton®
7	Corpo	1	Ottone nichelato CW617N
8	Maniglia a T	1	Alluminio verniciato
9	Vite	1	Acciaio zincato C4C