



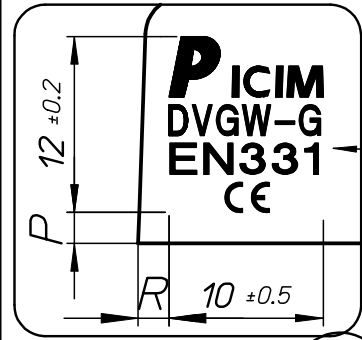

Componente di sicurezza con conservazione obbligatoria delle
documentazioni.
Le caratteristiche comprese tra *...* riguardano la sicurezza.
Questo disegno contiene n° 2 caratteristiche di sicurezza.

S

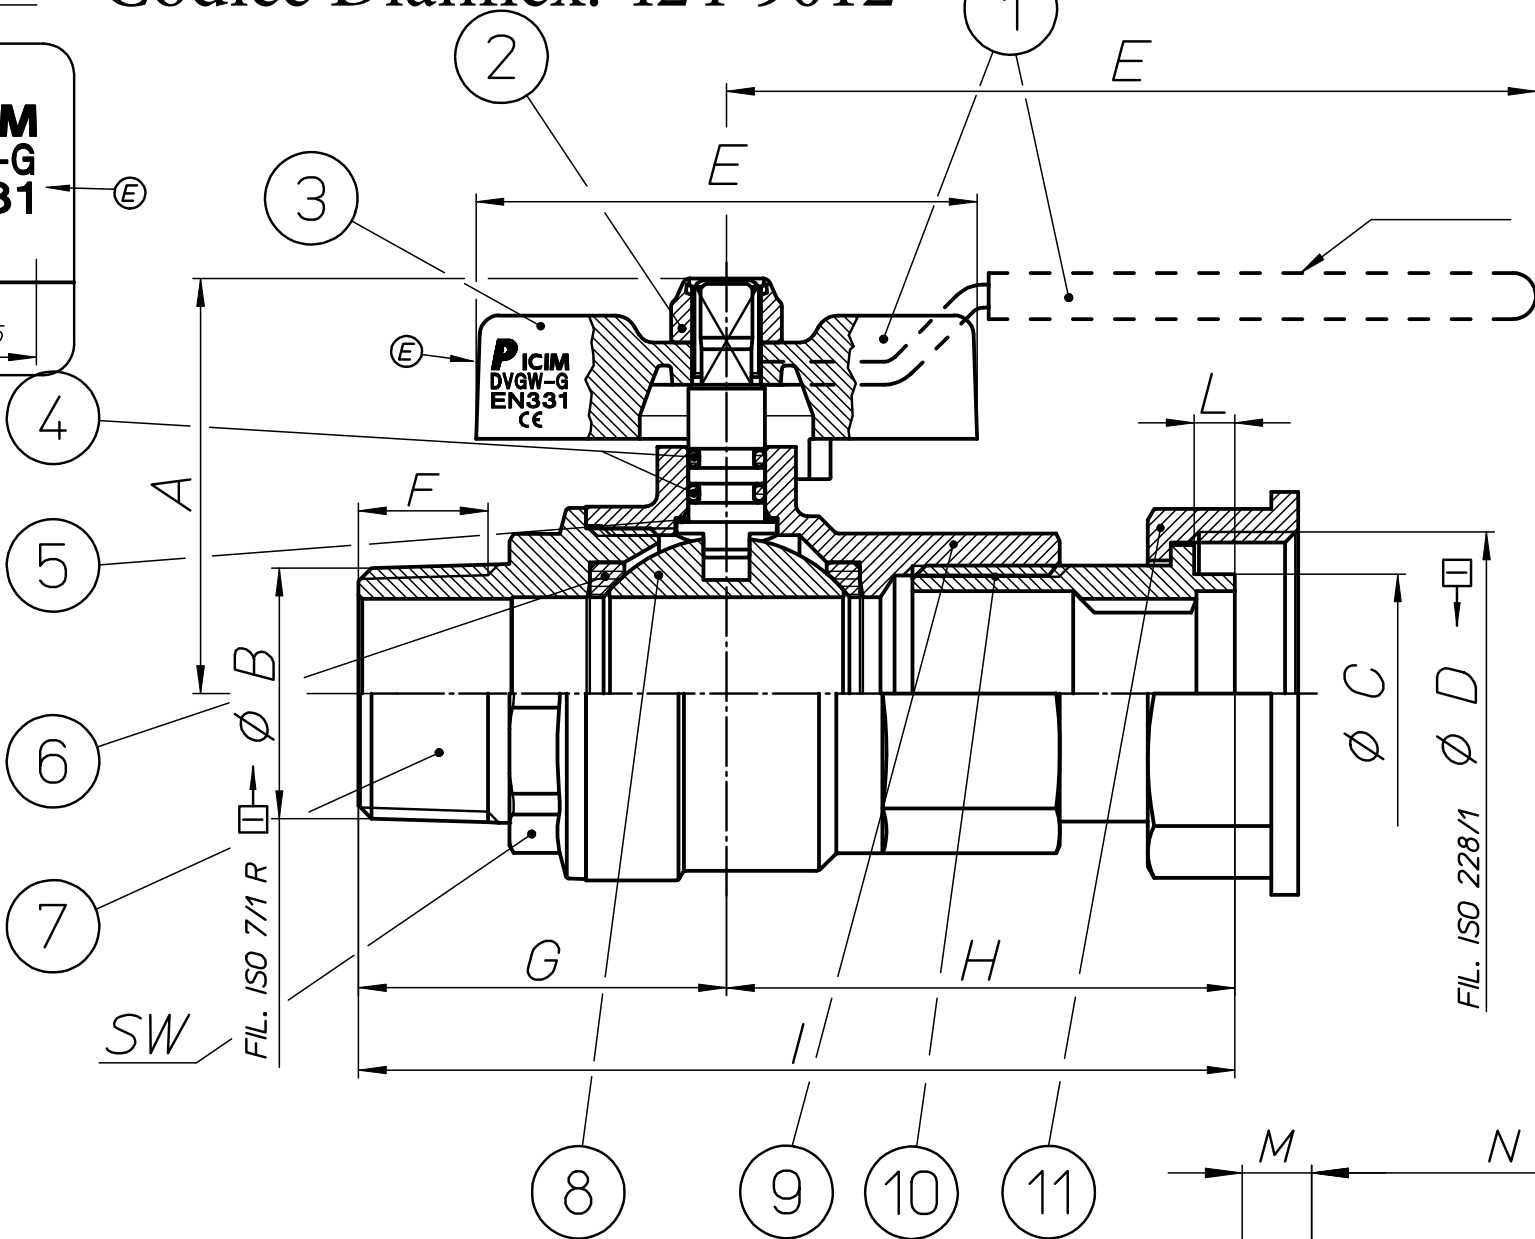

DESTINAZ.: _____	n° copie _____	DIREZ. TECNICA _____
------------------	----------------	----------------------

DETT. SCRITTA



S0285N38	3/4"x1"	20	49.8	3/4"	-	1"	FARF. 65	14.5	36.75	53.25	95.5	-	-	-	-	2	2	PL0026/PL0032	32	16
----------	---------	----	------	------	---	----	-------------	------	-------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---------------	----	----

CODICE - CODE	MISURA - SIZE	DN	A	ø B	ø C	ø D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	R	N° PIASTRA TIMBRATURA	SW	PN
---------------	---------------	----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------	----	----

CARATTERISTICHE - FEATURES								NORME DI MONTAGGIO ASSEMBLY SPECS			N°	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	N° Pezzi	MATERIALE MATERIAL	TRATTAM. TREATMENT
DIREZIONE FLUSSO - FLOW DIRECTION		NEI DUE SENSI						EGA. 004			1	FARFALLA	1	EGM.006	EGT.008
MANOVRA - OPERATION		ROTAZIONE DELLA FARFALLA (O DELLA LEVA) DI 90°						EGA. 005			2	LEVA	1	EGM.007	EGT.009
ESTREMITA' - ENDS		FIL. FEMMINA ISO 7/1 Rp - CODOLA FIL. ISO 228/1						EGA. 007			3	DADO AUTOBLOCCANTE	1	EGM.020	EGT.006
DISPOSITIVO BLOCCAGGIO - LOCKING DEVICE		/ /						EGA. 009			4	PERNO	1	EGM.002	EGT.013
SIGILLANTE - SEAL		LOCTITE AVX. (EGM.022).									5	O-RINGS	2	EGM.014	
LUBRIFICANTE - LUBRICANT		GRASSO (EGM.025).									6	ANELLINO ANTIFRIZIONE	1	EGM.009	
LIMITI DI PRESSIONE - PRESSURE LIMITS		PER GAS: MOP 5 / PER ALTRI USI: VEDI TABELLA									7	GUARNIZ.TENUTA LATERALE	2	EGM.009	
LIMITI DI TEMPERATURA - TEMPERATURE LIMITS		PER GAS: -20°C +60°C / PER ALTRI USI: -20°C +150°C									8	MANICOTTO	1	EGM.001	EGT.001-002
IMPIEGHI - SERVICES		PER TUTTI I TIPI DI GAS, GAS METANO, GAS DI CITTA' E GAS LIQUIDO, ACQUA CALDA E FREDDA, ARIA COMPRESSA OLII, IDROCARBURI, FLUIDI NON AGGRESSIVI ECC....									9	SFERA	1	EGM.002	EGT.005
NORME DI RIFERIMENTO - SPECIFICATION N°		UNI EN 13611 - UNI EN 12164 - UNI-CIG 8274 E 8275 - EN 331 - 97/23 CE									10	CORPO	1	EGM.001	EGT.001-002
											11	CODOLA	1	EGM.001	EGT.001-002
											12	GIRELLO	1	EGM.001	EGT.001-002
											13				
											14				
											15				
											16				
											17				

D	28/04/09	1.835	TAVELLA M.	CIPOLLA G.	E	14/01/15	2.235	BERTOLI D.	LICCIARDELLO G.	F										
A	19-03-98	0.823	ANDE' C.	NOVAGLIO V.	B	12/04/01	1.118	GOBBI R.	CIPOLLA G.	C	16/01/07	1.557	GOBBI R.	CIPOLLA G.						
Simb.	Data	N° Modif.	Firma	Approvato	Simb.	Data	N° Modif.	Firma	Approvato	Simb.	Data	N° Modif.	Firma	Approvato						
Denominazione: VALVOLA A SFERA MAS. FIL. ISO 7/1 R - GIRELLO FEM. FIL. ISO 228/1										Classe del prodotto - Product Class (barrare il quadro relativo)					Contrassegno per Prodotto di sicurezza			N° Code Cod. N°: S0285N--		E
PER CONTATORI, CON FARFALLA O LEVA GIALLA CON SCRITTA 'EN 331'										☐ 1 ☒ 2 ☐ 3								Date: 19-12-94		Scale: //
				Line: Serie: OMEGA			Size: Misura: VARIE			Treatment: Trattamento: NICHELATA					Drafted: Disegnato: VASSALLI MARCO					
										Salvo diverse indicazioni le tolleranze si intendono ± 0,5 mm					Approved: Approvato:					
										Unless otherwise specified tolerances ± 0,5 mm					Sostituisce il: S0285N--_D			Sostituito dal:		
																		Formato A3		